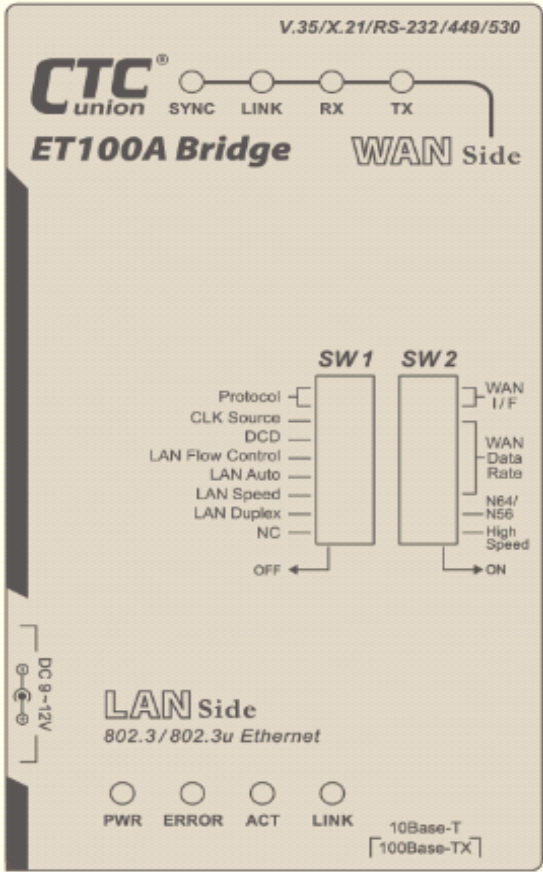
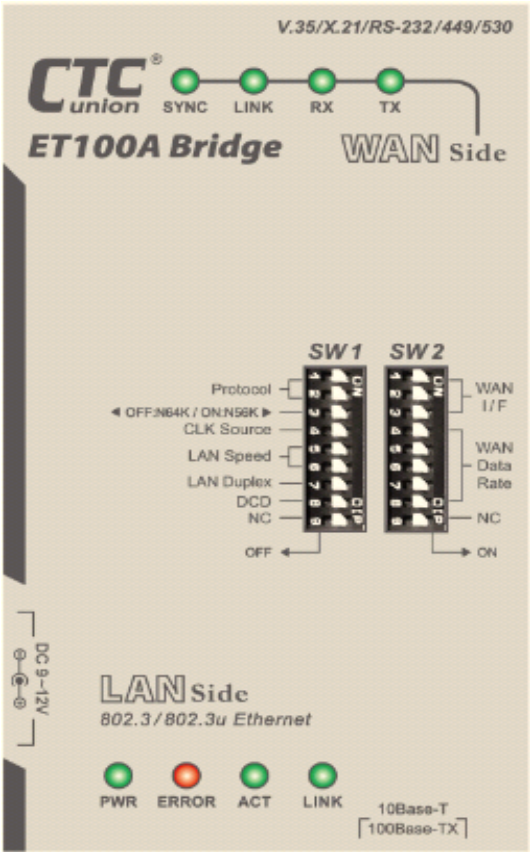


ET100A/RS232M(V2)とET100Aの違いについて

項目	ET100A/RS232M(V2)	ET100A
最大フレーム長	1536byte	2000byte
フレームバッファ	1763フレーム	340フレーム
フローコントロール(802.3x)	設定可能	未サポート
WAN最大速度	10M	2M
DIPスイッチ	追加項目 ・Flow control ・High Speed Wan その他DIPスイッチポジションの修正	-
外観	 <p>※DIPスイッチ以外変更無し</p>	
認定	RoHS、VCCI	VCCI
付属品	RS232ケーブル(オスメス、インチねじ) ピン配列 2~8、15、17、20、24のストレート結線	RS232ケーブル(オスメス、インチねじ、交換用ミリねじ付き) ピン配列 1~25のストレート結線