

6712-W1-00

納入仕様書

ハイテクインター株式会社			管理番号	TEC-00-SP0251-01.1
文書名	6712-W1-00 納入仕様書			
版数	年月日	作成	承認	変更内容
1	2014/09/04	石川(明)	川辺	新規作成
1.1	2016/04/28	石川(明)	川辺	付属品から取説 CD を削除


1 製品仕様

製品名	6712-W1-00	
伝送方式	ANSI T1.413 (Full Rate ADSL) ITU G.992.1 (DMT) ITU G.992.2 (G.lite) ITU G.992.3 (ADSL2) ITU G.992.5 (ADSL2+) ITU G.994.1 (G.hs) ITU G.997.1 Annex L、M ITU-T G.993.2 (VDSL2) ITU-T G.993.1 (VDSL1) VDSL2 profiles 8a/b/c/d, 12a/b, and 17a	
伝送速度	ADSL2+:最大上り 3Mbps、下り 24Mbps VDSL2:最大上り 29.7Mbps 下り 89Mbps(プロファイル 17a の場合)	
使用周波数帯域	ADSL2+: 最大 25kHz~2.2MHz VDSL2:最大 138kHz~17.7MHz(プロファイル 17a の場合)	
最大フレーム長	1536byte (VLAN Tag 含む)	
インタフェース	Ethernet	RJ45 10/100-Base-TX x4 ポート(LAN) RJ45 ギガビット x1 ポート(WAN)
	DSL	RJ11 VDSL2/ADSL2 + x1
	USB	USB Host 2.0 x2 (使用しません)
寸法	217.0mm(W) x 173.0mm(H) x 61.0mm(D)(突起部含まず)	
重量	420g(本体のみ)	
電源	入力:AC:100~240V、50/60Hz 出力:DC:12V、2.1	
消費電力	18W(最大)	
動作温度	0°C~+40°C	
動作湿度	5%~95%(結露なきこと)	
保存温度	-20°C~+70°C	
保存湿度	5%~95%(結露なきこと)	

認定	VCCI Class B、UL、CE、RoHS UL-60950-1、FCC Part 15/68
製品保証期間	1 年間
付属品	AC アダプタ x1 RJ-11 ツイストペアケーブル x1


2 外観図

<本体図面>

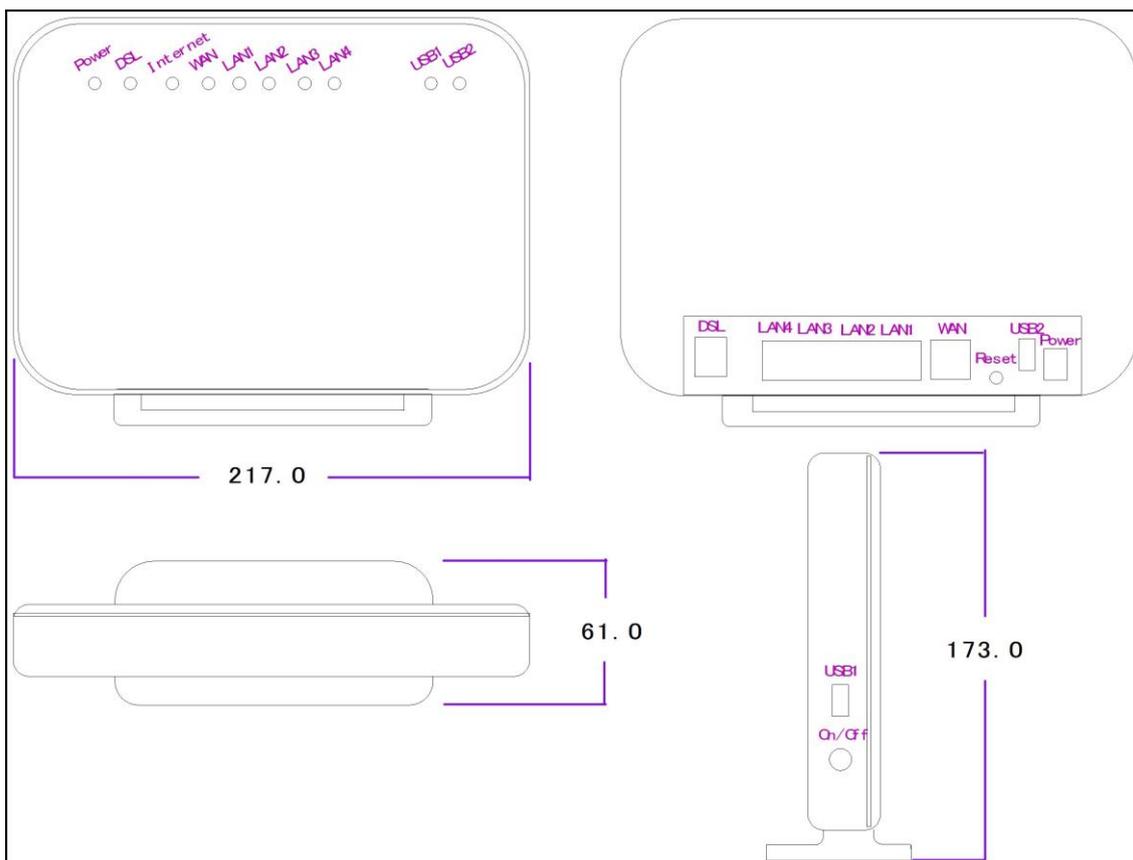

<ACアダプタ図面>

All Dimensions are in inches(mm)
 Tolerance: Inches: X.XXX±0.02
 Millimeters: X.XX±0.5

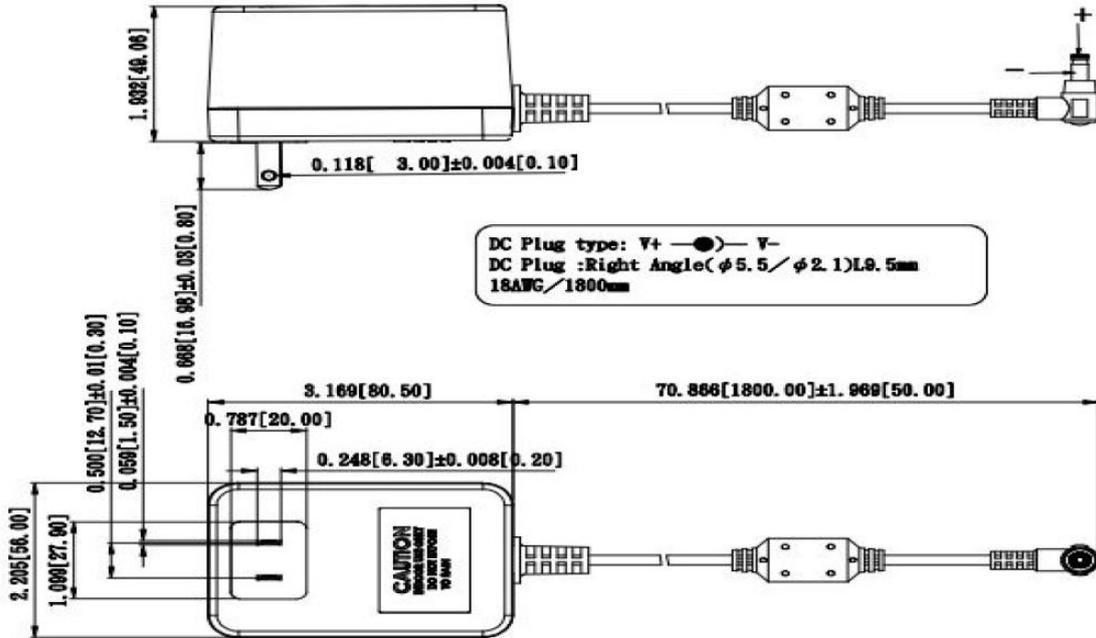


<写真>

(前面部)



(背面部)

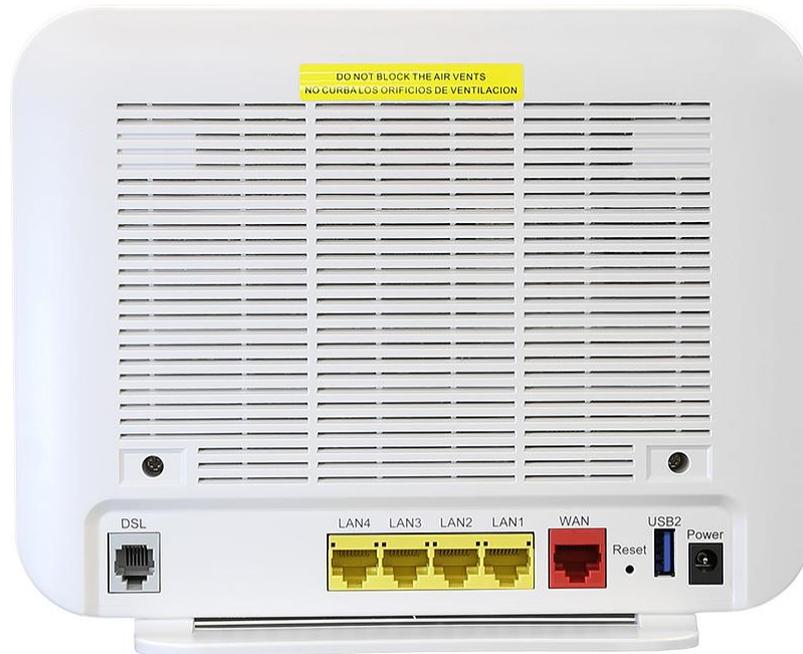

(右側面)



(左側面)



(上面)




(底面)



<p>ZHONE[®] XDSL 4-Port Gateway</p> <p>Model: See Adjacent Label for Model Number</p> <p>US: 6RTDL02B67X2</p> <p>Rating: 12V 1.5A</p> <p>Jack Type: RJ11C REN: 0.2B</p> <p>FCC CE</p> <p> </p> <p>ETL US INTERTEK 4002720</p> <p>CONFORMS TO ANSI/UL STD. 60950-1 CERTIFIED TO CAN/CSA STD. C22.2 NO. 60950-1</p> <p>This unit complies with Part 15 & 68 of FCC Rules. Operation is subject to following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference. (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.</p> <p>Made in China</p>	<p>Model: 6712-W1-00 XDSL 4 PORT (BRCM) GATEW</p> <p></p> <p>S/N: 303216972</p> <p></p> <p>REV: A1 Date: 06/17/2014</p> <p></p> <p>MAC Address: 00027131164C</p> <p></p>
--	--


3 ピン配列

<DSLポート RJ-11>

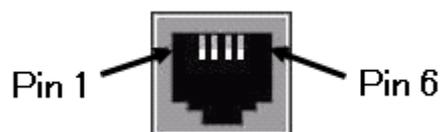

信号	ピン番号
-	1
-	2
Ring	3
Tip	4
-	5
-	6

<LANポート RJ-45>

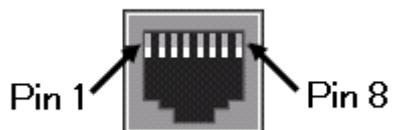

信号	ピン番号
TD+	1
TD-	2
RD+	3
-	4
-	5
RD-	6
-	7
-	8

4 PSE ラベル

<ACアダプタのラベル>



5 修理依頼先

<問い合わせ窓口>

ハイテクインター株式会社 カスタマサポート

TEL: 0570-060030

MAIL: support@hytec.co.jp