

同軸ケーブルLAN延長モデム ABiLINX1400

- ⇒ 既設の同軸ケーブルで高速なIP伝送を実現
- ⇒ 最大通信速度：双方向100Mbps
- ⇒ 最大通信距離：1km以上
- ⇒ DIPスイッチによる簡単設定



概要

ABiLINX 1400は、ポイント-ポイント構成で同軸ケーブルを利用して双方向最大100Mbpsのデータ伝送を実現するVDSL2モデムです。


工場・キャンパス・ホテル・病院などさまざまな場所で、既設の設備を活かし、低コストで、高速なIP伝送が可能に。構内LANを1km以上延長することができます。

構内に光ファイバーが敷設されていない場所や敷設不可能な場所でも、既設の同軸ケーブルを利用した拠点間通信を実現します。

特徴

- ✓ 最大通信速度：双方向100Mbps
- ✓ 最大通信距離：1km以上
- ✓ インタフェース
 - ・イーサネット：
RJ-45 10/100BASE-TX x1ポート (LAN)
 - ・Line: 同軸ケーブルF型 x1ポート
- ✓ DIPスイッチによる簡単設定


接続構成例

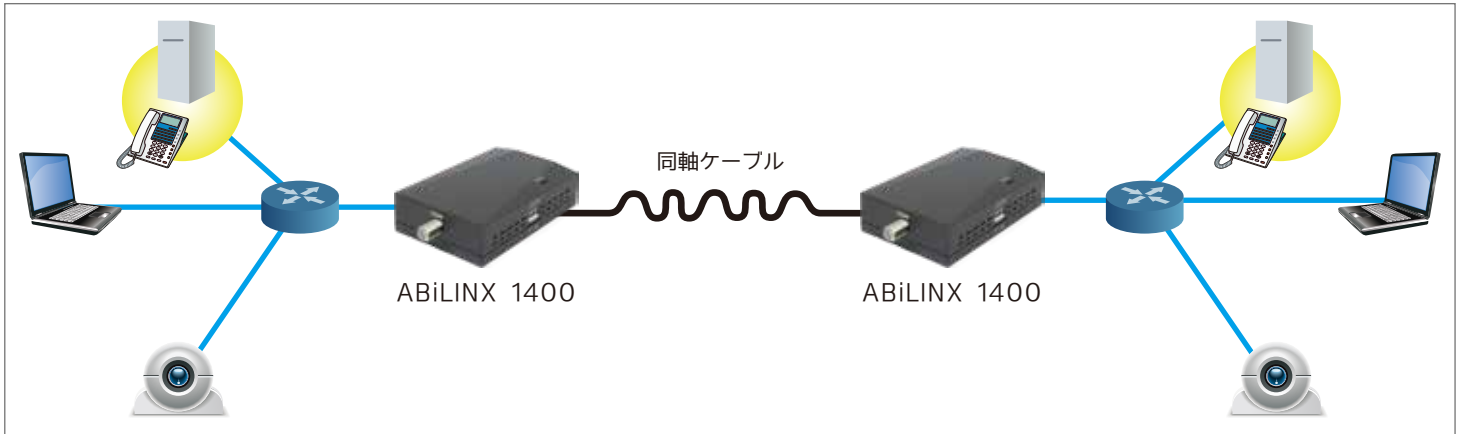

製品仕様

製品名	ABiLINX 1400	
商品コード	121-AB-025	
伝送方式	VDSL2 Standard, ITU G.993.2	
伝送速度	100Mbps (最大)	
使用周波数帯域	2M~30MHz	
最大フレーム長	1522byte (VLANタグ含む)	
規格	IEEE 802.3 10BASE-T	
	IEEE 802.3u 100BASE-TX	
	IEEE 802.3x Flow Control	
インタフェース	イーサネット	RJ-45 10/100BASE-TX x1ポート (LAN)
	Line	同軸ケーブルF型 x1ポート
寸法	(W)67 x (H)26 x (D)102mm (突起部含まず)	
重量	90g (本体のみ)	
電源	AC100~240V 50/60Hz	
消費電力	4W (最大)	
動作温度	0~40℃	
動作湿度	10~90%RH (結露なきこと)	
保存温度	-20~+65℃	
認定	FCC, CE Marking, RoHS, VCCI classA	
製品保証期間	1年間	
付属品	■RJ-45 ストレートケーブル x1 ■F-BNC変換コネクタ x1 ■ACアダプタ x1 ■取扱説明書 x1	

製品外観図

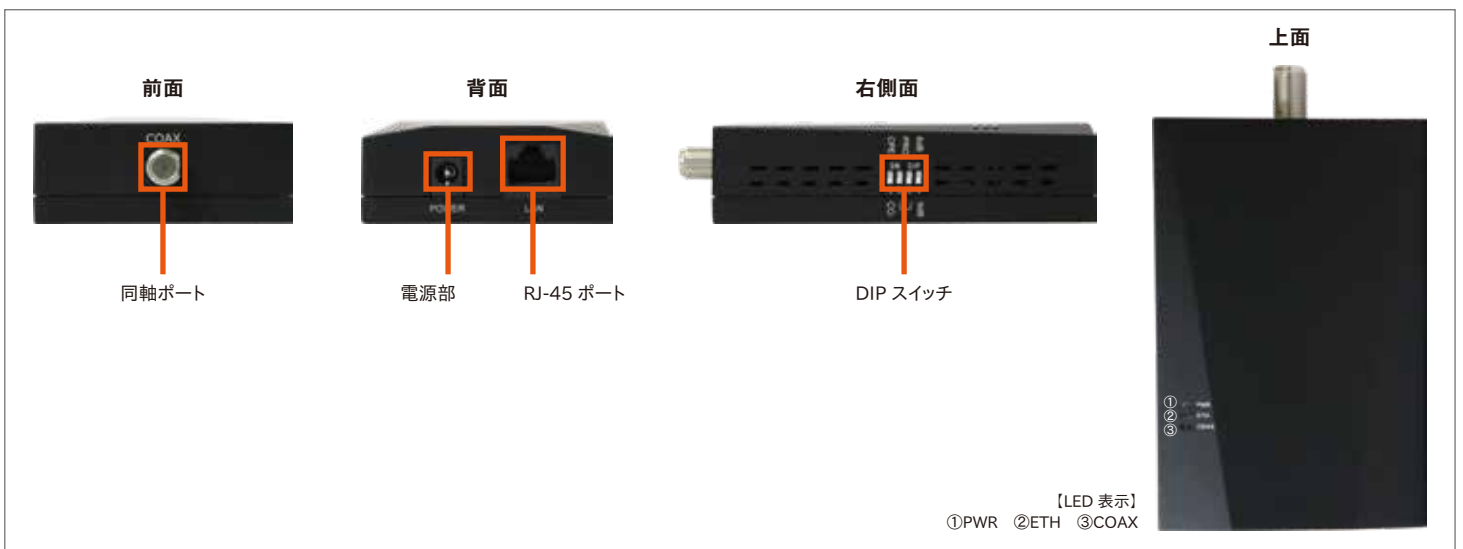

評価用貸出機をご用意しております。お気軽にご利用ください。
※お貸出機器をご用意できない機器もございます。詳細は弊社担当営業にご確認ください。

安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

- 本カタログに記載の通信距離・通信速度については、お客様環境下での距離・速度を保証するものではありません。
- 当製品の使用によって発生した損害およびその回復に要した費用に対し、当社は一切の責任を負いません。
- このカタログに記載の内容は予告なく変更されることがあります。

サポートサービスのご案内

先出しセンドバックサービス (年間契約・有償)

先出しセンドバックサービスは、ご購入頂いた機器に故障の可能性がある場合、弊社カスタマーサポートへご連絡頂き、障害切り分け後に機器の故障と断定した時点で、代替機器をご指定の場所へお届けするサービスです。
交換作業はお客様にて実施していただき、交換後に故障した機器を修理依頼書と共に弊社カスタマーサポートへご返却いただきます。

障害受付時間: 平日9:00~17:00
代替機発送日 (目安): 1~2営業日

0570-060030
(カスタマーサポート)

**HYTEC
INTER**
Co.,Ltd.

ハイテックインター株式会社

〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-28-6 いちご西参道ビル3F
http://www.hytec.co.jp

価格・納期・仕様の
お問い合わせ先

TEL:03-5334-5260 (代表)

FAX:03-5334-3688 E-mail:info@hytec.co.jp

機器に関する技術的な
ご質問・機器障害時の
お問い合わせ先

0570-060030 (カスタマーサポート)
E-mail:support@hytec.co.jp