


# 15.2Mbps G.SHDSL.bis 構内モデム ABiLINX2515

- ➔ 既設のメタル線（電話線）を有効活用
- ➔ 最大リンク速度：15.2Mbps
- ➔ 最大通信距離：7.5km
- ➔ 様々な管理機能を搭載  
TELNET, HTTP, コンソール, SNMP



## 概要

ABiLINX 2515は、既設のメタル線（電話線）を利用して、最大15.2MbpsでのLAN延長を実現可能なG.SHDSL.bis構内モデムです。


伝送速度は192kbps ~ 15.296Mbpsで、設定は、TCPAM Type : Auto / TCPAM-16 / TCPAM-32 / TCPAM-64 / TCPAM-128からお選びいただけます。

低コストで、既設のメタル線を利用した拠点間通信を実現したい方に最適なソリューションです。

## 特徴

- ✓ 既設のメタル線（電話線）の利用が可能
- ✓ 最大リンク速度：15.2Mbps
- ✓ 最大通信距離：7.5km
- ✓ 様々な管理機能を搭載  
TELNET, HTTP, コンソール, SNMP
- ✓ インタフェース
  - イーサネットポート  
RJ-45 10/100BASE-T x1ポート
  - Lineポート  
RJ-45 x1ポート
  - コンソールポート  
RS-232 female x1ポート


# 接続構成例

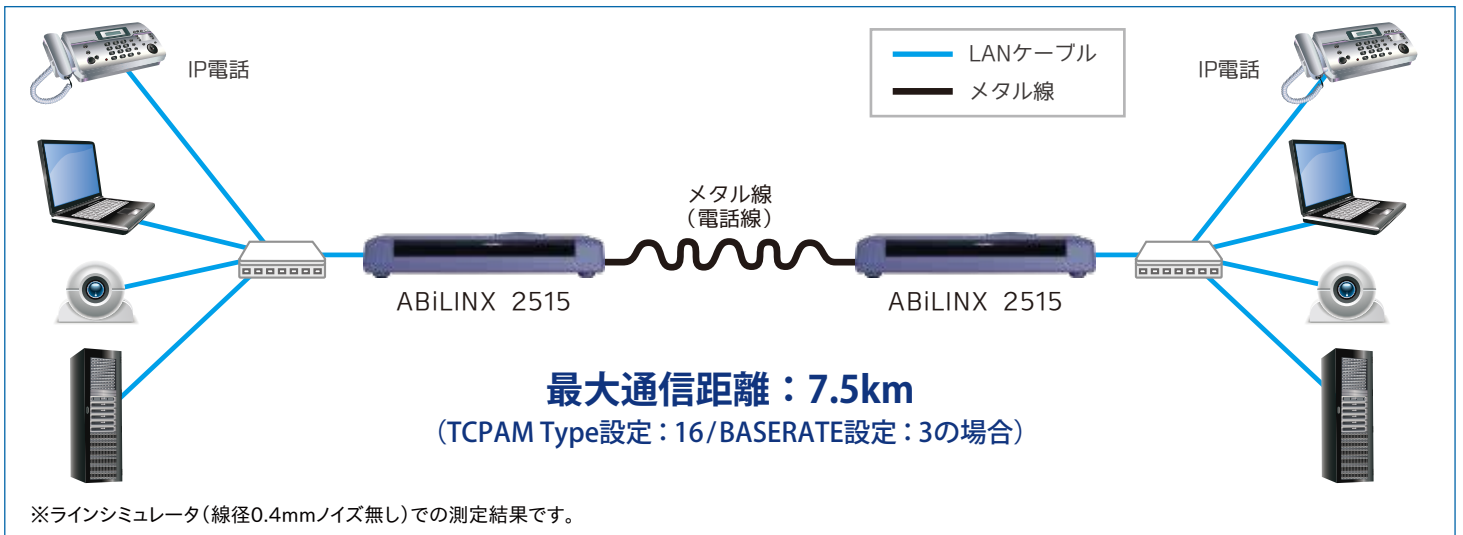

## 伝送性能

### リンク速度グラフ

(TCPAM Type設定：Auto/BASERATE設定：Autoの場合)

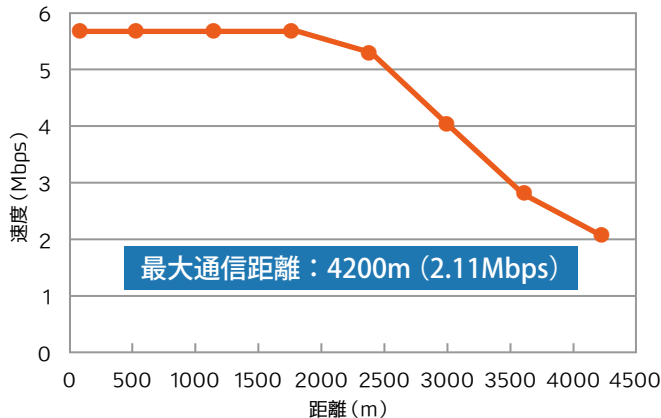

### 通信速度・距離データ

TCPAM Type設定	BASERATE設定※	速度	距離
16	3	0.19Mbps	7500m
16	60	3.84Mbps	3300m
32	89	5.69Mbps	2700m
64	199	12.7Mbps	900m
128	239	15.2Mbps	600m

※BASERATE設定範囲


TCPAM Type設定	BASERATE設定
Auto	3~89
16	3~60
32	12~89
64	3~199
128	3~239

## 製品仕様


製品名	ABiLINX 2515
商品コード	121-AB-024
伝送方式	G.SHDSL.bis:ITU-T G.991.2(2004)
伝送速度	192kbps~15.296Mbps
使用周波数帯域	0~2.5MHz
最大フレーム長	1570Bytes
管理機能	TELNET, HTTP, コンソール, SNMP
インタフェース	イーサネットポート:RJ-45 10/100BASE-TX x1ポート Lineポート:RJ-45 x1ポート コンソールポート:RS-232 female x1ポート
寸法	(W)190 x (H)33 x (D)145mm(突起部含まず)
重量	348g(本体のみ)
電源(ACアダプタ)	AC90~264V 50/60Hz
消費電力	9W(最大)
動作温度	0~45℃
動作湿度	0~95%(結露なきこと)
保存温度	-10~+70℃
規格・認定	VCCI Class B
製品保証期間	1年間
付属品	■ACアダプタ x1 ■RJ-45⇒RJ-11 変換ケーブル x1

## 製品外観図

上面

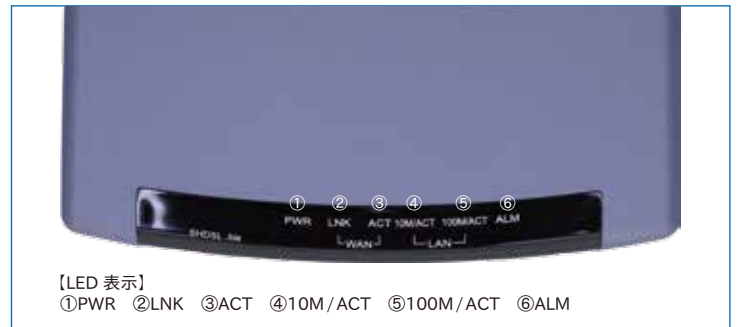

背面

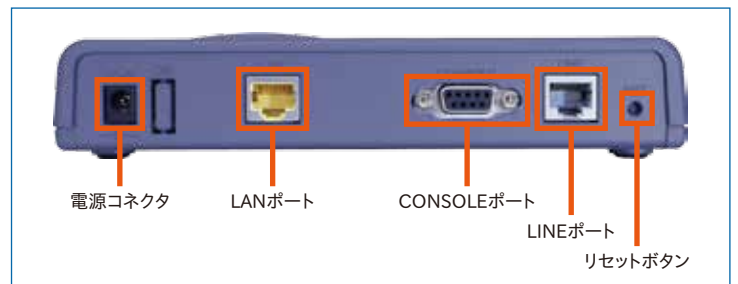

評価用貸出機をご用意しております。お気軽にご利用ください。  
※お貸出機器をご用意できない機器もございます。詳細は弊社担当営業にご確認ください。

**安全に関するご注意** 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

- 本カタログに記載の通信距離・通信速度については、お客様環境下での距離・速度を保証するものではありません。
- 当製品の使用によって発生した損害およびその回復に要した費用に対し、当社は一切の責任を負いません。
- このカタログに記載の内容は予告なく変更されることがあります。

### サポートサービスのご案内

#### 先出しセンドバックサービス(年間契約・有償)

先出しセンドバックサービスは、ご購入頂いた機器に故障の可能性がある場合、弊社カスタマーサポートへご連絡頂き、障害切り分け後に機器の故障と断定した時点で、代替機器をご指定の場所へお届けするサービスです。  
交換作業はお客様にて実施していただき、交換後に故障した機器を修理依頼書と共に弊社カスタマーサポートへご返却いただきます。

障害受付時間:平日9:00~17:00  
代替機発送日(目安):1~2営業日

0570-060030  
(カスタマーサポート)



ハイテックインター株式会社

〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-28-6 いちご西参道ビル3F  
http://www.hytec.co.jp

価格・納期・仕様の  
お問い合わせ先

TEL:03-5334-5260(営業)  
FAX:03-5334-3688 E-mail:info@hytec.co.jp

機器に関する技術的な  
ご質問・機器障害時の  
お問い合わせ先

0570-060030(カスタマーサポート)  
E-mail:support@hytec.co.jp