

# ABiLINX1400


## 納入仕様書

ハイテクインター株式会社		管理番号	TEC-00-SP0253-01.1	
文書名	ABiLINX1400 納入仕様書			
版数	年月日	作成	承認	変更内容
1	16.01.28	石川(明)	川辺	新規作成
1.1	16.06.20	石川(秀)	川辺	外観写真修正


## 1 製品仕様

<b>製品名</b>		ABiLINX1400
<b>伝送方式</b>		VDSL2 Standard, ITU G.993.2
<b>伝送速度</b>		最大 100Mbps
<b>使用周波数帯域</b>		2M～30MHz
<b>最大フレーム長</b>		1522byte(VLAN タグ含む)
<b>規格</b>		IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3x Flow Control
<b>インタ フェース</b>	<b>イーサネット</b>	RJ45 10/100BASE-TX x1 ポート(LAN)
	<b>Line</b>	同軸ケーブル F 型 x1
<b>寸法</b>		67mm(W) x 26mm(H) x 102mm(D)(突起部含まず)
<b>重量</b>		90g(本体のみ)
<b>電源</b>		AC100～240V、50/60Hz
<b>最大消費電力</b>		4W
<b>動作温度</b>		0～40℃
<b>動作湿度</b>		10～90%(結露なきこと)
<b>保存温度</b>		-20～65℃
<b>保存湿度</b>		10～90%(結露なきこと)
<b>認定</b>		FCC、CE Marking、RoHS、VCCI classA
<b>製品保証期間</b>		1年間
<b>付属品</b>		RJ45 ストレートケーブル F-BNC(メス)変換コネクタ AC アダプタ 取扱説明書

## 2 外觀圖

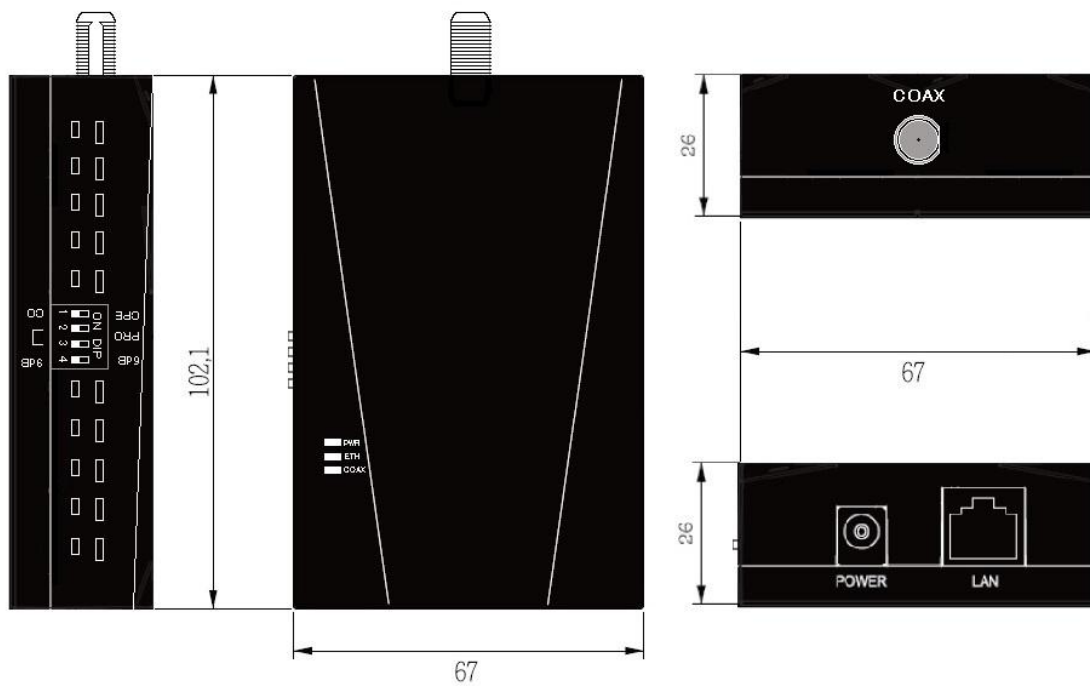

<写真>  
(上面)

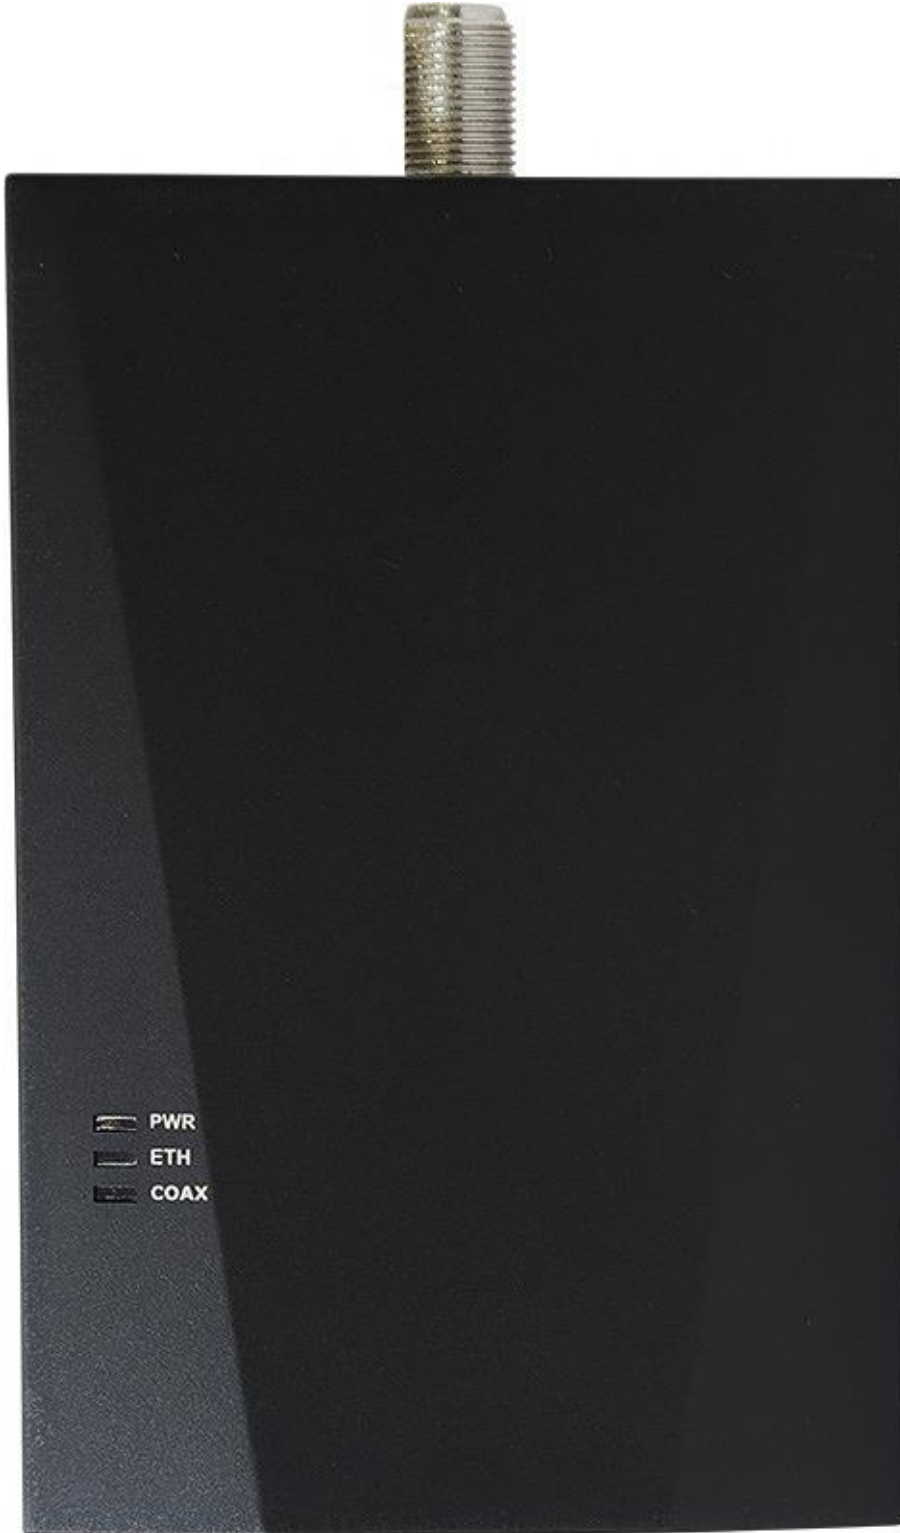

(前面部)



(背面部)




(右側面)



(左側面)




(底面)

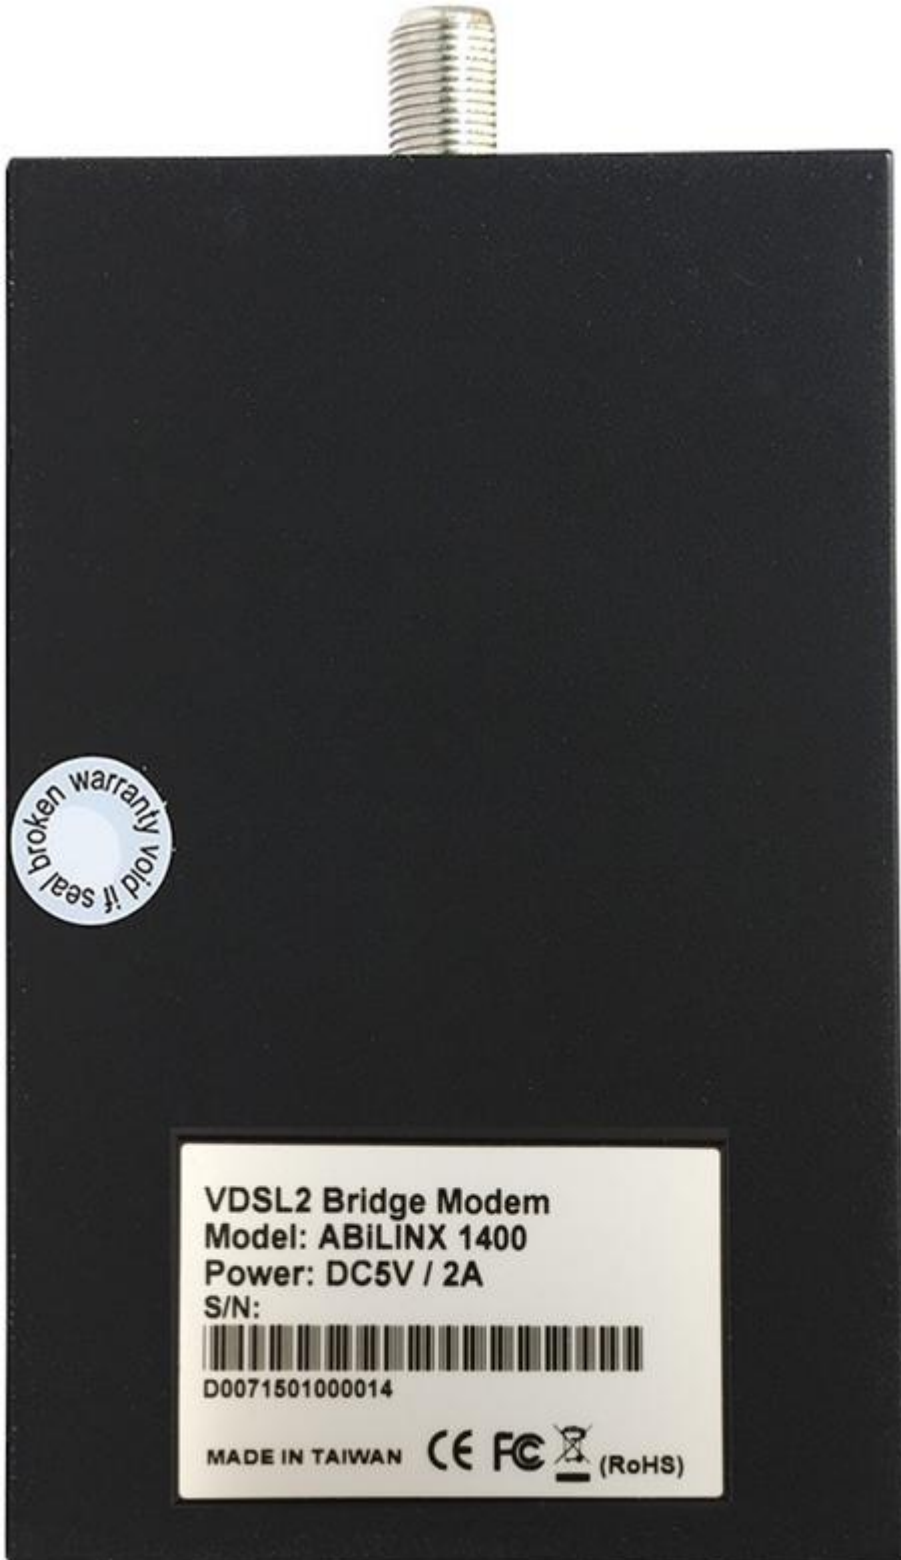

### 3 ピン配列



<LANポート 10/100BASE-TX RJ-45>

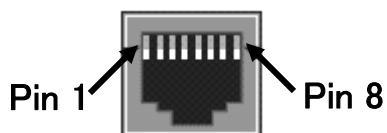

信号	ピン番号
TD+	1
TD-	2
RD+	3
-	4
-	5
RD-	6
-	7
-	8

### 4 PSE ラベル

<ACアダプタのラベル>

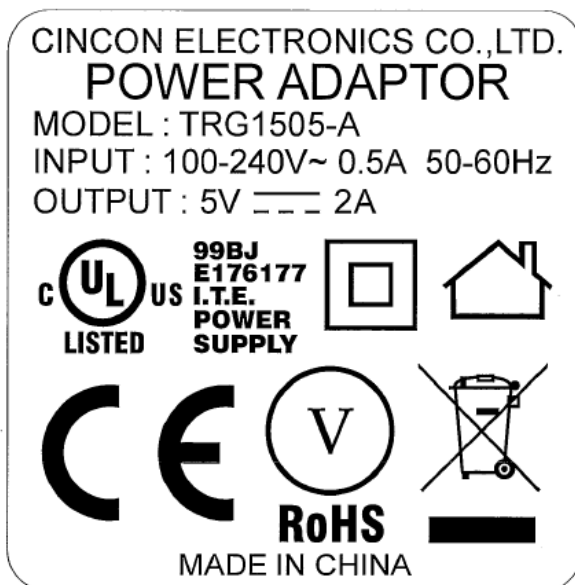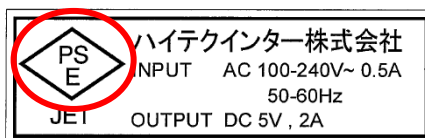

## 5 修理依頼先

<問い合わせ窓口>

ハイテクインター株式会社 カスタマサポート

TEL: 0570-060030

MAIL: [support@hytec.co.jp](mailto:support@hytec.co.jp)