

ABiLINX 2504A

納入仕様書


ハイテクインター株式会社			管理番号	TEC-00-SP0210-01.2
文書名	ABiLINX 2504A 納入仕様書			
版数	年月日	作成	承認	変更内容
1	13.10.01	寺田	川辺	新規作成
1.1	13.10.11	寺田	川辺	最大フレーム長の修正
1.2	15.08.31	石川(秀)	川辺	付属品の修正

1 製品仕様


製品名	ABiLINX 2504A	
伝送方式	ITU-T G.991.2(G.SHDSL.bis)	
伝送速度	192Kbps～15032Kbps 64Kbps 単位で設定可能	
使用周波数帯域	0～2505kHz ※伝送方式によって帯域が異なります	
最大フレーム長	1536byte	
管理機能	TELNET、SSH、SNMP、HTTP、コンソール	
インタフェース	Ethernet	RJ-45 10/100BASE-TX x4 ポート オートネゴシエーション・オート MDI/MDI-X 対応
	DSL	RJ-11 x2 ポート
	Console	RS-232 x1 ポート
寸法	(W)210 x (H)42.5 x (D)200mm (突起部含まず)	
本体重量	500g (本体のみ)	
電源	AC 100～240V 50/60Hz	
消費電力	9W(最大)	
動作温度	0～50℃	
動作湿度	5～90%RH (結露なきこと)	
保存温度	-20～+70℃	
保存湿度	5～90%RH (結露なきこと)	
認定	VCCI Class B、PSE、RoHS、WEEE、CE Marking	
製品保証期間	購入日から 1 年間	
付属品	RJ-11 ケーブル(DSL 用) x2 RJ-45 ケーブル(LAN 用) x1 AC アダプタ x1	

2 外観図


<本体図面>

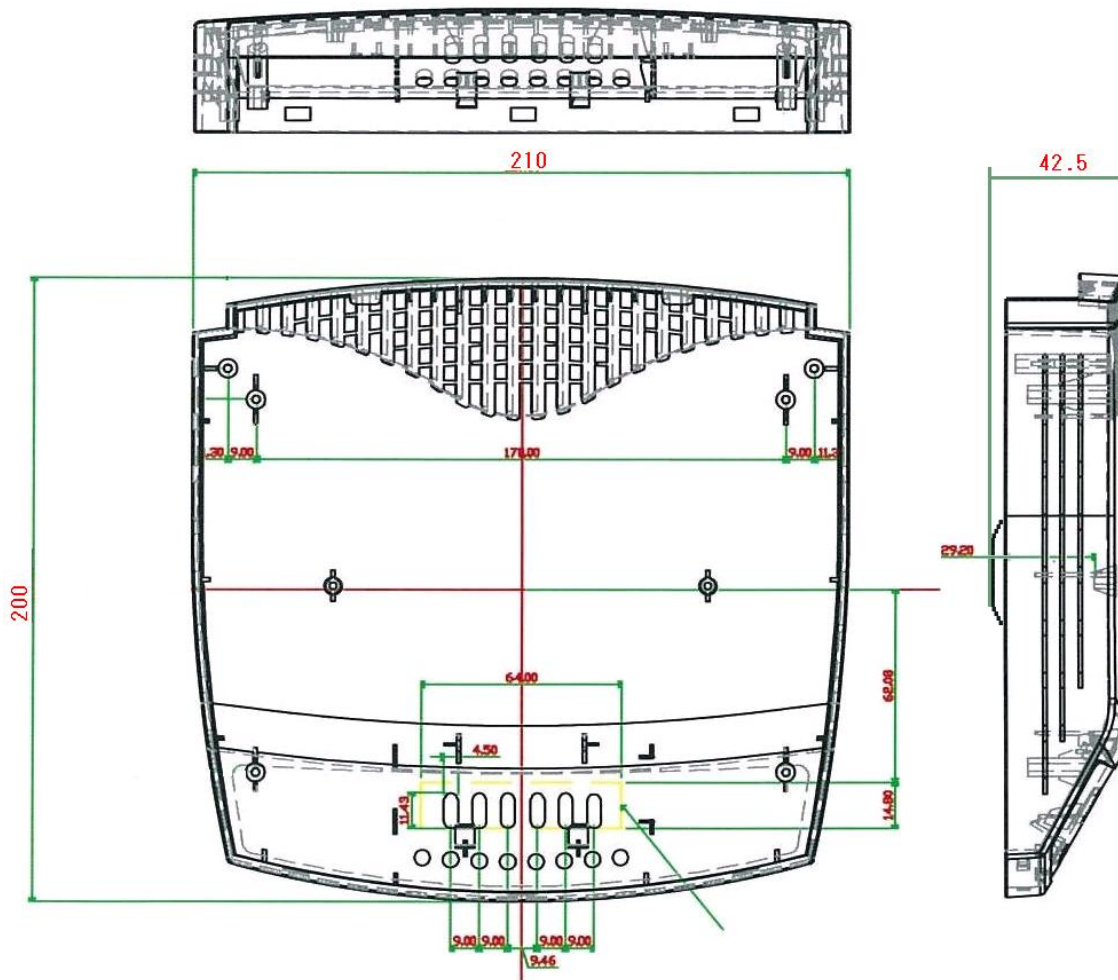

<ACアダプタ図面>

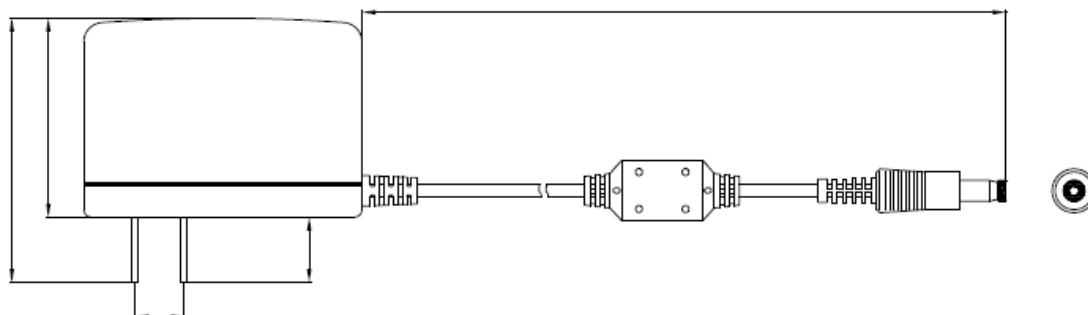


DC Plug type: V+ —●— V-
DC Plug: Straight($\phi 5.5 / \phi 2.1$)L9.5mm
18AWG / 1800mm

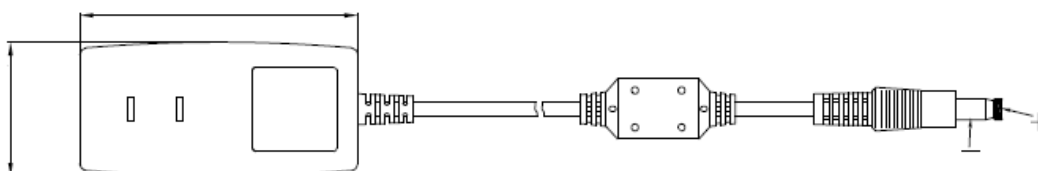

<写真>

(前面部)

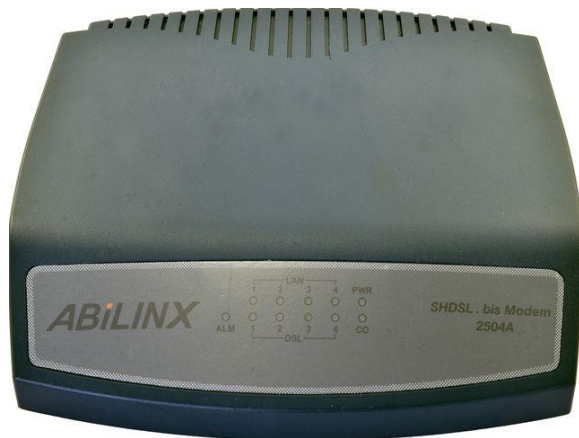

(背面部)



(右側面)




(左側面)



(底面)



(底面ラベル)



3 ピン配列

<LINE(DSL)ポート RJ-11>




信号	ピン番号
-	1
Tip for pair 2	2
Tip for pair 1	3
Ring for pair 1	4
Ring for pair 2	5
-	6

<LANポート 10/100BASE-TX RJ-45>



信号	ピン番号
TD+	1
TD-	2
RD+	3
-	4
-	5
RD-	6
-	7
-	8


<シリアルポート RS-232>



ピン番号	方向	信号
1	Out	Data Carrier Detect
2	Out	Receive Data
3	In	Send Data
4	In	Data Terminal Ready
5	-	Ground
6	Out	Data Set Ready
7	In	Request to Send
8	In	Clear to Send
9	-	N/A

4 PSE ラベル

<ACアダプタのラベル>

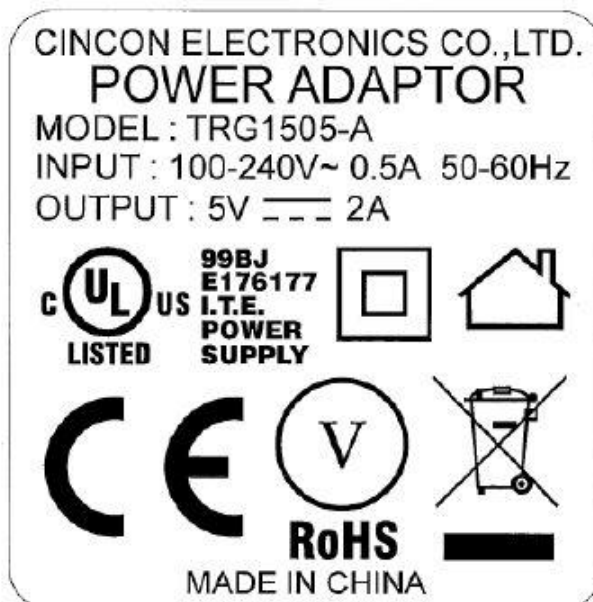

5 修理依頼先

<問い合わせ窓口>

ハイテクインター株式会社 カスタマサポート

TEL: 0570-060030

E-MAIL: support@hytec.co.jp