


HTX-E2000(S)・HTX-D4000 クイックセットアップガイド

TEC-00-MA0302-01



機器接続

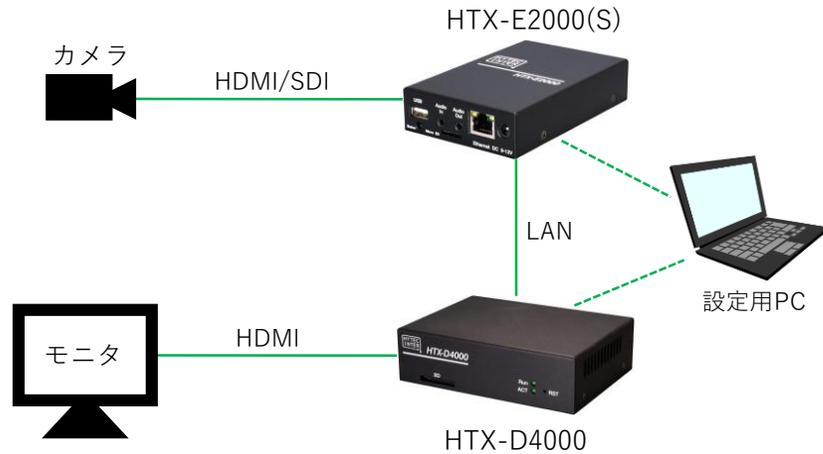

※ 設定用PCは、LANケーブルで接続します。
直接またはスイッチを介して設定を行います。

基本設定

① 設定用PCのIPアドレスを同じネットワークに設定

次の IP アドレスを使う(S):
 IP アドレス(I):
 サブネット マスク(U):

IPアドレス初期値

HTX-E2000(S) : 192.168.80.218/24
HTX-D4000 : 192.168.80.219/24

② Webブラウザを開きIPアドレスを指定

HTX-E2000(S)
 HTX-D4000

③ UserNameとPasswordを入力してSign Inクリック

初期値
UserName : admin
Password : admin

※ HTX-E2000(S)・HTX-D4000 共通

接続・再生設定

● RTSPストリーム接続

【HTX-E2000(S)】 TS Sendingタブ > RTSP Sender

RTSP Sender: Main Stream URL: ← ①

※ RTSPポートは変更可能

【HTX-D4000】 Streaming Accessタブ > URL Settings

URL Settings	
URL List	New... ← ②
URL Name	RTSP
URL Address	rtsp://192.168.80.218:554/ ← ③
Username	
Password	
<input type="button" value="④ → Add"/> <input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Reload"/> <input type="button" value="Delete"/> <input type="button" value="Clear All"/>	

- ① URLをコピー
- ② New...を選択
- ③ URL Addressに①を貼りつける
- ④ でURLリストに追加

● 再生方法

【HTX-D4000】 Streaming Accessタブ > Window Settings

Window Access Settings	
Window	Window 1 ← ⑤
Stream Source	URL: RTSP ← ⑥
Built-in Source Name	
Built-in Source	
Username	
Connection Status	Connected ← ⑨
Built-in Source Type	<input checked="" type="radio"/> Video Source <input type="radio"/> Web Source ← ⑦
Built-in Source Address	
Built-in Source Password	
<input type="button" value="⑧ → Save"/> <input type="button" value="Reload"/>	

- ⑤ Window1を選択
 - ⑥ ④で追加したURLを選択
 - ⑦ Video Sourceを選択
 - ⑧ で保存
 - ⑨ Connected表示で再生可能
- ※ ⑨がDisconnectedの場合、再生できません。設定を見直して下さい。

Audio/Video Outタブ
> Video Output Settings

Window Split Mode

モニタに表示させる分割数を設定
(デフォルトは4分割表示)

※Windowの並び順

