

EMC1200R

EL100/200専用集合型メディアコンバータシステム

EL100/200を12台内蔵

AC電源モジュールを2個搭載（別売DC電源モジュールと差し替え可能）。一方の給電システムに障害が発生した場合でも、もう一方の給電システムを利用して動作の持続が可能。



特徴

- 電源モジュールはホットスワップ対応
- 信頼性の高い冗長電源装備
 - 負荷分散のために電源2個内蔵
- 環境に応じて電源モジュールの差し替え可能*
 1. AC 100~240V 50/60Hz
 2. DC 48V
- 負荷電流保護機能搭載
- 組み込み機器同士の電力干渉を抑えるため、スロットを分離
- 動作温度: 0~45°C
- ラックマウント対応

製品仕様

※本製品には、標準で出力84WのAC電源モジュールが2個内蔵されています。電源モジュールのみの単体購入も可能です。下記「オプション製品」をご参照ください。


製品名	EMC1200Rシリーズ	
商品コード	内蔵する機種により異なる。裏面参照。	
規格	IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/100BASE-FX, IEEE 802.3x	
処理能力	14,880pps/10Mbps, 148,810pps/100Mbps	
パケットバッファ	768kbit	
フローコントロール	バックプレッシャ(Half duplex)、IEEE 802.3x(Full duplex)	
インターフェース	LANポート	RJ-45 (10/100BASE-TX) x12ポート、10/100BASE-TX Full/Half duplexの自動検出
	光ファイバーポート	内蔵する機種により異なる。EL100/200掲載カタログ参照。
寸法	(W)440 x (H)45 x (D)243mm(突起部含まず)	
重量	4.6kg(本体+AC電源モジュール x2個)	
設置	ラックマウント、机上設置	
電源	AC 100~240V 50/60Hz	
最大消費電力	39W (AC100V 50Hz入力時)	
動作環境	温度	0~45°C
	湿度	5~95%RH(結露なきこと)
保存環境	温度	-10~+70°C
	湿度	5~95%RH(結露なきこと)
認定	CE Marking Class A, FCC Part 15 Class A, RoHS, WEEE	
製品保証期間	本体:5年間 電源モジュール:1年間	
付属品	AC電源ケーブル x2本、ゴム足 x4個、ブランクパネル x1枚、ブランクパネル用ねじ x2個、ラックマウントブラケット x2個、ラックマウントブラケット用ねじ x8個	

オプション製品

製品名	G-EMC1200-RPSA-J
商品コード	154-EW-007
用途	AC電源モジュール
出力	65W
製品保証期間	1年間

製品名	G-EMC1200-RPSD
商品コード	154-EW-008
用途	DC電源モジュール
出力	65W
製品保証期間	1年間

接続構成例：企業のネットワーク構築

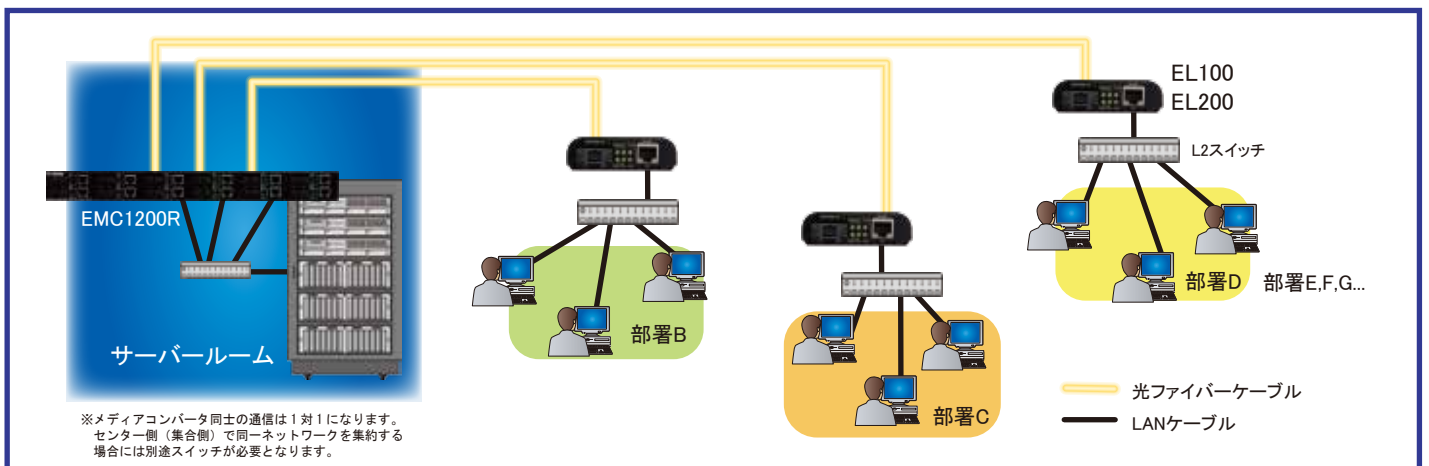

外観図

■ 前面



■ 背面



EL100 内蔵時商品コード一覧

■ マルチモード

製品名	EMC1200RC	EMC1200RT
商品コード	161-EW-008	161-EW-019
内蔵メディアコンバータ	EL100C	EL100T
光ポートコネクタ	SC2芯	ST2芯
最大伝送距離	2km	2km

■ シングルモード

製品名	EMC1200RC-20-J	EMC1200RT-20-J	EMC1200RC-40-J
商品コード	161-EW-020	161-EW-022	161-EW-023
内蔵メディアコンバータ	EL100C-20	EL100T-20	EL100C-40
光ポートコネクタ	SC2芯	ST2芯	SC2芯
最大伝送距離	20km	20km	40km

EL200 内蔵時商品コード一覧

■ マルチモード

製品名	EMC1200RCA-02-J	EMC1200RCB-02-J	EMC1200RCA-05-J	EMC1200RCB-05-J
商品コード	161-EW-024	161-EW-026	161-EW-027	161-EW-028
内蔵メディアコンバータ	EL200CA-2	EL200CB-2	EL200CA-5	EL200CB-5
光ポートコネクタ	SC1芯	SC1芯	SC1芯	SC1芯
最大伝送距離	2km	2km	5km	5km

■ シングルモード

製品名	EMC1200RCA-20-J	EMC1200RCB-20-J	EMC1200RCA-40-J	EMC1200RCB-40-J
商品コード	161-EW-029	161-EW-030	161-EW-031	161-EW-032
内蔵メディアコンバータ	EL200CA-20	EL200CB-20	EL200CA-40	EL200CB-40
光ポートコネクタ	SC1芯	SC1芯	SC1芯	SC1芯
最大伝送距離	20km	20km	40km	40km

⚠ EMC1200Rご購入に関するご注意(必ずお読みください)

- 本製品は受注生産になります。
- 本製品は、同一型番のメディアコンバータが12台内蔵された製品です。
- お客様によるメディアコンバータの差し替えはできません。
- 内蔵されるメディアコンバータの詳細は、別カタログ「EtherWAN 光メディアコンバータ 製品ラインナップ」記載EL100、EL200の製品仕様をご確認ください。(EL100/200の背面DIPスイッチは、本製品に内蔵しますと使用不可となります。)

サポートサービスのご案内

先出しセンドバックサービス(年間契約・有償)

先出しセンドバックサービスは、ご購入頂いた機器に故障の可能性がある場合、弊社サポートセンターへご連絡頂き、障害切り分け後に機器の故障と断定した時点で、代替機器をご指定の場所へお届けするサービスです。

交換作業はお客様にて実施していただき、交換後に故障した機器を修理依頼書と共に弊社サポートセンターへご返却いただきます。

障害受付時間:平日9:00~17:00
代替機発送日(目安):1~2営業日

0570-060030
(カスタマーサポート)

⚠ 安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

- 本カタログ記載の伝送距離は理論値です。お客様の環境における距離を保証するものではありません。
- 各メディアコンバータの仕様はメーカー発表値です。
- 製品の使用によって発生した損害およびその回復に要した費用に対し、当社は一切の責任を負いません。
- 本カタログに記載の内容は、予告無く変更される場合があります。



ハイテックインター株式会社

〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-28-6 いちご西参道ビル3F
http://www.hytec.co.jp

価格・納期・仕様のお問い合わせ先

TEL:03-5334-5260(営業)
FAX:03-5334-3688 E-mail:info@hytec.co.jp

機器に関する技術的なご質問・機器障害時のお問い合わせ先

0570-060030(カスタマーサポート)
E-mail:support@hytec.co.jp