

# EMC1600

## 納入仕様書

ハイテクインター株式会社			管理番号	TEC-00-SP0083-02.1
文書名	EMC1600 納入仕様書			
版数	年月日	作成	承認	変更内容
1	11.06.17	田中	寺田	新規作成
1.1	14.01.06	鈴木	寺田	問い合わせ窓口の変更
1.2	15.10.29	三澤	川辺	付属品を変更
1.3	16.02.18	田中	徳永	VCCI Class A を追記
2	16.06.17	田中	徳永	製品保証期間の変更
2.1	16.08.29	臼井	徳永	光ファイバーポートに関する記載の追記


## 1 製品仕様

製品名	EMC1600
筐体構造	メタル筐体
寸法	(W)440 x (H)90 x (D)276mm (突起部含まず)
重量	6.8kg (本体+AC 電源モジュール x2)
電源	AC 100-240V 50/60Hz
消費電力	73.2W(最大)
動作温度	0~45°C
動作湿度	5~95%RH (結露なきこと)
保存温度	-10~+70°C
保存湿度	5~95%RH (結露なきこと)
認定	VCCI Class A、CE Marking、FCC Part 15 class A、WEEE、RoHS
製品保証期間	本体:5年間 電源モジュール:1年間
付属品	AC 電源ケーブル x2 ブランクパネル x1 ブランクパネル用ねじ x2

※ 光ファイバーポートは EMC1600 との接続以外未サポートとなります。

## 2 外観図

<本体図面>

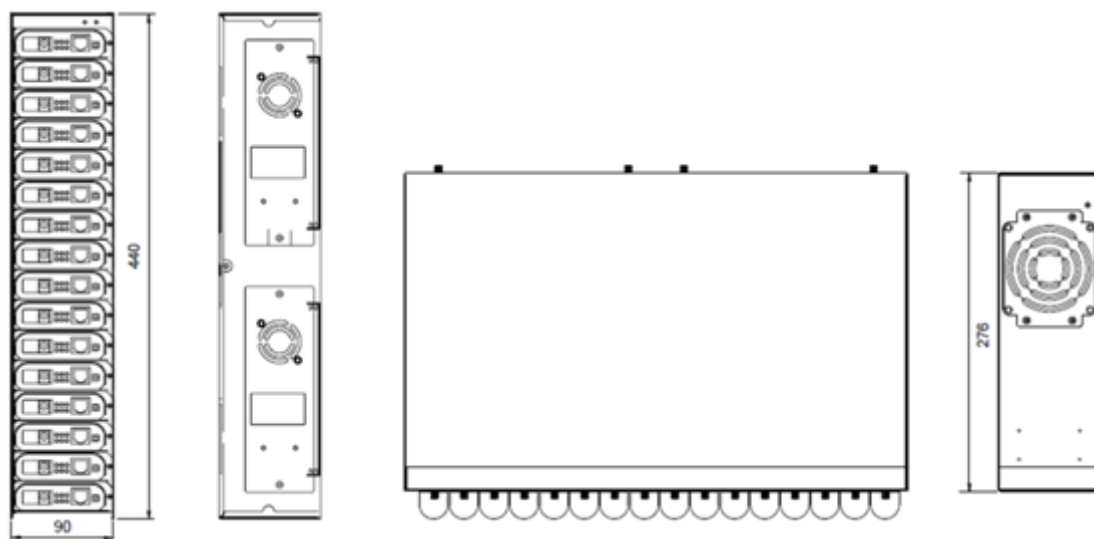

<写真>

(前面部)



(背面部)



(右側面)



(左側面)



(上面)



(底面)



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:  
(1) This device may not cause harmful interference, and  
(2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operations.




G090114530

NMC1600



### 3 PSE ラベル

#### <AC 電源ケーブル>

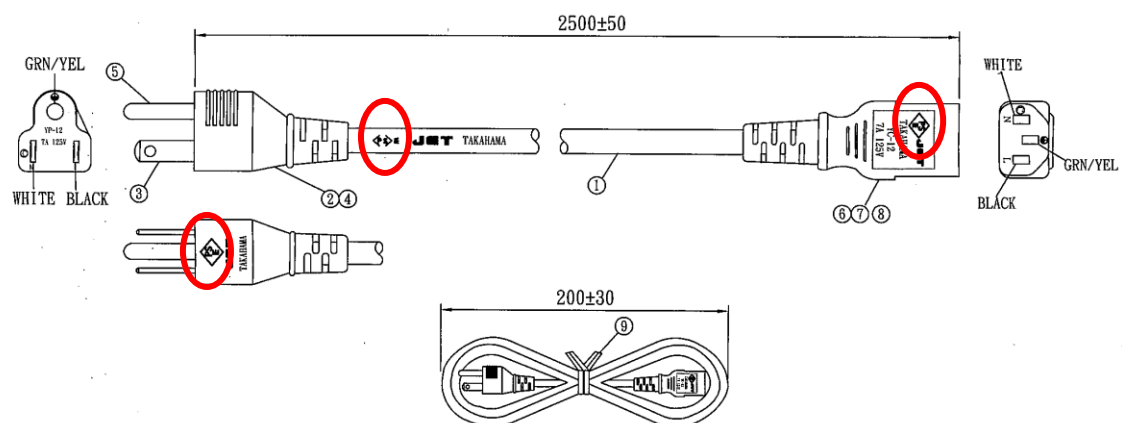

### 4 修理依頼先

#### <問い合わせ窓口>

ハイテクインター株式会社 カスタマサポート

TEL: 0570-060030

MAIL: support@hytec.co.jp