

ET100A/ RS232M (V2)

コンパクトWANイーサネットブリッジ



RoHS
RoHS指令準拠

Overview


概要

ET100A/RS232M (V2) は、
既設の同期式アナログモデムにおいて、
伝送路はそのままに、
インタフェースをRS-232CからLANに変換することができる
低価格でコンパクトなイーサネットブリッジです。

- ◆ RS-232CとLAN間的高速データ変換処理
- ◆ 10BASE-Tもしくは100BASE-TXのイーサネット延長を
高い処理能力でサポート
- ◆ オートMDI/MDI-X機能
- ◆ LED表示によりLAN、WANの状態確認が可能

主な特徴

Key Features

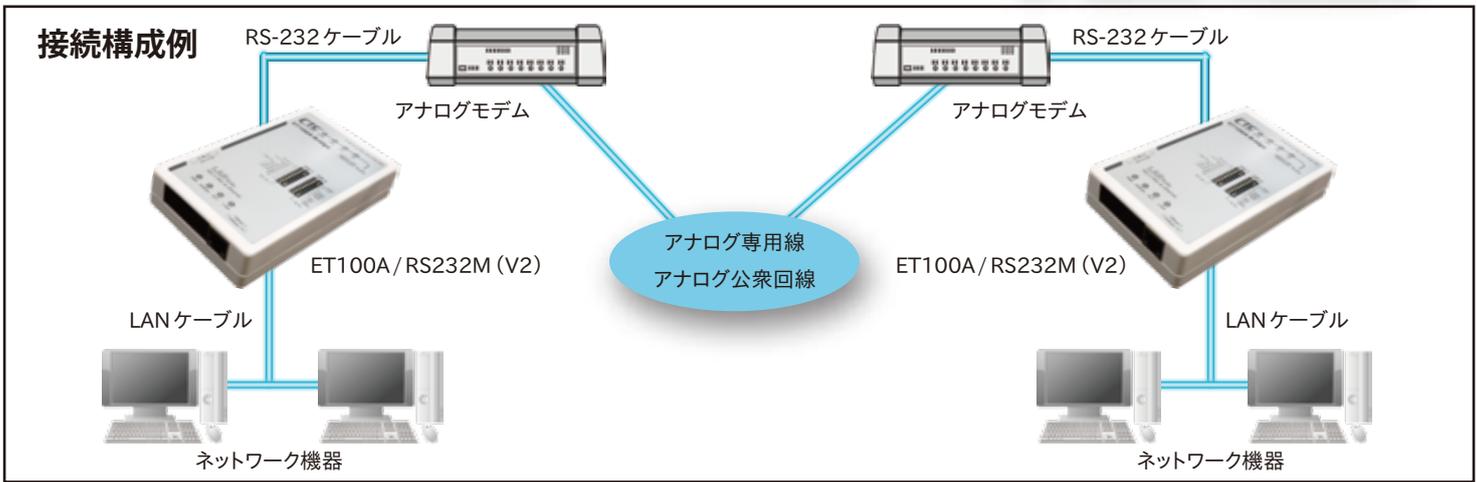


製品仕様

製品名	ET100A/RS232M (V2)
商品コード	133-CT-003
LED	◆ PWR ◆ WAN SYNC/LINK/RX/TX ◆ LAN ERROR/ACT/LINK
電源	AC100V~240V 47~63Hz
消費電力	5W(最大)
寸法	(W)80 x (H)25 x (D)135mm (突起部含まず)
重量	150g(本体のみ)
動作温度	0~50℃
保存温度	0~70℃
湿度	10~90%RH(結露なきこと)
認定	VCCI ClassA, RoHS
製品保証	1年間
付属品	ACアダプタ、取扱説明書(CD)、 RS-232ケーブル(DB25オス-メス、インチねじ)※2※3

外観図

上面 LED 表示

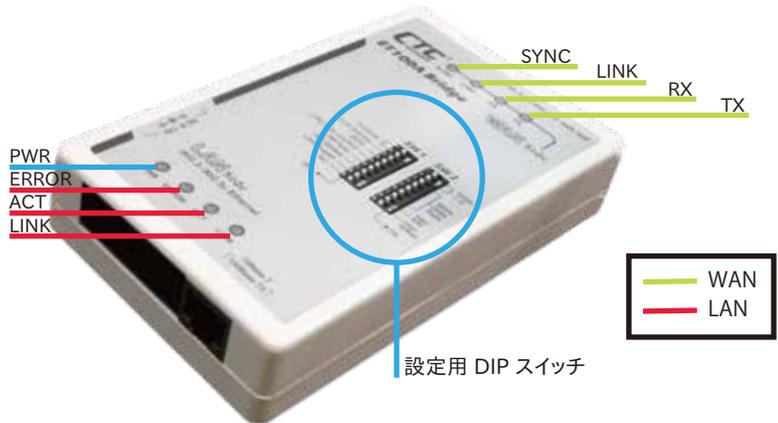

前面



背面



側面



ポート

WAN インタフェース	◆ RS-232 (Sync) ◆ プロトコル: 同期HDLC (ISO 13239)、CISCO®HDLC、PPP ◆ コネクタ: DB25オス、インチねじ ◆ ポート: DTEポート ◆ データレート: n x62 (56) kbps, 最大通信速度10Mbps※1 ◆ クロック: 外部同期、または、内部同期
LAN インタフェース	◆ 対応規格: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x ◆ コネクタ: RJ-45 ◆ 速度: 10/100BASE-TX、全二重/半二重 ◆ フレーム: 64~1536byte/パケット長 ◆ オートネゴシエーション、オートMDI/MDI-X
ブリッジ仕様	◆ MACアドレス学習機能(最大256アドレス) ◆ MACアドレスエイジングタイマー: 5分 ◆ 1763パケットバッファ

※1 最大通信速度は、接続するモデムによって異なります。

※2 Zhone Technologies 社製 COMSPHERE 3920/3921 シリーズ、または OneAccess Networks 社製 Aster5 と接続する場合、必ず付属の RS-232 ケーブルを使用してください。

※3 Zhone Technologies 社製 COMSPHERE 3920/3921 シリーズと接続する場合、モデム側の DB25 コネクタの六角スペーサーをインチタイプに変更するか、RS232 ケーブルの片方のねじをミリタイプに変更する必要があります。

安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

サポートサービスのご案内

先出しセンドバックサービス (年間契約・有償)

先出しセンドバックサービスは、ご購入頂いた機器に故障の可能性がある場合、弊社カスタマーサポートへご連絡頂き、障害切り分け後に機器の故障と断定した時点で、代替機器をご指定の場所へお届けするサービスです。

交換作業はお客様にて実施していただき、交換後に故障した機器を修理依頼書と共に弊社カスタマーサポートへご返却いただきます。

障害受付時間: 平日9:00~17:00
代替機発送日(目安): 1~2営業日

0570-060030 (カスタマーサポート)

●本カタログに記載の通信距離・通信速度については、シミュレーション並びにテスト環境でのデータのため、お客様環境での距離・速度を保証するものではありません。
●当製品の使用によって発生した損害およびその回復に要した費用に対し、当社は一切の責任を負いません。
●このカタログ内容は予告なく変更されることがあります。

評価用貸出機をご用意しております。お気軽にご利用ください。
※お貸出機器をご用意できない機器もございます。詳細は弊社担当営業にご確認ください。



ハイテックインター株式会社
〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-28-6 いちご西参道ビル3F
http://www.hytec.co.jp

TEL:03-5334-5260(代表)
FAX:03-5334-3688 E-mail:info@hytec.co.jp

0570-060030 (カスタマーサポート)
E-mail:support@hytec.co.jp