

ET100A/RS232M(V2)

納入仕様書

ハイテクインター株式会社			管理番号	TEC-00-SP0243-01.1
文書名	ET100A/RS232M(V2) 納入仕様書			
版数	年月日	作成	承認	変更内容
1	14.07.15	石川	寺田	新規作成
1.1	15.10.30	石川(明)	川辺	付属品から取説 CD 削除

1 製品仕様

製品名	ET100A/RS232M(V2)
LAN インタフェース	規格: IEEE802.3/802.3u/802.3x
	コネクタ: RJ-45
	速度: 10/100BASE-TX、全二重/半二重 オートネゴシエーション、オート MDI/MDI-X
	最大フレーム長: 1536byte(VLAN タグを含む)
	MAC テーブル: 256 個
WAN インタフェース	インタフェース: RS-232(同期)
	プロトコル: 同期 HDLC、CISCO®HDLC、PPP
	バッファ: 1763 Packets
	コネクタ: DB25 オス、インチねじ
	タイプ: DTE ポート
	データレート: n x 62(56)kbps, 最大通信速度 10Mbps※1
	クロック: 外部同期、または内部同期
寸法	(W)80 x (H)25 x (D)135 mm (突起部含まず)
重量	150g(AC アダプタを除く)
電源	AC 100V~240V 47~63Hz
消費電力	5W 以下
動作温度	0~50°C
保存温度	0~70°C
湿度条件	10~90%RH(結露なきこと)
規格・認定	VCCI ClassA、RoHS
製品保証期間	1 年間
付属品	AC アダプタ
	RS-232 ケーブル(DB25 オス-メス、インチねじ)※2※3


※1 最大通信速度は、接続するモデムによって異なります。

※2 Zhone Technologies 社製 COMSPHERE 3920/3921 シリーズ、または OneAccess 社製 Aster5 と接続する場合、必ず付属の RS-232 ケーブルを使用してください。

※3 Zhone Technologies 社製 COMSPHERE 3920/3921 シリーズと接続する場合、モデム側の DB25コネクタの六角スペーサーをインチタイプに変更するか、RS232ケーブルの片方のねじをミリタイプに変更する必要があります。

2 外觀圖

<圖面>

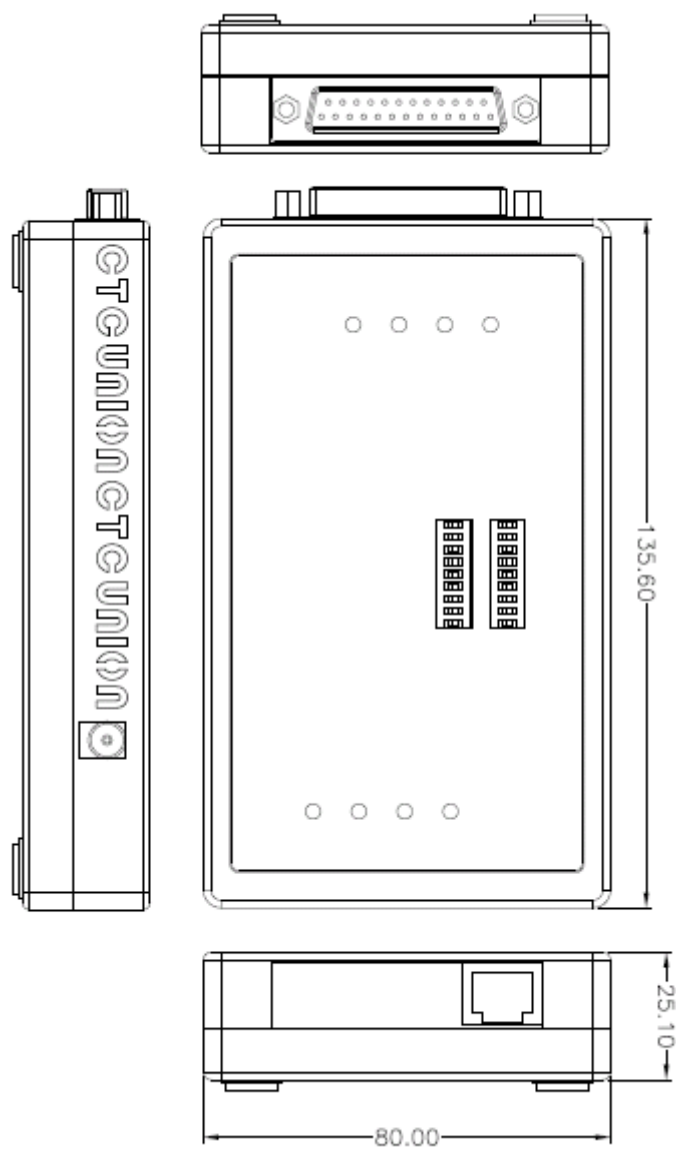

<写真>

背面図




前面図




側面図



(上面)

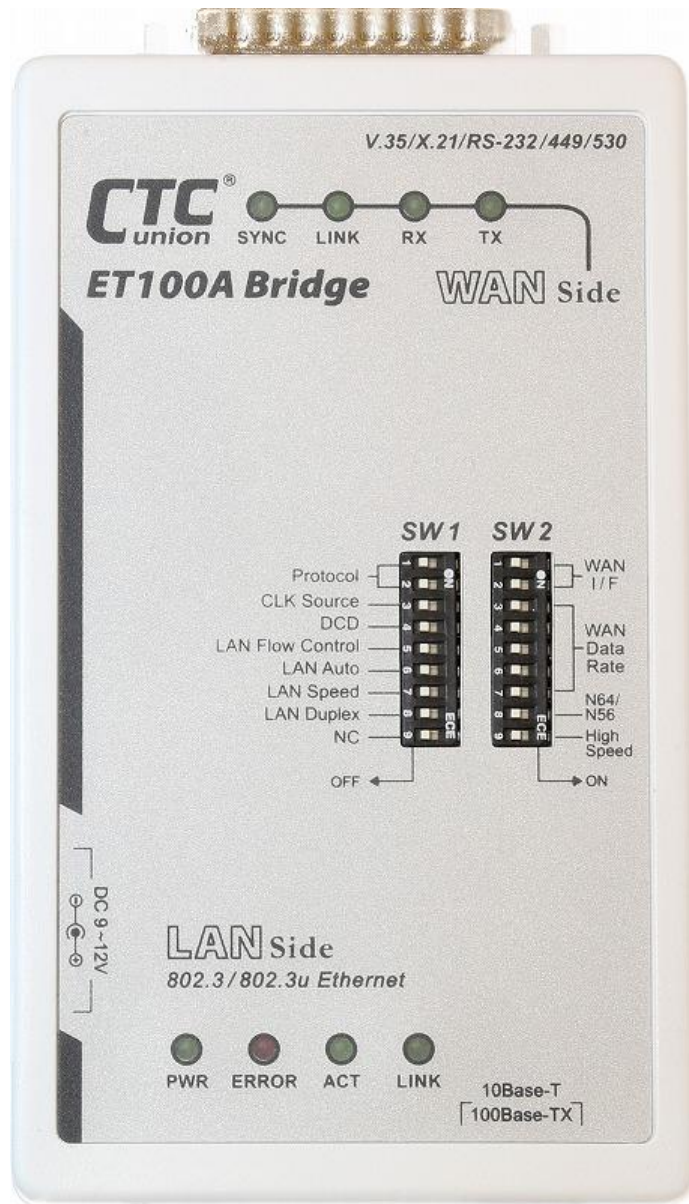

(底面)

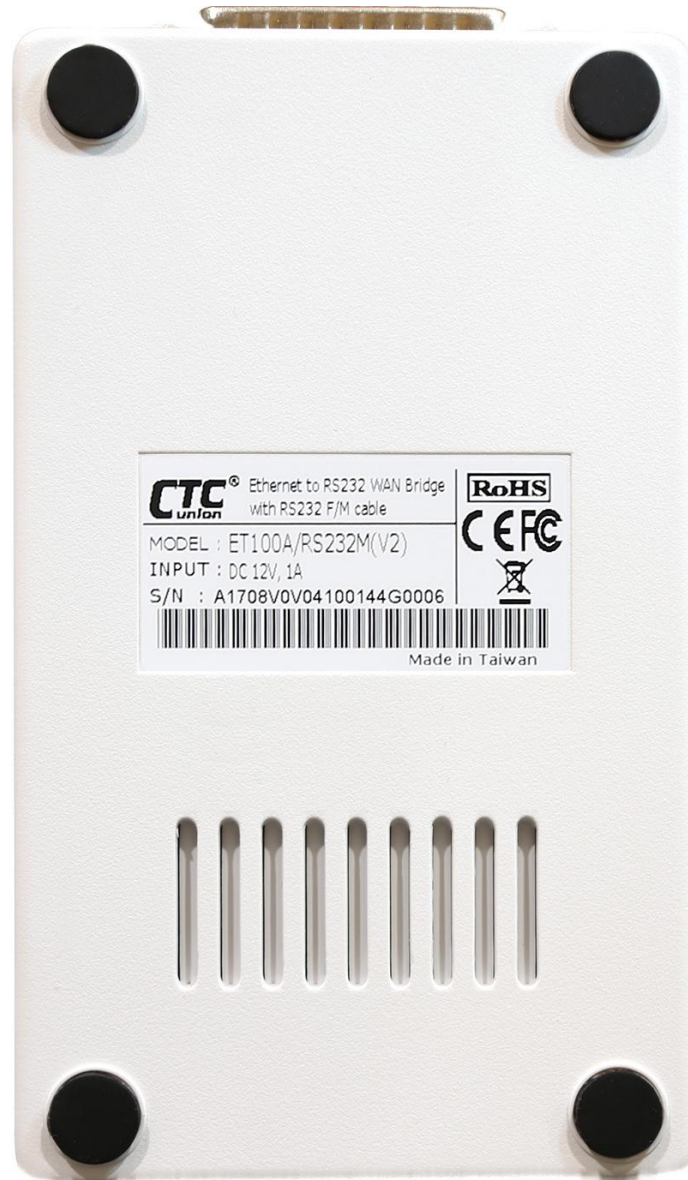

3 ピン配列

<LAN インタフェース 10/100BASE-TX RJ-45>



信号	ピン番号
TD+	1
TD-	2
RD+	3
-	4
-	5
RD-	6
-	7
-	8



<WAN インタフェース RS-232 DB25Male>



信号	ピン番号	方向
FGND	1	-
TD	2	Out
RD	3	In
RTS	4	Out
CTS	5	In
DSR	6	In
GND	7	-
DCD	8	In
TC	15	In
RC	17	In
DTR	20	Out
XTC	24	Out

4 PSE ラベル

<ACアダプタのラベル>

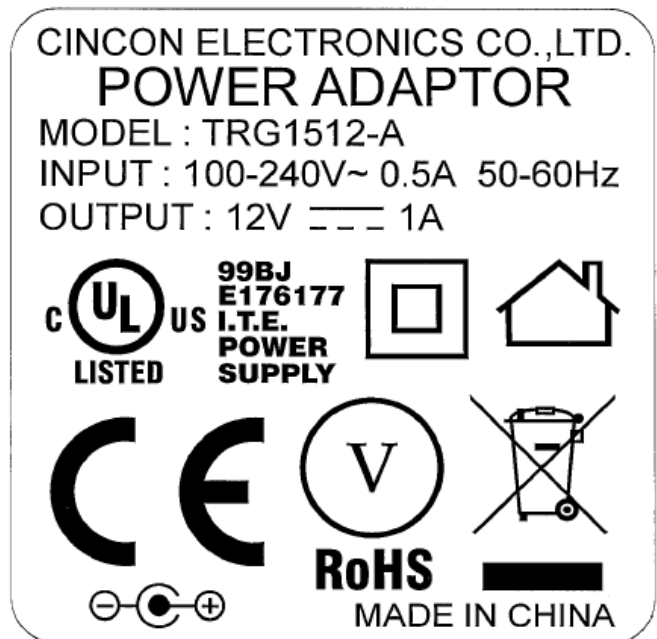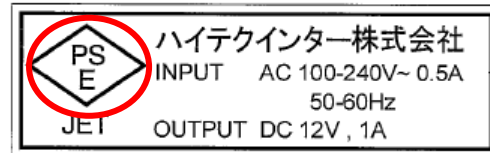

5 修理依頼先

<問い合わせ窓口>

ハイテクインター株式会社 カスタマサポート

TEL: 0570-060030

MAIL: support@hytec.co.jp