



HPI-3301PL-12

取扱説明書



HYTEC INTER Co., Ltd.

第 2 版

ご注意

- 本書の中に含まれる情報は、弊社(ハイテクインター株式会社)の所有するものであり、弊社の同意なしに、全体または一部を複写または転載することは禁止されています。
- 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一、ご不審な点や誤り、記載漏れなどのお気づきの点がありましたらご連絡ください。

電波障害自主規制について

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 VCCI-A

改版履歴

第1版	2020年04月15日	作成	新規作成
第1.1版	2022年02月03日	改版	LEDランプの点滅方法を追記
第2版	2025年08月25日	改版	製品写真を新ロゴ版に差し替え、 ハイテクロゴを新ロゴに変更 製品仕様の規格、インターフェースの表記、 ご使用上の注意を修正

ご使用上の注意事項

- 本製品及び付属品をご使用の際は、取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
- 本製品は、一般事務用、通常の産業等の一般的用途を想定した製品であり、ハイセイフティ用途*での設備や機器としての使用またはこれらに組込んでの使用は意図されておりません。
これらの設備や機器、システムなどに本製品を使用され、本製品の故障等により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても当社はいかなる責任も負いかねます。
お客様が、本製品をハイセイフティ用途に使用される場合は、必要な安全性を確保する措置を施す等 十分な配慮をお願いします。
*: 極めて高度な信頼性や安全性が要求され、機器の故障、誤動作により、信頼性や安全性が確保されない場合、生命、身体や財産等に損害を及ぼす恐れがある用途
- 本製品及び付属品を分解したり改造したりすることは絶対に行わないでください。
- 本製品及び付属品を直射日光の当たる場所や、温度の高い場所で使用しないでください。本体の温度が上がり、故障や火災の原因になることがあります。
- 本製品及び付属品を暖房器具などのそばに置かないでください。ケーブルの被覆が溶けて感電や故障、火災の原因になることがあります。
- 本製品及び付属品をほこりや湿気の多い場所、油煙や湯気のあたる場所で使用しないでください。故障や火災の原因になることがあります。
- 本製品及び付属品を重ねて使用しないでください。故障や火災の原因になることがあります。
- 本製品及び付属品の故障、誤動作、不具合、あるいは天災、停電等の外部要因によって、通信などの機会を逸したために生じた損害等の純粋経済損害につきましては、弊社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品及び付属品は、改良のため予告なしに仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

目次

1. 製品概要	5
2. 梱包物一覧	5
3. 製品外観	6
3.1. 寸法図面	6
3.2. ターミナルブロック	7
3.3. LED 表示	7
4. 構成例	8
5. 製品仕様	9
6. 困ったときは	10
7. 製品保証	11

1. 製品概要

HPI-3301PL-12 は、昇圧機能付きの産業用 30W PoE インジェクタです。

本製品は昇圧機能を搭載しているため、DC12V や 24V などの低電圧入力で PoE 出力が可能となります。

※昇圧機能…入力電圧を内部で 55V に昇圧して PoE 出力します

2. 梱包物一覧


ご使用いただく前に本体と付属品を確認してください。万一、不足の品がありましたら、お手数ですがお買い上げの販売店までご連絡ください。

名 称	数 量
本体	1 台
電源ターミナルブロック 4 ピン	1 個
DIN レール用金具	1 個
ウォールマウント用金具	2 個
金具取付用ネジ	4 個


3. 製品外観

3.1. 尺法図面

(本体寸法図)

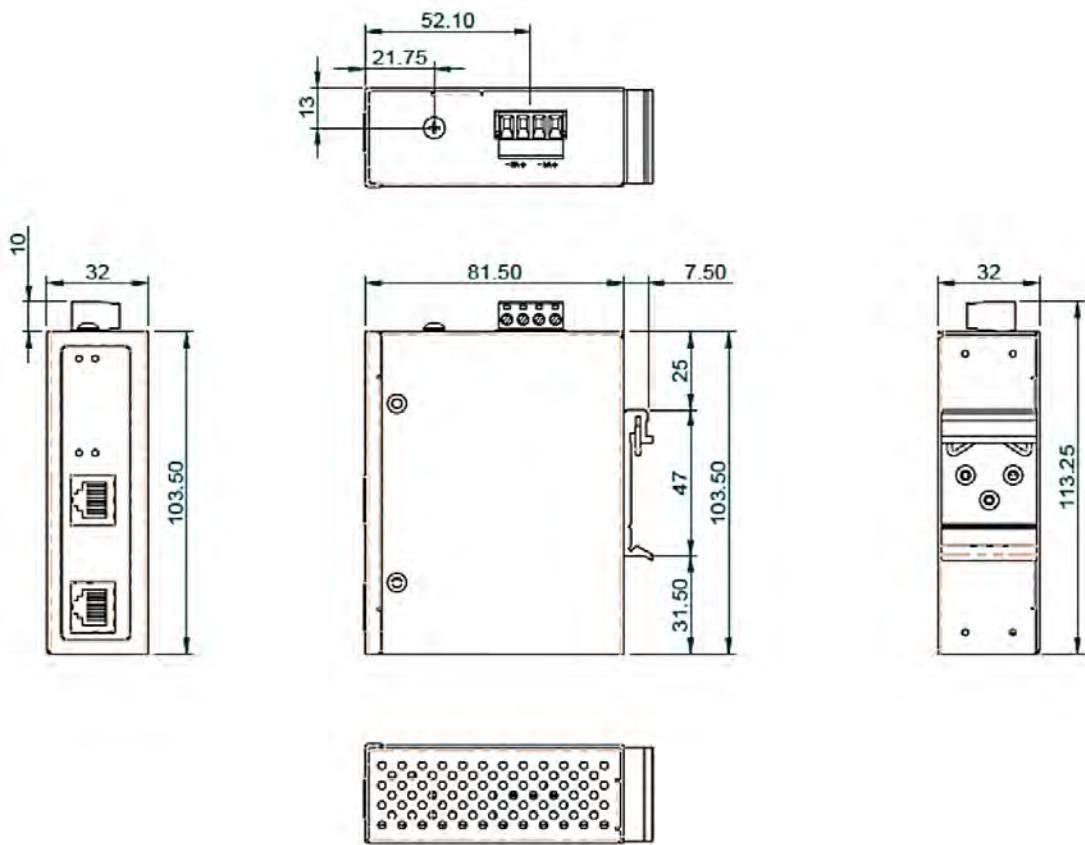

3.2. ターミナルブロック

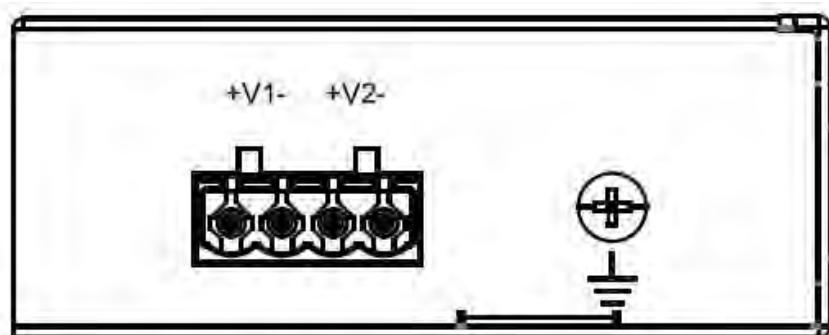


名称	端子	説明
V1	+	DC12~56V
	-	GND
V2	+	DC12~56V
	-	GND
	≡	フレームグランド、ねじ固定

※ 電源入力はV1(PW1), V2(PW2)があり、障害時に備えて電源の冗長構成が可能です。

※ 本製品はマイナス接地専用機器です、プラス接地環境ではご使用になれません。

3.3. LED 表示

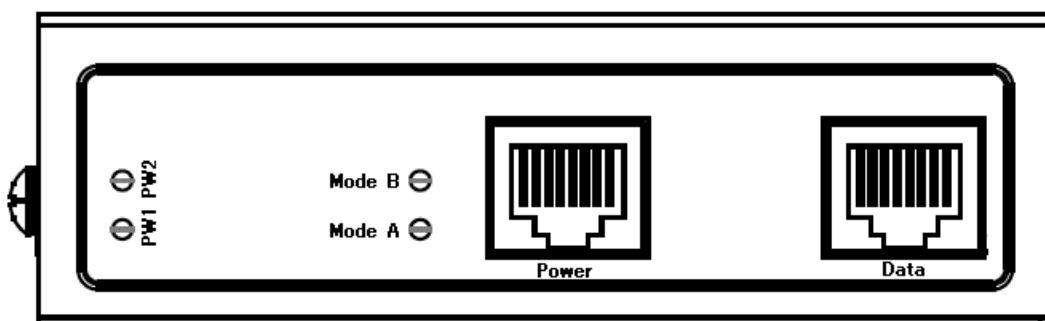

LED	状態	説明
PW1	点灯	V1 から本体に電源が供給されています。
	消灯	V1 から本体に電源が供給されていません。
PW2	点灯	V2 から本体に電源が供給されています。
	消灯	V2 から本体に電源が供給されていません。
Mode A	点灯	PoE 機器に電源を供給しています。
	ゆっくり点滅	電圧が足りなかった時に点滅します。
	消灯	PoE 機器に電源を供給していません。
Mode B	点灯	本製品では点灯しません。
	消灯	


4. 構成例



※ 本製品にはリピータ機能はありません。以下の図のようにネットワーク機器-PD 間の LAN ケーブル長の合計は 100m までとなります。



ディレーティングカーブ:

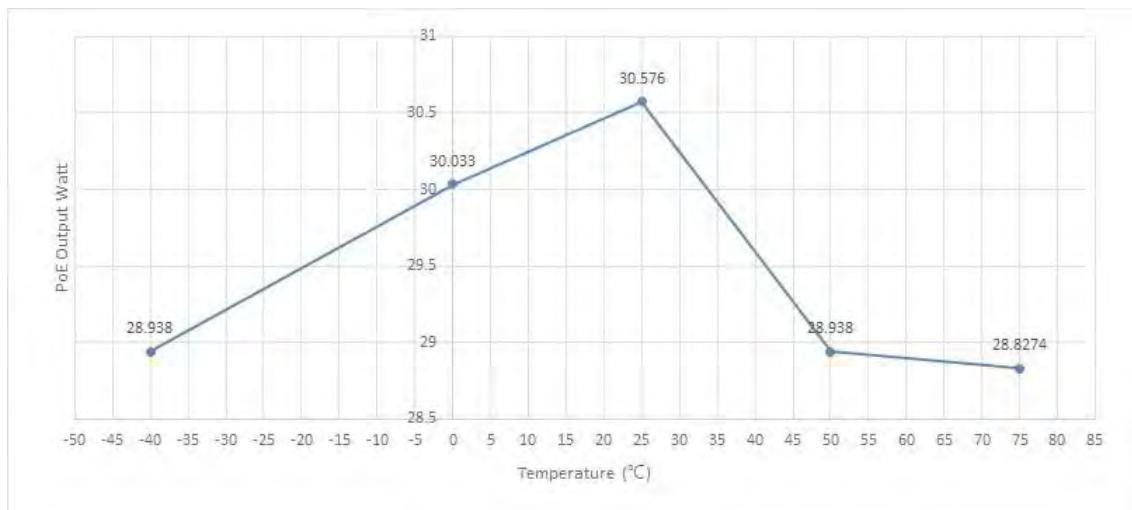

5. 製品仕様

製品名		HPI-3301PL-12
規格		IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet IEEE802.3af/at POE
インターフェース	Data ポート	RJ-45 x1 ポート(パススルー) ・10/100/1000BASE-T
	Power ポート	RJ-45 x1 ポート(パススルー) ・10/100/1000BASE-T
寸法		(D) 81.5mm x (W) 103.5mm x (H) 32 mm (突起部含まず)
重量		160g
電源		12~56VDC 冗長可能 対応線径:撚線 AWG12~24, 単線 AWG 12~24 トルク:0.5Nm ストリップ長:7~8mm
最大消費電力		1W (12/24/48VDC 入力, PoE なし)
PoE		最大 36W 出力
PoE 給電方式		Alternative A 方式
保護		逆極性保護、過負荷電流保護、サージ保護
動作温度範囲		-40~+75°C
動作湿度範囲		5~95%RH (結露なきこと)
保存温度範囲		-40~+85°C
保存湿度範囲		5~95%RH (結露なきこと)
MTBF		600,393hrs
規格、認証		CE、RoHS 10 物質、FCC、VCCI classA IEC62368-1、EN55032/24 EN 60068-2-6、EN 60068-2-27、EN 60068-2-32
製品保証		2 年間

※本製品にはリピータ機能はありません。

6. 困ったときは

電源が入らない

本体前面の Power LED が消灯しているときは、本製品に電源が供給されていません。以下の点を確認してください。

- 各ケーブルは正しく接続されているか
- 電源コンセントには、適切な電圧が供給されているか
- 電源の容量は足りているか

通信ができない

本体の電源が入っているのに通信が出来ない場合、以下の点を確認してください。

- 各ケーブルは正しく接続されているか(接続ポートを確認してください)
- 本製品の最大通信距離を超えていないか

PoE 給電ができない

HPI-3301PL-12 の Power ポートから PoE 給電されない場合、以下の点を確認してください。

- 各ケーブルは正しく接続されているか(接続ポートを確認してください)
- 本製品の PoE ポートはリンクしているか
- 電源の容量は足りているか

7. 製品保証

- ◆ 故障かなと思われた場合には、弊社カスタマサポートまでご連絡ください。
 - 1) 修理を依頼される前に今一度、この取扱説明書をご確認ください。
 - 2) 本製品の保証期間内の自然故障につきましては無償修理させて頂きます。
 - 3) 故障の内容により、修理ではなく同等品との交換にさせて頂く事があります。
 - 4) 弊社への送料はお客様の負担とさせて頂きますのでご了承ください。

初期不良保証期間：

ご購入日より **3ヶ月間** (弊社での状態確認作業後、交換機器発送による対応)

製品保証期間：

《本体》ご購入日より **2年間** (お預かりによる修理、または交換対応)

- ◆ 保証期間内であっても、以下の場合は有償修理とさせて頂きます。
(修理できない場合もあります)
 - 1) 使用上の誤り、お客様による修理や改造による故障、損傷
 - 2) 自然災害、公害、異常電圧その他外部に起因する故障、損傷
 - 3) 本製品に水漏れ・結露などによる腐食が発見された場合
- ◆ 保証期間を過ぎますと有償修理となりますのでご注意ください。
- ◆ 本製品に起因する損害や機会の損失については補償致しません。
- ◆ 修理期間中における代替品の貸し出しは、基本的に行っておりません。別途、有償サポート契約にて対応させて頂いております。有償サポートにつきましてはお買い上げの販売店にご相談ください。
- ◆ 本製品の保証は日本国内での使用においてのみ有効です。

製品に関するご質問・お問い合わせ先

ハイテクインター株式会社

カスタマサポート

TEL 0570-060030

E-mail support@hytec.co.jp

受付時間 平日 9:00～17:00

Copyright © 2020
HYTEC INTER Co., Ltd.