

# ABiLINX 1801

## 納入仕様書


|              |                   |    |      |                  |
|--------------|-------------------|----|------|------------------|
| ハイテクインター株式会社 |                   |    | 管理番号 | TEC-00-SP0267-02 |
| 文書名          | ABiLINX1801 納入仕様書 |    |      |                  |
| 版数           | 年月日               | 作成 | 承認   | 変更内容             |
| 1            | 2015/03/20        | 川辺 | 寺田   | 新規作成             |
| 2            | 2015/4/17         | 川辺 | 寺田   | 製品写真追加           |
|              |                   |    |      |                  |
|              |                   |    |      |                  |
|              |                   |    |      |                  |

## 1 製品仕様

|          |  |   |
|----------|--|---|
| 製品名      | ABiLINX 1801   |   |
| 伝送方式     | ITU-T G.992.1 (DMT) Annex A/B<br>ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A/B<br>ITU-T G.992.3 (ADSL2) Annex A/B<br>ITU-T G.992.5 (ADSL2+) Annex A/B<br>ITU-T G993.2 (VDSL2) Annex A/B/C |   |
| 伝送速度     | ADSL2+: 上り 1.2Mbps/下り 24Mbps<br>VDSL2: 上り 100Mbps/下り 100Mbps   |   |
| 使用周波数帯域  | ADSL2+ : 25~2208kHz (Annex A 選択時)<br>VDSL2 : 32kHz~30MHz (Profile30a 選択時)  |   |
| 最大フレーム長  | 1522byte (VLAN Tag 含む)   |   |
| インターフェース | LAN  | RJ-45 x4(10/100BASE-TX)<br>(オートネゴシエーション、オート MDI/MDI-X 対応) |
|          | DSL  | RJ-11 x1  |
|          | USB  | USB2.0 x1 (未サポート)   |
|          | RST  | リセットボタン   |
|          | Power  | 電源スイッチ  |
| 寸法       | (W)160 x (H)40 x (D)127mm (突起部含まず)   |   |
| 重量       | 500g 以下  |   |
| 電源       | AC アダプタ入力: AC 100-240V、50/60Hz   |   |
| 消費電力     | 最大 8W  |   |
| 動作温度     | 0~40℃  |   |
| 動作湿度     | 10~90%RH (結露なきこと)  |   |
| 保存温度     | -40~+70℃   |   |
| 保存湿度     | 10~95%RH (結露なきこと)  |   |
| 認定       | VCCI Class B(予定)、RoHS、PSE、CE Marking、<br>EN60950-1   |   |
| 製品保証期間   | 購入より1年間  |   |
| 付属品      | AC アダプタ  |   |

## 2 外観図

<本体図面>

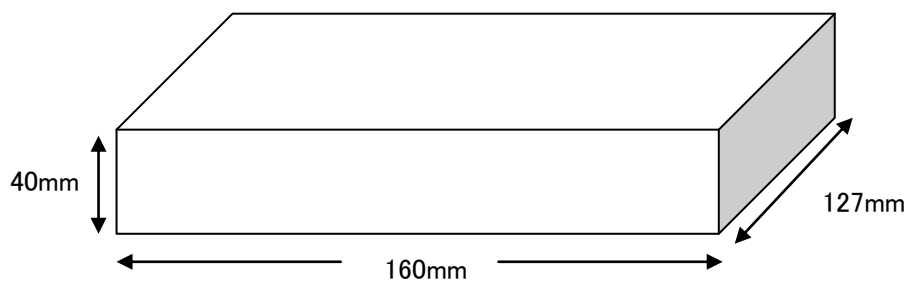


<本体写真>


(前面部)



(背面部)

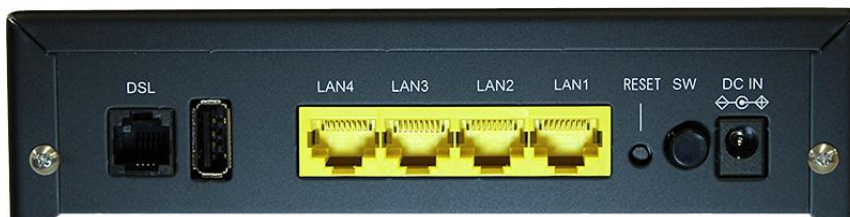

(右側面)

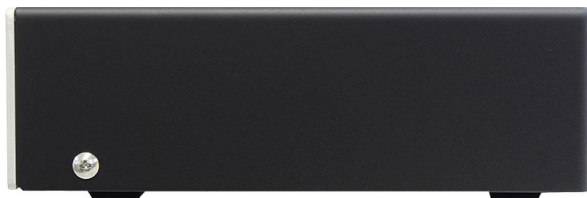

(左側面)



(上面)




(底面)



(ラベル)



<ACアダプタ図面>

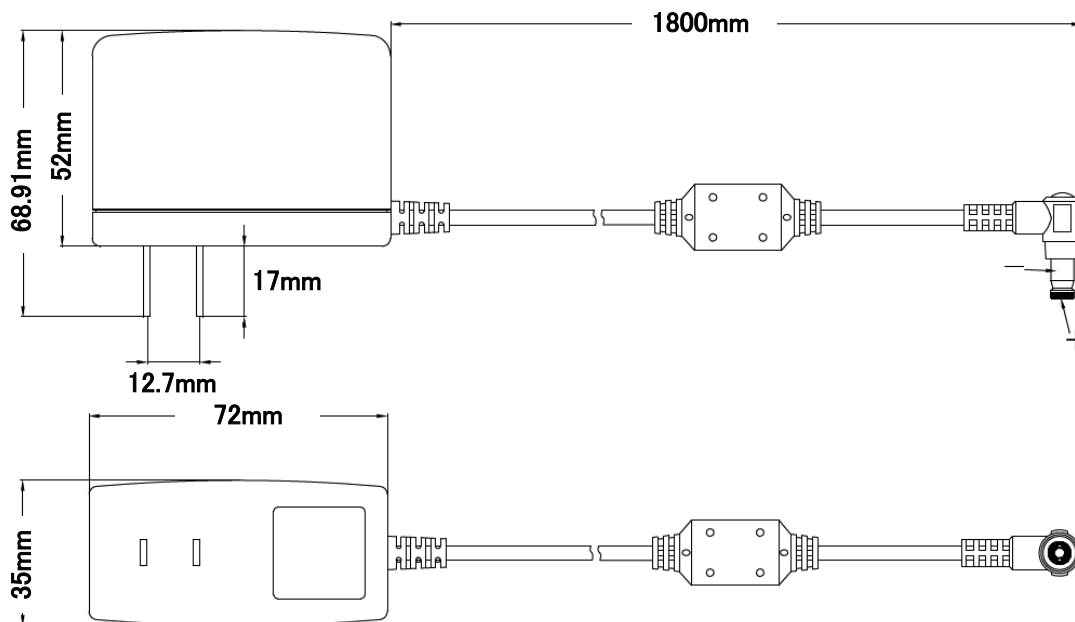

### 3 ピン配列

<LINE(DSL)ポート RJ-11>



| 信号   | ピン番号 |
|------|------|
| -    | 1    |
| -    | 2    |
| Ring | 3    |
| Tip  | 4    |
| -    | 5    |
| -    | 6    |


<LANポート 10/100BASE-T RJ-45>



| 信号  | ピン番号 |
|-----|------|
| TD+ | 1    |
| TD- | 2    |
| RD+ | 3    |
| -   | 4    |
| -   | 5    |
| RD- | 6    |
| -   | 7    |
| -   | 8    |

#### 4 PSE ラベル

<ACアダプタのラベル>





## 5 修理依頼先

<問い合わせ窓口>

ハイテクインター株式会社 カスタマサポート

TEL: 0570-060030

MAIL: support@hytec.co.jp