

KGD-802-B-NP

納入仕様書

ハイテクインター株式会社			管理番号	TEC-00-SP0241-01.2
文書名	KGD-802-B-NP 納入仕様書			
版数	年月日	作成	承認	変更内容
1	14.05.15	田中	川辺	新規作成
1.1	15.06.04	石川(明)	川辺	製品仕様に IGMP Snooping を追記
1.2	15.12.07	三澤	川辺	付属品を削除


1 製品仕様

製品名	KGD-802-B-NP	
規格	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX (SFP) IEEE 802.3ah 1000BASE-BX (SFP) IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.1p CoS IEEE 802.1Q VLAN	
プロトコル	IEEE 802.1D STP、IEEE 802.1w RSTP、 IEEE 802.1ad LACP、IEEE 802.1X Authentication IGMP Snooping	
処理能力	14,880pps/10Mbps 148,810pps/100Mbps 1,488,100pps/1000Mbps	
パケットバッファ	176KB	
MAC アドレス登録数	8000	
フローコントロール	IEEE 802.3x (全二重) バックプレッシャー(半二重)	
最大フレーム長	Jumbo frame support disabled 時: 1526byte(VLAN Tag 含む) Jumbo frame support enabled 時: 9600byte(VLAN Tag 含む)	
管理機能	WEB-GUI、CLI、SNMP v1,v2c	
インタフェース	【RJ-45】 x6 ポート(Port1~Port6) ・10/100/1000BASE-T ・オートネゴシエーション ・オート MDI/MDI-X ・フローコントロール	
	Combo ポート	【RJ-45】 x2 ポート(Port7~Port8) ・10/100/1000BASE-T ・オートネゴシエーション ・オート MDI/MDI-X ・フローコントロール
		【SFP】 x2 ポート(F7~F8)

	<ul style="list-style-type: none"> ・1000BASE-SX/LX/BX ・DDM(Digital Diagnostic Monitoring)
	【コンソール】 x1 ポート <ul style="list-style-type: none"> ・RJ-45 コネクタ ・RS232 インタフェース
寸法	(W)140 x (H)40 x (D)106mm(突起部含まず)
重量	624g(本体のみ)
電源	DC 6.5~60V
消費電力	10W(最大)
動作温度	-20~+60°C
動作湿度	10~90%RH(結露なきこと)
保存温度	-20~+85°C
保存湿度	10~90%RH(結露なきこと)
認定	FCC Part 15 Class A、CE Marking、WEEE、RoHS
製品保証期間	ご購入日から 2 年間


2 外観図

<本体図面>

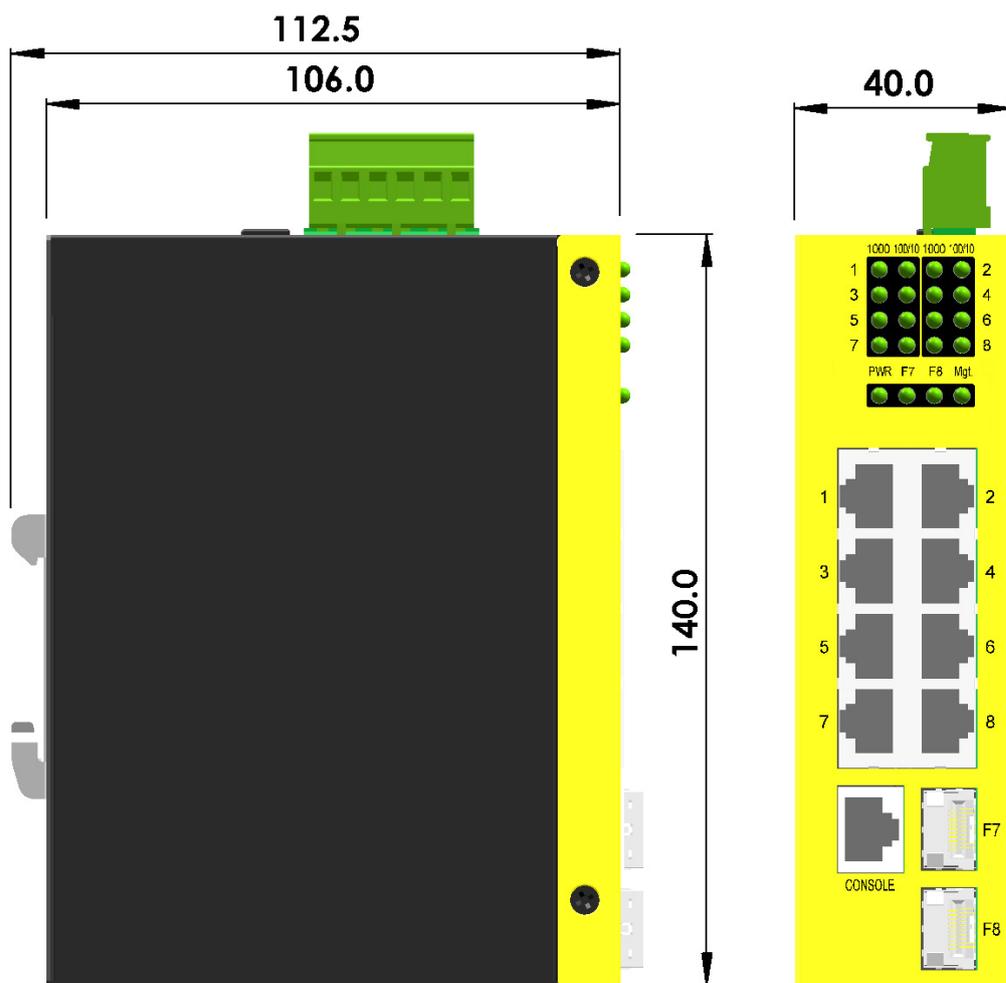

<写真>

(前面部)

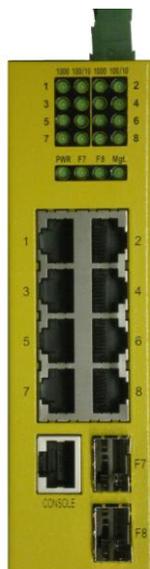


(背面部)



(側面)



(上面)

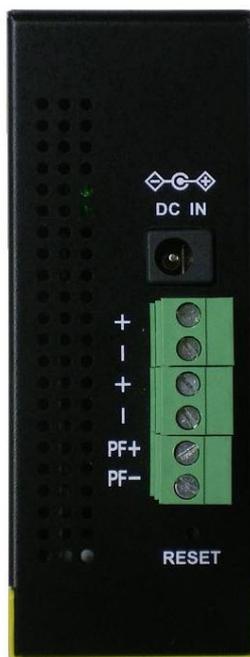


(底面)




3 ピン配列

<LANポート 10/100BASE-TX RJ-45>

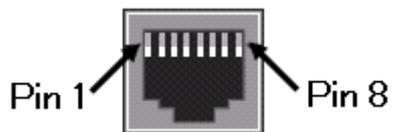


信号	ピン番号
TD+	1
TD-	2
RD+	3
-	4
-	5
RD-	6
-	7
-	8

<LANポート 1000BASE-T RJ-45>

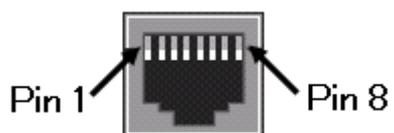

信号	ピン番号
TRD+(0)	1
TRD-(0)	2
TRD+(1)	3
TRD+(2)	4
TRD-(2)	5
TRD-(1)	6
TRD+(3)	7
TRD-(3)	8

<コンソールポート RJ-45>

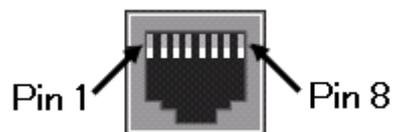

信号	IN/OUT	ピン番号
-	-	1
-	-	2
RxD	IN	3
GND	-	4
GND	-	5
TxD	OUT	6
-	-	7
-	-	8

4 修理依頼先

<問い合わせ窓口>

ハイテクインター株式会社 カスタマサポート

TEL: 0570-060030

MAIL: support@hytec.co.jp