

Vi2304A/Vi2308A/Vi2316A

納入仕様書

ハイテクインター株式会社		管理番号	TEC-00-SP0310-01.1	
文書名	Vi2304A,2308A,2316A 納入仕様書			
版数	年月日	作成	承認	変更内容
1	2015/10/13	川辺	寺田	新規作成
1.1	2016/08/19	石川(秀)	川辺	マウント金具のネジ径を追加




1 製品仕様

製品名		Vi2304A	Vi2308A	Vi2316A
伝送方式		メーカー独自方式		
伝送速度		10/100Mbps		
使用周波数帯域		100Base-T :約 0~125MHz 10Base-T :約 0~12.5MHz		
最大フレーム長		9073byte (VLAN タグ含む)		
インタ フェース	10/100BaseT Ethernetポート	RJ-45 x 4	RJ-45 x 8	RJ-45 x 16
		10BaseT (Full Duplex) or 100BaseT (Full Duplex) オート MDI/MDI-X 対応		
	UTP Extended Ethernetポート	RJ-45 x 4	R-J45 x 8	RJ-45 x 16
		10BaseT (Full Duplex) or 100BaseT (Full Duplex)		
接続可能 PD 端末 (PoE 延長時)		25.5Watt 以下 (IEEE802.3af/at)		
寸法		(W)92x(H)42x(D)85 mm (突起部含まず)	(W)432x(H)44x(D)88 mm (突起部含まず)	
重量		265g(本体のみ)	820g(本体のみ)	1500g(本体のみ)
筐体		アルミニウム		
電源		DC12V		
消費電力		最大 6W	最大 14.4W	最大 30W
動作温度		-40~+75°C		
動作湿度		0~95% (結露なきこと)		
保存温度		-40~+80°C		
保存湿度		0~95% (結露なきこと)		
認定		VCCI class A、RoHS、CE Marking、WEEE		
製品保証期間		3年間		
付属品		ACアダプタ (TRG1512-A62E13)	ACアダプタ(TRG70A120-62E11)、 AC電源ケーブル	

2 外観図


<本体図面>

Vi2304A

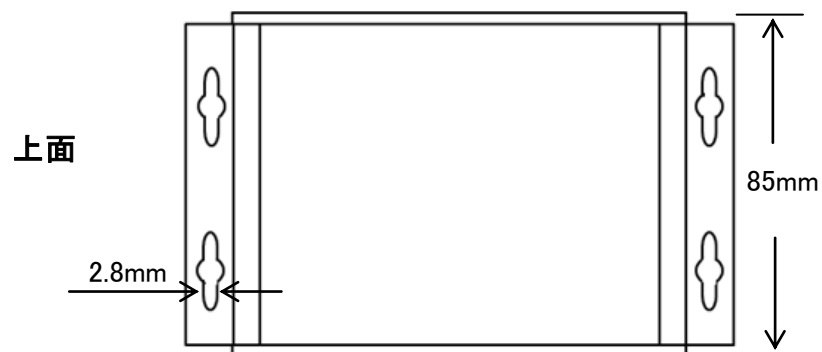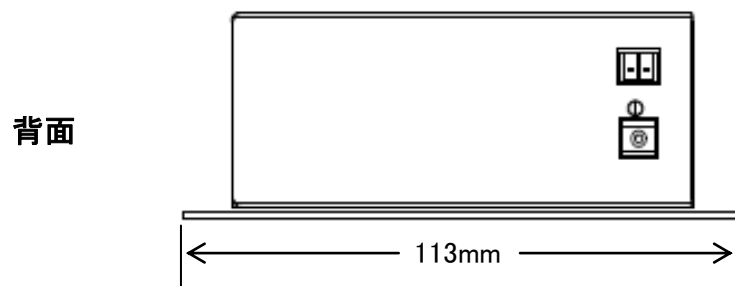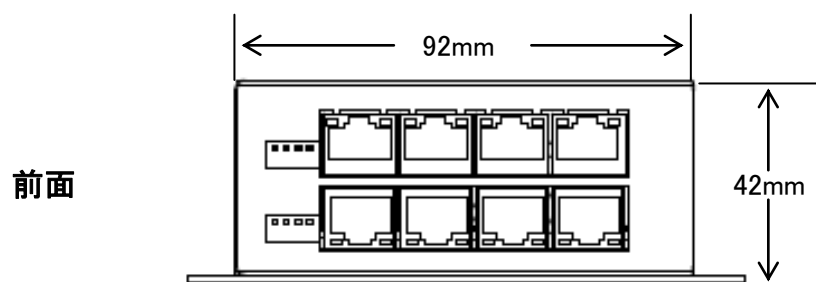

Vi2308A/Vi2316A

前面

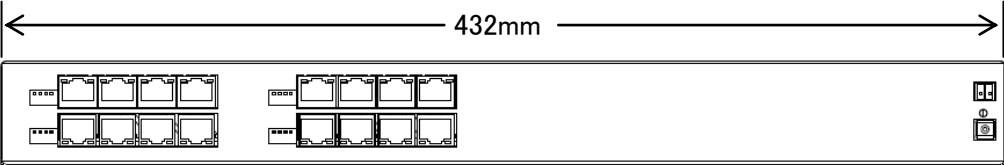

背面




上面



<写真>

Vi2304A

前面

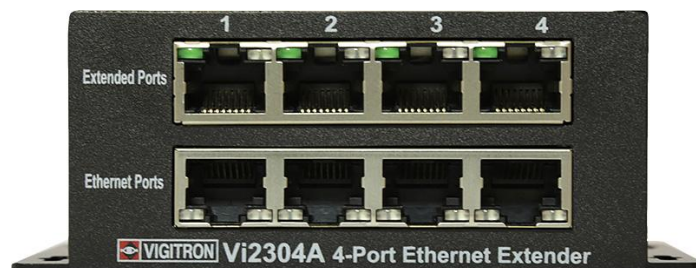

背面



右側面



左側面



上面




底面



Vi2308A/Vi2316A

前面 (Vi2308A)



※ネジ径 約 5.5mm

前面 (Vi2316A)



背面



右側面



左側面



上面




底面




3 ピン配列

・10/100BaseT



PIN	信号	PoE 使用時	
		Alternative A	Alternative B
1	Tx+	DC-	-
2	Tx-	DC-	-
3	Rx+	DC+	-
4	-	-	DC+
5	-	-	DC+
6	Rx-	DC+	-
7	-	-	DC-
8	-	-	DC-

・Extended Ethernet





PIN	信号	PoE 使用時	
		Alternative A	Alternative B
1	Tx+	DC-	-
2	Tx-	DC-	-
3	Rx+	DC+	-
4	-	-	DC+
5	-	-	DC+
6	Rx-	DC+	-
7	-	-	DC-
8	-	-	DC-

4 ACアダプタ


・Vi2304A 用 : TRG1512-A62E13

<ラベル(PSEマーク)>

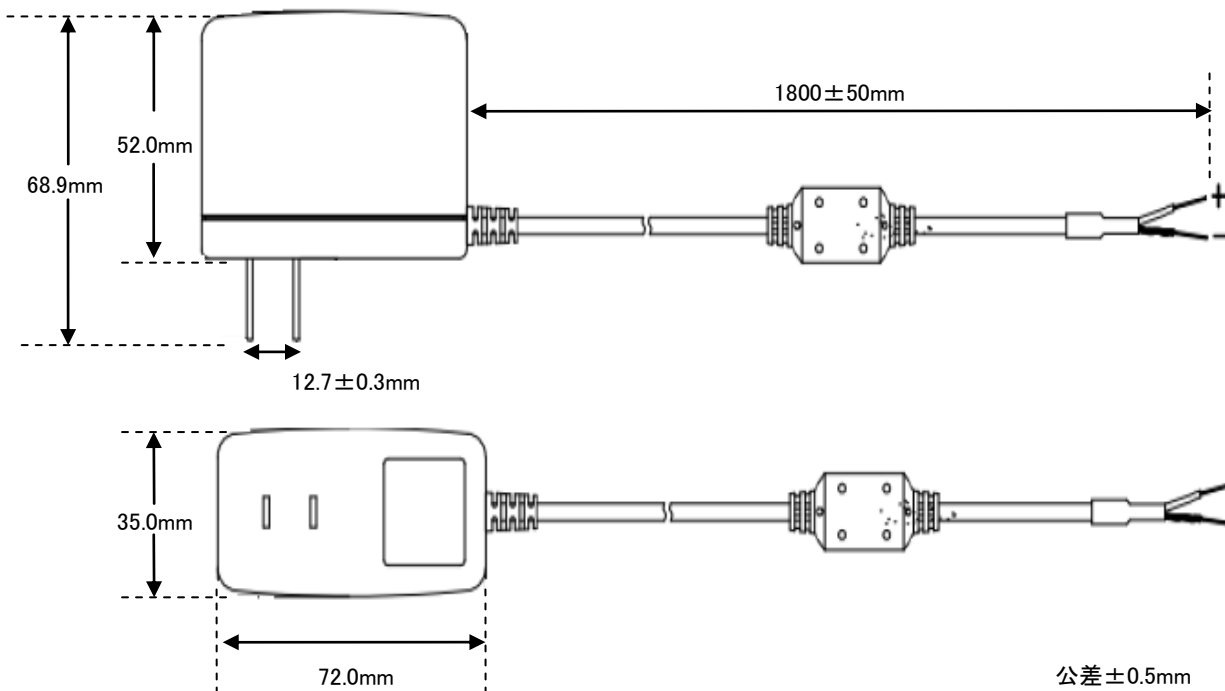


-Vi2308A/Vi2316A 用 : TRG70A120-A62E11

<ラベル(PSE マーク)>

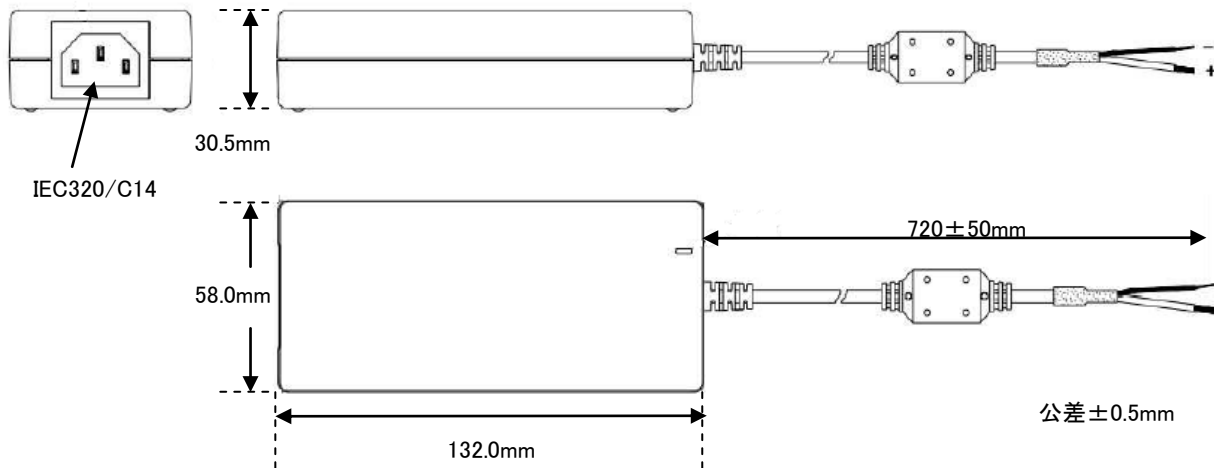

・TRG70A120-A62E11 用 AC ケーブル

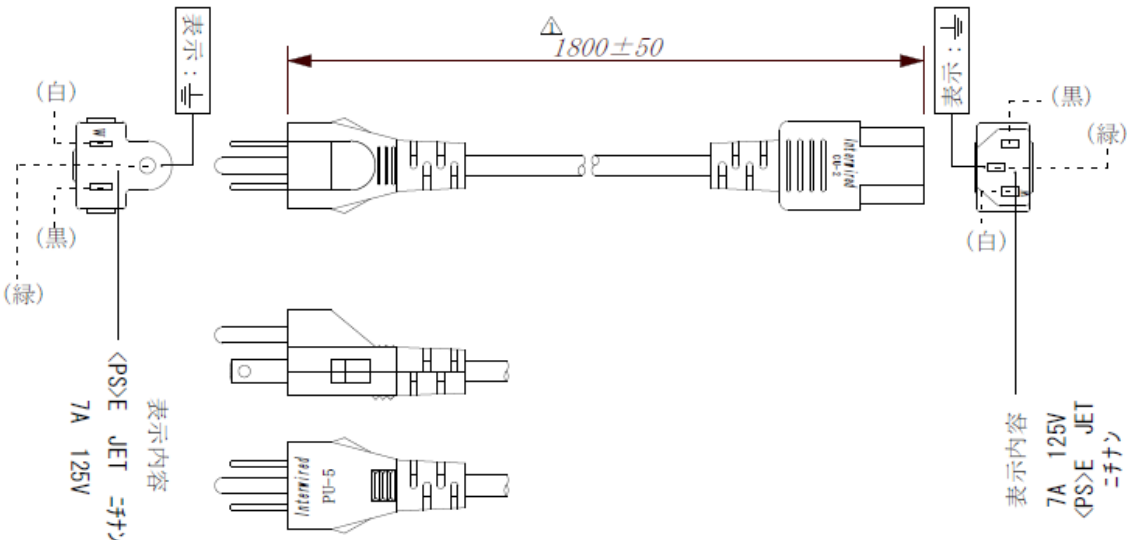

5 修理依頼先

<問い合わせ窓口>

ハイテクインター株式会社 カスタマサポート

TEL: 0570-060030

MAIL: support@hytec.co.jp