

# Vi2400A

## 納入仕様書

ハイテクインター株式会社		管理番号	TEC-00-SP0262-01	
文書名	Vi2400A 納入仕様書			
版数	年月日	作成	承認	変更内容
1	2014/10/06	寺田	川辺	新規作成

## 1 製品仕様

<b>製品名</b>		Vi2400A
<b>伝送方式</b>		メーカー独自方式
<b>伝送速度※1</b>		10/100Mbps
<b>使用周波数帯域</b>		100Base-T :約 0~125MHz 10Base-T :約 0~12.5MHz
<b>最大フレーム長</b>		5063byte(VLAN Tag 含む)
<b>インタフェース</b>	<b>10/100BaseT Ethernet ポート</b>	RJ-45 ・10Base-T(Full Duplex) or 100Base-TX(Full Duplex) ・オート MDI /MDI-X 対応
	<b>同軸 Extended Ethernet ポート</b>	BNC(メス) ・10Base-T(Full Duplex) or 100Base-TX(Full Duplex) ・インピーダンス 75Ω
<b>設定</b>		無し (子機専用機器)
<b>接続可能 PD 端末 (PoE 延長時)</b>		25.5Watt 以下 (IEEE802.3af/at)
<b>入力電力(PoE 延長時)</b>		最大 37Watt
<b>寸法</b>		(W)25 x (H)44 x (D)50mm (突起部含まず) 同軸長: 279mm
<b>重量</b>		86g
<b>電源</b>		・DC12V (LAN 延長で使用する場合) ※2 ・PoE (PoE 延長で使用する場合)
<b>消費電力</b>		最大 1.8W
<b>動作温度</b>		-40~+75°C
<b>動作湿度</b>		0~95% (結露なきこと)
<b>保存温度</b>		-40~+80°C
<b>保存湿度</b>		0~95% (結露なきこと)
<b>認定</b>		VCCI classA、RoHS、CE Marking、WEEE
<b>製品保証期間</b>		3 年間

※1 伝送速度は、使用する LAN ケーブルの長さによって自動で切り替わります。

※2 AC アダプタのみ使用時は、PoE 受電機器(PD)に電力を供給することは出来ません。


AC アダプタを使用する場合は、別売りのオプション品をご使用ください。

※3 Vi2400A は Master 設定に固定されています。


また、Vi2400A 同士では使用できません。対向装置には、Vi2401A,2404A,2408A,2416A または Vi2600 シリーズを使用してください。

## 2 外観図

### <本体図面>

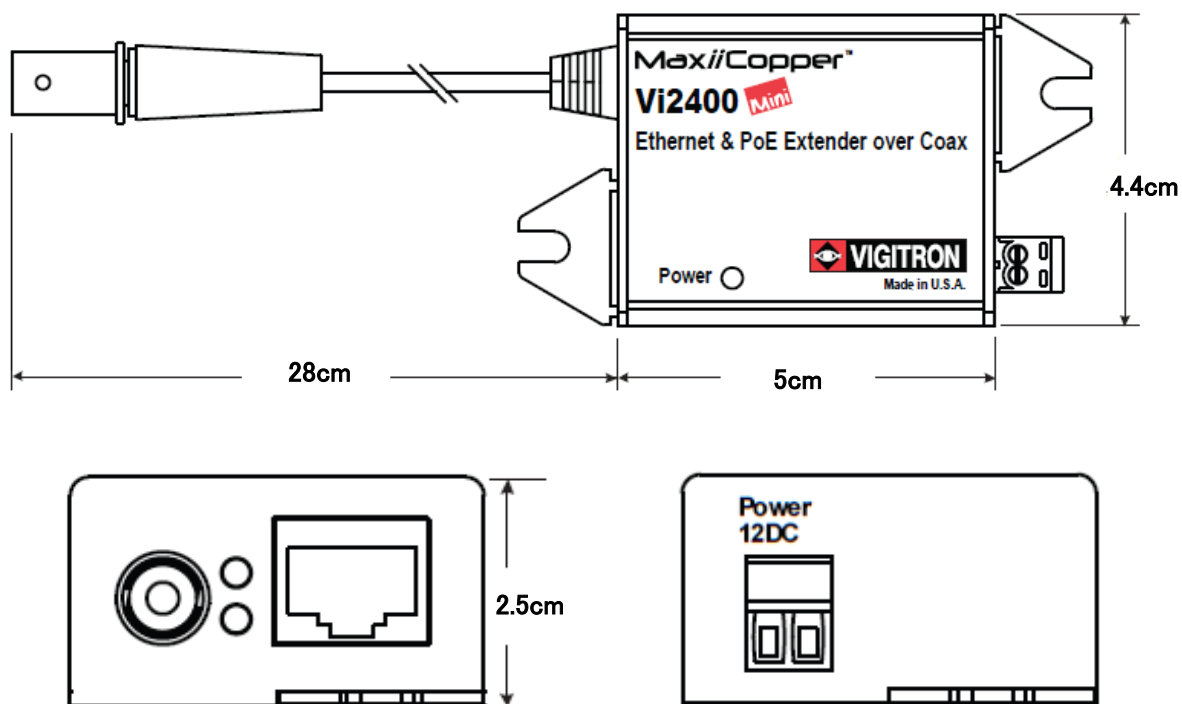


### <取り付け穴寸法>

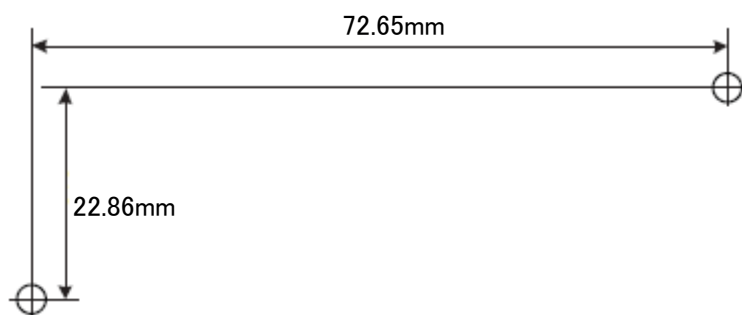

<写真>

(上面)

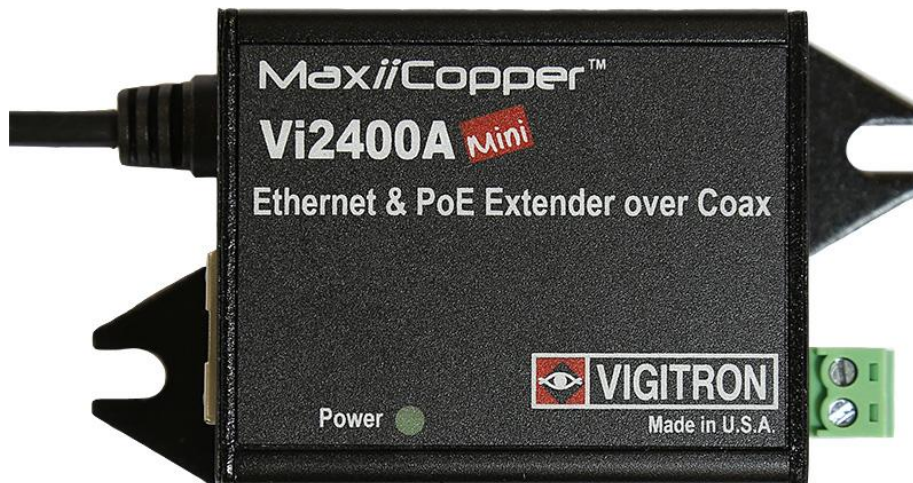

(前面)



(背面)



(左側面)



(右側面)




(底面)




### 3 ピン配列

#### ・10/100BaseT



PIN	信号	PoE 使用時	
		Alternative A	Alternative B
1	Tx+	DC-	-
2	Tx-	DC-	-
3	Rx+	DC+	-
4	-	-	DC+
5	-	-	DC+
6	Rx-	DC+	-
7	-	-	DC-
8	-	-	DC-

#### ・Extended Ethernet



PIN	信号	PoE 使用時
外部導体	Data	DC-
内部導体	Data	DC+

#### ・電源ターミナルブロック



DC12V / GND  
極性なし

## 4 修理依頼先

<問い合わせ窓口>

ハイテクインター株式会社 カスタマサポート

TEL: 0570-060030

MAIL: [support@hytec.co.jp](mailto:support@hytec.co.jp)