

HW5G-3200-V2

納入仕様書

ハイテクインター株式会社		管理番号	RFD-21SP0002-01.4	
文書名	HW5G-3200-V2 納入仕様書			
版数	年月日	作成	承認	変更内容
1.0	2021.1.20	光行	松井	新規作成
1.1	2021.4.10	光行	松井	AC アダプタ変更
1.2	2021.5.27	光行	松井	製品仕様改版
1.3	2021.11.5	光行	松井	工事設計認証番号の変更
1.4	2023.1.31	光行	松井	免責事項の見直し

1. 製品仕様


製品型番		HW5G-3200-V2
商品コード		189-AM03-0004
5G/LTE	対応バンド(注1)	TDD 5G: n77/n78/n79 (新周波数帯表記)
		FDD 5G: n1/n3/n8/n21 (新周波数帯表記)
		FDD LTE: B1/B3/B8/B18/B19/B26
		TDD LTE: B39/B41/B42
		WCDMA: B1/B8/B9/B19
	対応 5G ネットワーク	スタンドアローン(SA)/ノンスタンドアローン(NSA)
	対応キャリア(注2)	NTT docomo、KDDI、Softbank
対応 SIM カード/Slot 数	nano SIM / 2 Slot	
	アンテナ/インタフェース	外部アンテナ<4x4MIMO> / 4xSMA(F)コネクタ
イーサネット	対応速度/規格	10/100/1000BASE-T、オートネゴシエーション、オート MDI/MDI-X、フローコントロール
	インタフェース	LAN ポート: 3x RJ-45 コネクタ WAN ポート: 1x RJ-45 コネクタ(LAN1/WAN 兼用、排他利用)
プロトコル	LAN	DHCP サーバー、Tag/ポートベース VLAN
	TCP/IP	IPv4/IPv6 Dual Stack
	ポート制御	NAT/Port Forwarding/DMZ/VPN パススルー
	ルーティング	Static/RIP1,2/OSPF/BGP
	QoS	帯域幅/優先度/セッション制限
セキュリティ	VPN	IPsec/OpenVPN/PPTP/L2TPv2/GRE/EoGRE
	ファイヤーウォール	SPI Firewall/IPS/MAC, Packet, URL 各種フィルタ
管理機能	設定	Web GUI
	診断ツール	PING/TRACERT
	ステータス表示	装置(CPU/メモリ)/ネットワーク/モバイル/セキュリティ情報
推奨接続機器数		64 台以下を推奨
LED 表示		ステータス(緑/橙)、モバイル NET 信号(緑/橙)、LAN1/WAN、LAN2~LAN4(青)
その他	USB ポート	USB 2.0 Type-A(F) コネクタ (ログストレージ USB メモリ用)
	防水・防塵	なし
電源		AC100~240V/本体のみ:DC5V~18V(DC ジャック)
消費電力	AC100V 入力	最大 11W (AC アダプタ含む)
	本体消費電力	最大 9.5W (DC12V 入力時)
動作温度		-30 ~ +60°C
保存温度		-40 ~ +85°C
相対湿度		10 ~ 95% (結露なきこと)
本体寸法		(W)225mm x (D)115mm x (H)25mm (突起物含まず)
本体重量		765g 以下
認定		工事設計認証番号:003-210239 技術基準適合認定番号:D200139003 VCCI Class A / PSE (AC アダプタ) 本体、添付品 RoHS 10 対応
製品保証期間		1.5 年間
付属品		5G/LTE アンテナ x4、AC アダプタ x1

(注1)ローカル 5G およびプライベート LTE(sXGP 含む)接続は全ての基地局での接続を保証するものではありません。事前に接続試験をして頂くなどの方法で使用可否の確認をお願いします。


(注2)5G 通信契約のある SIM をご利用ください。LTE(4G)契約の SIM はご使用いただけません。

2. 外観図

<寸法図> HW5G-3200 本体

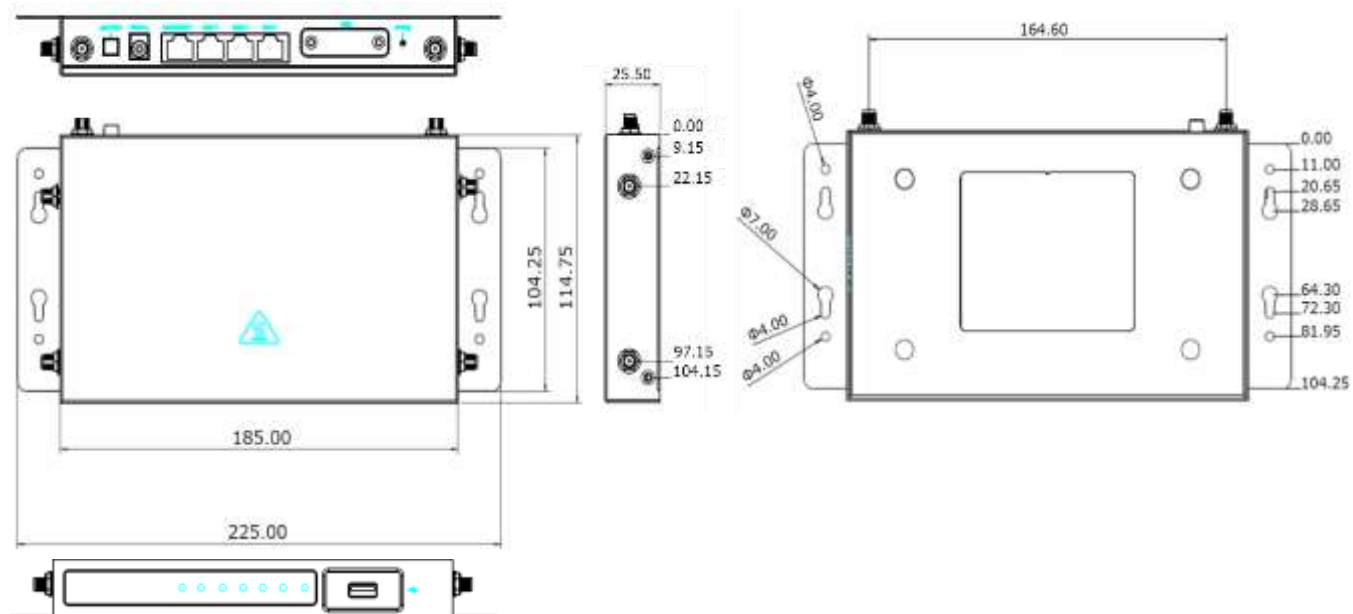

<寸法図> 5G/LTE アンテナ

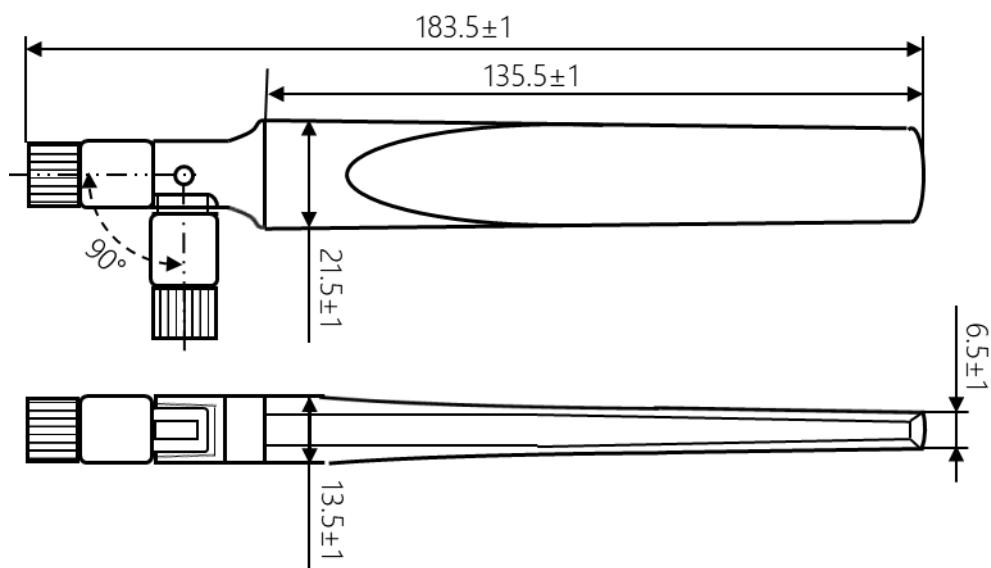

<写真 全体図>



<写真 正面/LED 表示部/USB コネクタ>



<写真 上面>



<写真 側面/アンテナ端子 x1>



<写真 SIM Card Slot/LAN ポート/電源コネクタ/電源スイッチ/アンテナ端子 x2>

○カバーなし

○カバーあり




3. 装置ラベル




4. 付属 AC アダプタ仕様

製品名	TRE25120-A-23G13 AC アダプタ	
電源	入力	AC 100～240V
	出力	DC 12V (DC プラグ)
動作温度	-20～+60℃	
保存温度	-20～+85℃	
認定	RoHS2(RoHS10)、PSE ほか	

<寸法図>

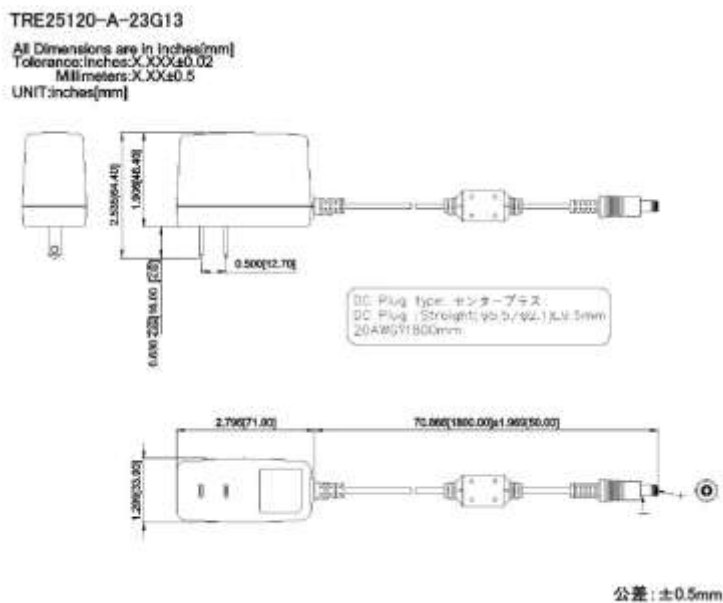

<ラベル>

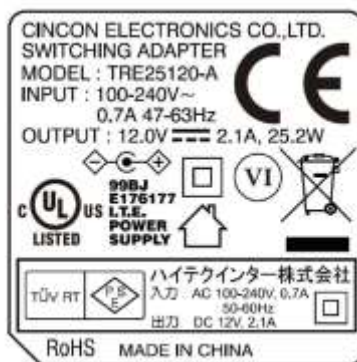

4. 製品保証

以下は、ハイテクインター株式会社(以下、「当社」という)の製品をご購入された方(以下、「お客様」という)に対し、当社が提供する製品保証規約(以下、「本規約」という)を定めたものです。

お客様が当社の販売店やその他の第三者(以下「販売店等」という)の提供する独自の保証、保険、その他サービス(以下「販売店等独自サービス」という)に加入されている場合、製品に対する販売店等独自サービスの適用の可否については、製品のご購入前にお客様において販売店等にご確認ください。販売店等独自サービスの提供条件および当該販売店等独自サービスに基づく修理等のサービス内容は、お客様と販売店等との取り決めによりますので、当社がその条件・内容等につき責任を負うものではありません。

4.1 製品保証

製品保証は、当社が日本国内で販売した製品本体、および当該製品の付属品に適用されます。

ご購入日(当社納品日)より製品保証期間内において、取扱説明書、本体ラベルやカタログに先の注意事項に基づいた正常な使用状態で製品故障が生じた場合、当社カスタマサポートへご連絡いただき、プリントアウトされた“修理ご依頼確認メール”と共に故障製品をご返送ください。当社にて最終的な故障切り分けを行い、故障と判断した場合にはアフターサービスとして、無償修理、または新品もしくは同等品と交換いたします。

送料は双方元払いといたします。なお保証期間を過ぎた場合は有償修理となりますのでご注意ください。

修理細則については当社ホームページより修理規約をご確認ください。

4.2 販売終了後のサポート

製品の販売終了後も製品保証期間において、サポートを継続提供いたします。

万が一、ハードウェアの修理やソフトウェアの修正が困難な場合は、交換対応または同等仕様の製品をご案内させていただく場合もございます。予めご了承の程、お願いいたします。

4.3 免責

製品の故障もしくは使用によって生じた製品または接続製品内に保存されたデータの毀損・消失、お客様または第三者に損害が発生した場合等について、当社は一切の責任を負いません。重要なデータについては、必ず定期的にバックアップを取る等の措置を講じてください。

保証期間を問わず、当社製品の故障・誤動作・不具合に起因するお客様での機会損失・逸失利益・二次損害・当社製品以外への損傷、およびお客様による交換作業・調整作業に対する補償については、保証範囲外とさせていただきます。

また、以下に該当する場合も保証範囲外とさせていただきます。

- (1) 自然災害、公害、異常電圧等、当社の責に帰すことができない損傷、故障
- (2) 取扱説明書に記載されているご使用上の注意事項、および製品の仕様(製品の設置条件、使用電源条件、温度及び湿度条件)に反した使用により生じた損傷、故障
- (3) 接続製品の異常や誤動作および障害を誘発する可能性のある製品(仕様が明確でないもの、開発中など)を接続した場合の損傷、故障
- (4) 合理的使用方法に反するお取り扱い、およびお客様の維持・管理環境に起因する故障や損傷の場合
- (5) 当社の同意無しに回路、外部構造／内部構造の変更その他の改造を行なった場合
- (6) お客様にて製品を分解された場合
- (7) 中古品でご購入された場合
- (8) 製品を日本国外でご使用された場合
- (9) 購入時に貼られていた各種ラベル(シリアルナンバーラベルや定格表示ラベルなど)がない、塗りつぶされている、または剥がした痕跡等がある場合

4.4 規約変更

当社の判断で本規約を変更させていただくことがあります。予めご了承ください。なお製品保証はご依頼の時点の規約が適用となりますので、必ずその時点で適用される本規約を事前にご確認ください。

5. ご使用上の注意

- ◆ 本製品をご使用の際は、取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
- ◆ 本製品を分解したり改造したりすることは絶対に行わないでください。
- ◆ 本製品を直射日光の当たる場所や、温度の高い場所で使用しないでください。本体内部の温度が上がり、故障や火災の原因になることがあります。
- ◆ 本製品を暖房器具などのそばに置かないでください。ケーブルの被覆が溶けて感電や故障、火災の原因になることがあります。
- ◆ 本製品をほこりや湿気の多い場所、油煙や湯気のあたる場所で使用しないでください。故障や火災の原因になることがあります。
- ◆ 本製品を重ねて使用しないでください。故障や火災の原因になることがあります。
- ◆ 通気口の隙間などから液体、金属などの異物を入れないでください。感電や故障の原因になることがあります。
- ◆ 本書の中に含まれる情報は、当社(ハイテクインター株式会社)の所有するものであり、当社の同意なしに、全体または一部を複製または転載することは禁止されています。
- ◆ 本製品及び付属品は、改良のため予告なしに仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

6. 修理依頼先

製品に関するご質問・お問い合わせ先

ハイテクインター株式会社 カスタマサポート

受付時間： 平日（土日祝日、年末年始、当社休業日を除く） 9:00～17:00

TEL: 0570-060030

問合せフォーム：https://hytec.co.jp/contact/technical_support_form.html

