

# Vi2404/Vi2408/Vi2416

## 納入仕様書

ハイテクインター株式会社			管理番号	TEC-00-SP0151-02.1
文書名	Vi2404/Vi2408/Vi2416 納入仕様書			
版数	年月日	作成	承認	変更内容
1	2012.05.31	川辺	寺田	新規作成
2	2013.09.18	川辺	寺田	図面修正、電話番号変更
2.1	2016.08.22	石川(秀)	川辺	マウント金具のネジ径を追加




## 1 製品仕様

製品名		Vi2404	Vi2408	Vi2416
伝送方式		メーカー独自方式		
伝送速度		10/100Mbps		
使用周波数帯域		100Base-T モード: 約 0~60MHz 10Base-T モード: 約 0~6MHz		
最大フレーム長		5063byte (VLAN タグ含む)		
インタ フェース	10/100BaseT Ethernet ポート	RJ-45 x 4Port	RJ-45 x 8Port	RJ-45 x 16Port
		10BaseT (Full Duplex) or 100BaseT (Full Duplex) オート MDI/MDI-X 対応		
	同軸 Extended Ethernet ポート	BNC x 4Port	BNC x 8Port	BNC x 16Port
		10BaseT (Full Duplex) or 100BaseT (Full Duplex)		
設定	DIP スイッチ	10/100BaseT		
寸法		(W)92x(H)42x(D)85mm (突起部含まず)	(W)432x(H)44x(D)88mm (突起部含まず)	
重量 (本体のみ)		265g	820g	1500g
筐体		アルミニウム		
電源		DC12V のみ (PoE 給電不可) DC12V & PoE 入力 (PoE 給電可能)		
消費電力 (本体のみ)		最大 6W	最大 14.4W	最大 30W
動作温度		-40~+75°C		
動作湿度		0~95% (結露なきこと)		
保存温度		-40~+80°C		
保存湿度		0~95% (結露なきこと)		
認定		VCCI class A, RoHS, CE Marking, WEEE		
製品保証期間		3 年間		
付属品		AC アダプタ (TRG1512-A62E13)	AC アダプタ (TRG70A120-62E11)、 AC 電源ケーブル	

## 2 外観図


<本体図面>

Vi2404

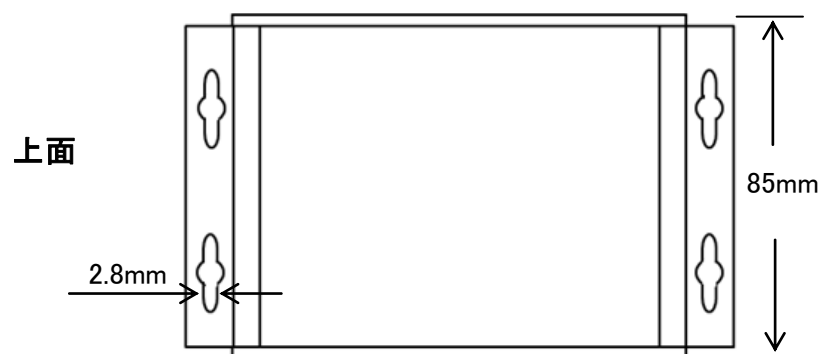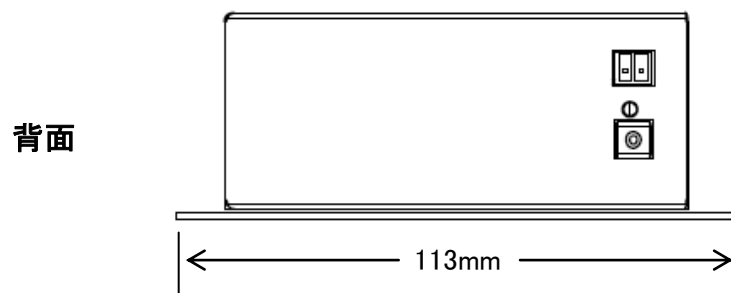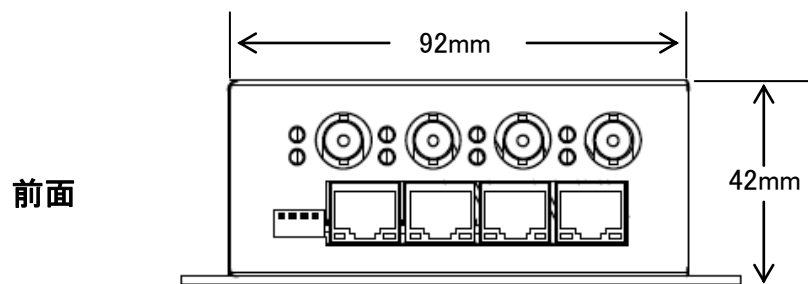


Vi2408/Vi2416


前面

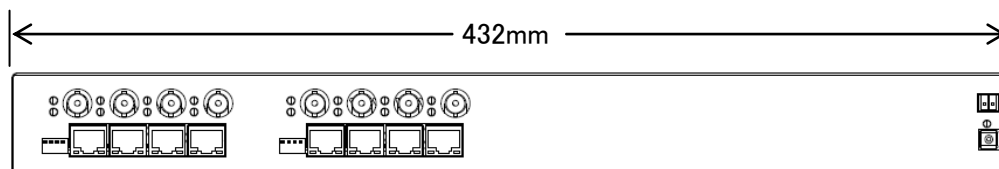

背面



上面

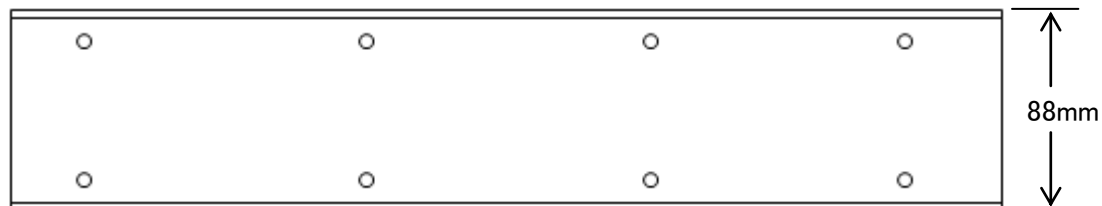


<写真>

Vi2404

前面



背面

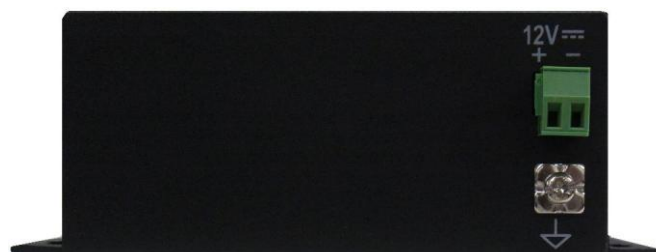


右側面



左側面



上面

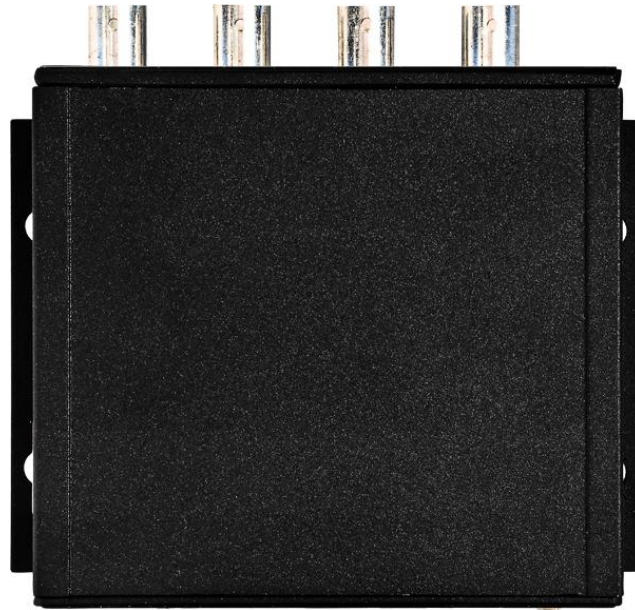

底面



**Vi2408/Vi2416**

**前面 (Vi2408)**



※ネジ径 約 5.5mm

**前面 (Vi2416)**




**背面**



**右側面**



**左側面**

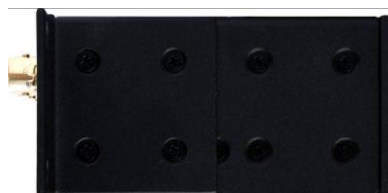

上面 (Vi2408)



上面 (Vi2416)



底面 (Vi2408)




底面 (Vi2416)






### 3 ピン配列

#### ・10/100BaseT



PIN	信号	PoE 使用時	
		Alternative A	Alternative B
1	Tx+	DC-	-
2	Tx-	DC-	-
3	Rx+	DC+	-
4	-	-	DC+
5	-	-	DC+
6	Rx-	DC+	-
7	-	-	DC-
8	-	-	DC-

#### ・Extended Ethernet






PIN	信号	PoE 使用時
外部導体	Data	DC-
内部導体	Data	DC+

## 4 ACアダプタ


・Vi2404 用 : TRG1512-A62E13

<ラベル(PSEマーク)>

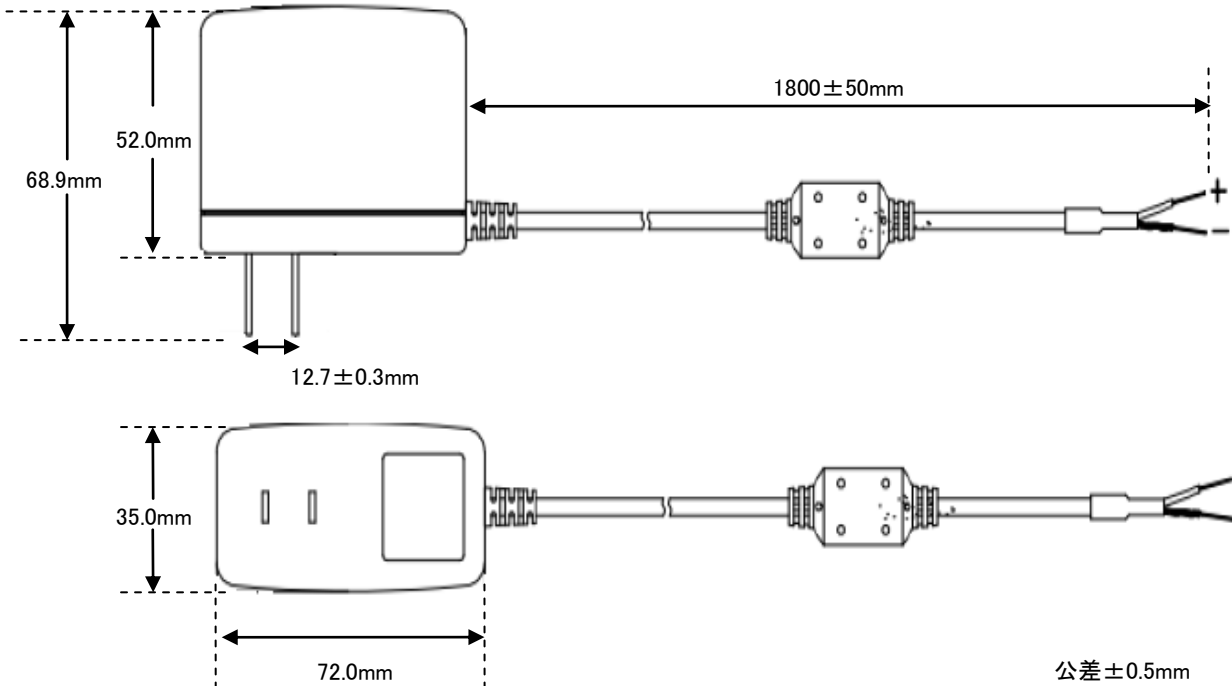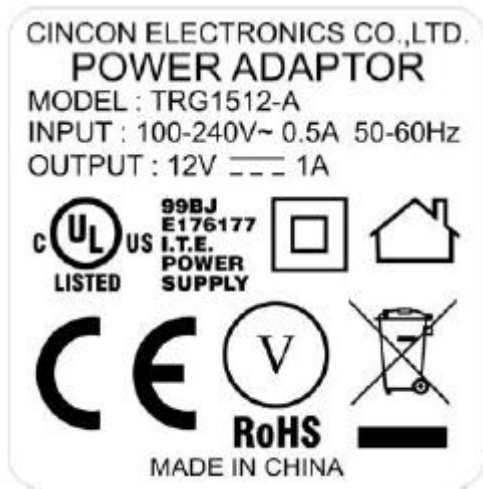


・Vi2308/Vi2316 用 : TRG70A120-A62E11

<ラベル(PSEマーク)>

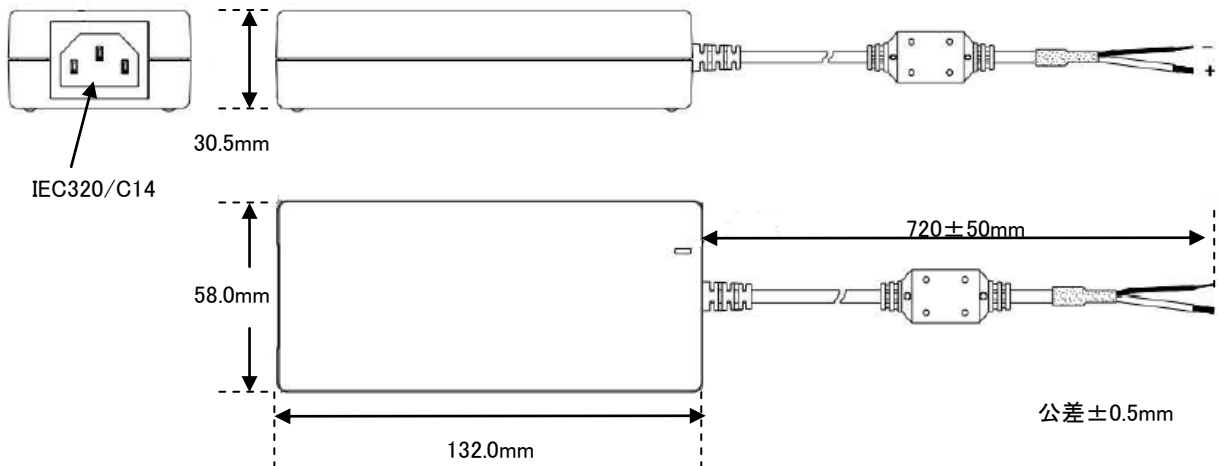

・TRG70A120-A62E11 用 AC ケーブル

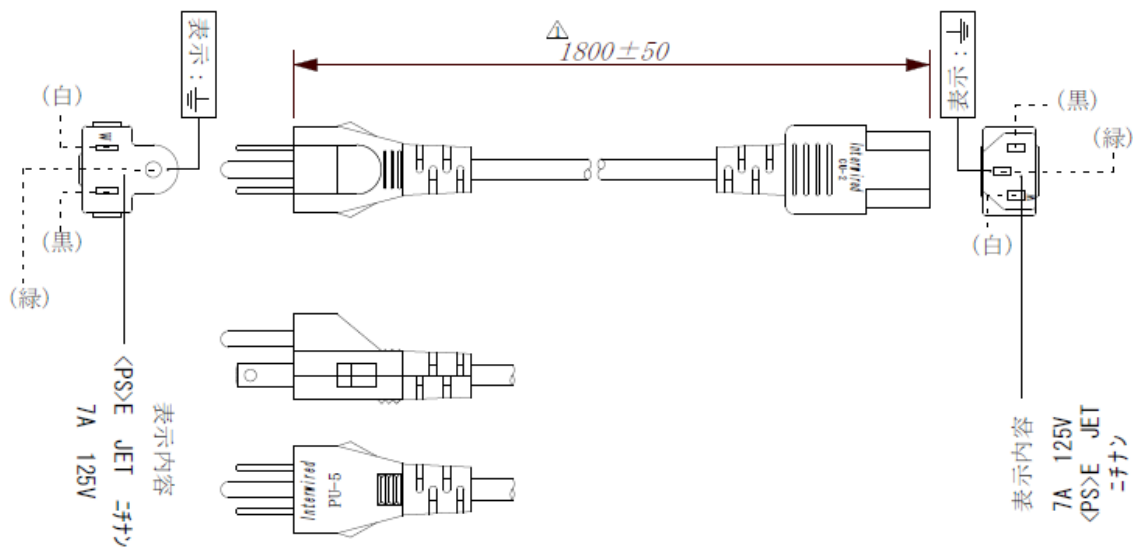

## 5 修理依頼先

<問い合わせ窓口>

ハイテクインター株式会社 カスタマサポート

TEL: 0570-060030

MAIL: [support@hytec.co.jp](mailto:support@hytec.co.jp)