

# Vi2508/Vi2516

## 納入仕様書


ハイテクインター株式会社		管理番号	TEC-00-SP0293-01.1	
文書名	Vi2508、Vi2516 納入仕様書			
版数	年月日	作成	承認	変更内容
1	2015.06.11	川辺	寺田	新規作成
1.1	2016.08.19	石川(秀)	川辺	図面修正

## 1 製品仕様

製品名		Vi2508	Vi2516
伝送方式		メーカー独自方式	
伝送速度		10/100Mbps	
使用周波数帯域		100Base-T モード: 約 0~125MHz 10Base-T モード: 約 0~12.5MHz	
インタ フェース	入力	RJ-45 x 8	RJ-45 x 16
		オートネゴシエーション(10/100BASE-TX) オート MDI/MDI-X 対応	
	出力	RJ-45 x 8	RJ-45 x 16
		オートネゴシエーション(10/100BASE-TX) オート MDI/MDI-X 対応	
	管理用	RJ-45 x 1 ポート	
		オートネゴシエーション(10/100BASE-TX) オート MDI/MDI-X 対応	
USB(B-メス) x 1 ポート			
		USB 2.0	
推奨ケーブル		UTP Cat.5e 以上	
管理機能		専用ソフトウェア	
寸法		(W)435x(H)44x(D)270mm (突起部含まず)	
重量 (本体のみ)		4.70kg	5.10kg
筐体		アルミニウム	
電源		AC100-240V 50/60Hz	
消費電力 (本体のみ)		最大 25W	最大 50W
PoE 給電容量		装置全体: 300W 1 ポートあたり: 37W (DC57V)	装置全体: 600W 1 ポートあたり: 37W (DC57V)
動作温度		-10~+50°C	
動作湿度		0~90% (結露なきこと)	
保存温度		-30~+70°C	
保存湿度		0~90% (結露なきこと)	
認定		VCCI class A、RoHS、CE Marking、WEEE	
製品保証期間		3 年間	
付属品		ラックマウント用金具 AC 電源ケーブル USB ケーブル CD(専用ソフトウェア)	

## 2 外観図

### <本体図面>

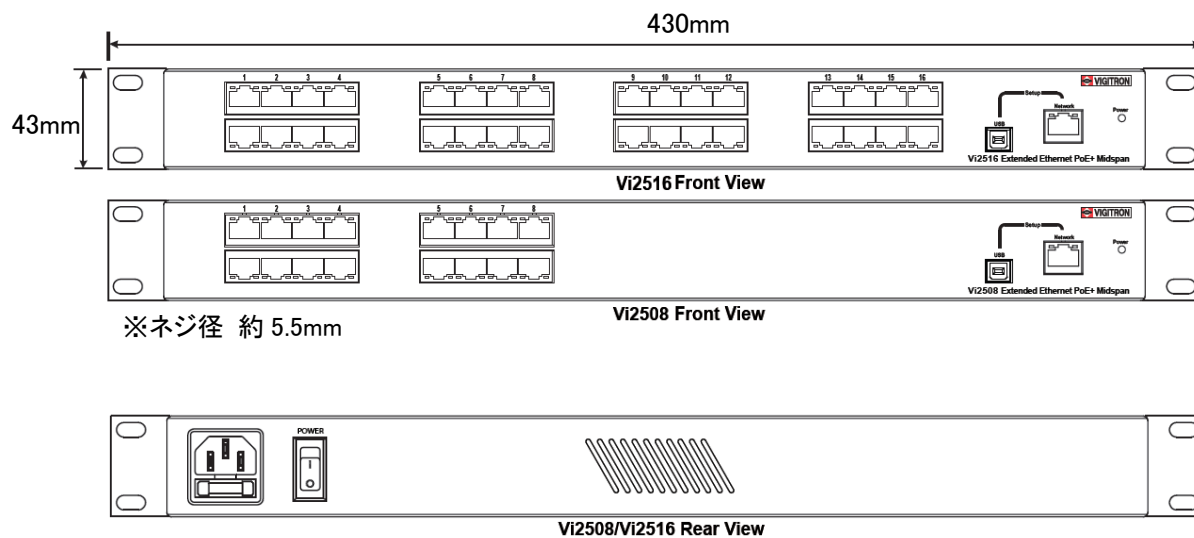

<写真>

前面

Vi2508



Vi2516



背面



右側面



左側面



上面




底面




### 3 ピン配列

#### ・10/100BaseT




PIN	信号	PoE 使用時	
		Alternative A	Alternative B
1	Tx+	DC-	-
2	Tx-	DC-	-
3	Rx+	DC+	-
4	-	-	DC+
5	-	-	DC+
6	Rx-	DC+	-
7	-	-	DC-
8	-	-	DC-

#### ・Extended Ethernet



PIN	信号	PoE 使用時	
		Alternative A	Alternative B
1	Tx+	DC-	-
2	Tx-	DC-	-
3	Rx+	DC+	-
4	-	-	DC+
5	-	-	DC+
6	Rx-	DC+	-
7	-	-	DC-
8	-	-	DC-

## 4 AC 電源ケーブル

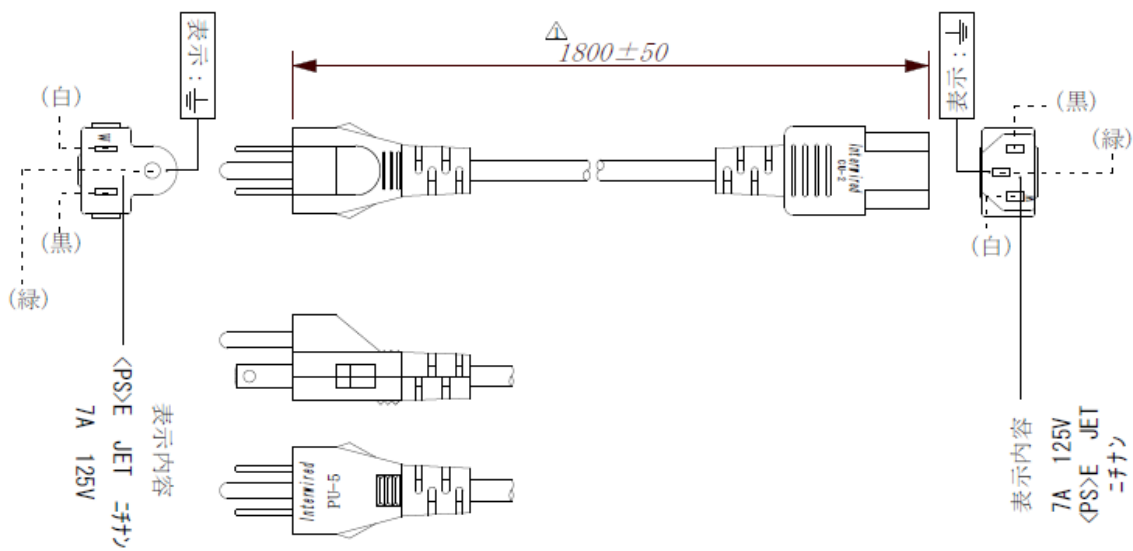



## 5 修理依頼先

<問い合わせ窓口>

ハイテクインター株式会社 カスタマサポート

TEL: 0570-060030

MAIL: [support@hytec.co.jp](mailto:support@hytec.co.jp)