

NV-600LM、NV-600RM

納入仕様書


ハイテクインター株式会社		管理番号	TEC-00SP0007-05.2		
文書名	NV-600LM、NV-600RM 納入仕様書				
版数	年月日	作成	承認	変更内容	
1	09.01.19	佐藤	寺田	新規作成	
2	09.10.15	佐藤	寺田	改版	
3	09.10.16	佐藤	寺田	改版	
4	11.04.11	佐藤	寺田	改版	
5	12.07.09	川辺	寺田	改版	
5.1	13.11.14	寺田	川辺	修理依頼先の電話番号の変更	
5.2	15.08.31	石川(秀)	川辺	付属品を修正	

1 製品仕様

製品名	NV-600LM	NV-600RM
伝送方式	ITU-T G.993.2 (VDSL2)	
伝送速度	100Mbps (0.3km 時)	
使用周波数帯域	0.75~30MHz	
最大フレーム長	1536byte(VLAN Tag 含む)	
管理機能	WEB 設定	
インタフェース	LAN ポート RJ-45 10/100Base-TX x4	
	LINE(DSL)ポート RJ-11 x1	
	PHONE ポート RJ-11 x1	
	シリアルポート RS-232/115.2kbps	
寸法	(W)173 x (H)30 x (D)142mm (突起部含まず)	
本体重量	615g	
電源	AC 100-240V 50/60Hz	
消費電力	5.52W (最大 8W)	6.12W (最大 8W)
動作温度	0~50°C	
動作湿度	10~90%RH (結露なきこと)	
保存温度	-20~+65°C	
保存湿度	10~90%RH (結露なきこと)	
規格・認定	VCCI Class A、FCC、RoHS、WEEE、CE Marking、PSE	
製品保証期間	購入日から 1 年間	
付属品	RJ-11 ケーブル x2 RJ-45 ケーブル x1 AC アダプタ x1	

2 外觀圖


<圖面>

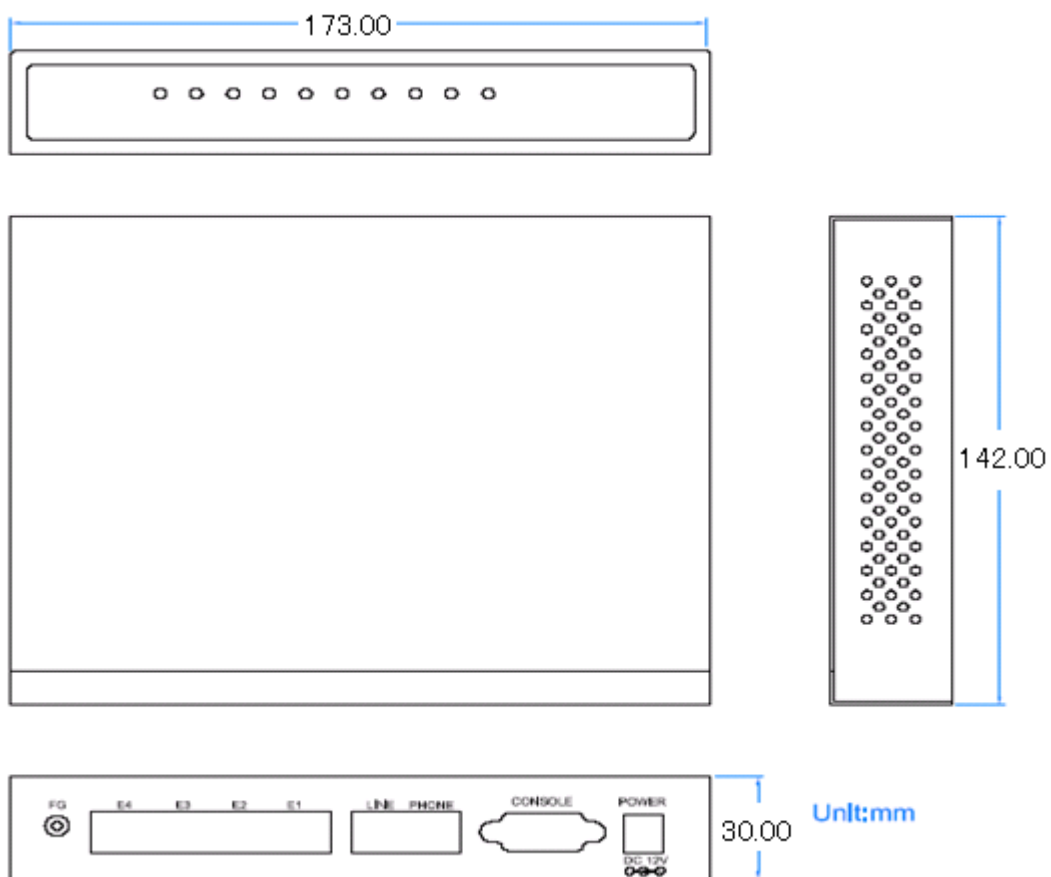

<写真>

(前面部)

NV-600LM



NV-600RM



(背面部)



(右側面)



(左側面)



(上面)



(底面)

NV-600LM



NV-600RM




3 ピン配列

<LINE(DSL)ポート、PHONEポート RJ-11>



信号	ピン番号
-	1
-	2
Ring	3
Tip	4
-	5
-	6


<LANポート 10/100BASE-TX RJ-45>

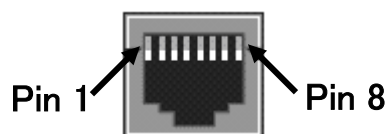

信号	ピン番号
TD+	1
TD-	2
RD+	3
-	4
-	5
RD-	6
-	7
-	8

4 PSE ラベル

<ACアダプタのラベル>

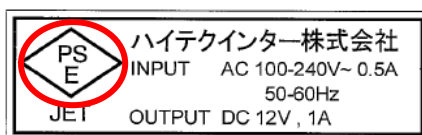

5 修理依頼先

<問い合わせ窓口>

ハイテクインター株式会社 カスタマサポート

TEL: 0570-060030

MAIL: support@hytec.co.jp