

# 産業用 AC アダプタ

## PS-48BR1-W 納入仕様書


ハイテクインター株式会社			管理番号	TEC-00-SP0180-01.1
文書名	PS-48BR1-W 納入仕様書			
版数	年月日	作成	承認	変更内容
1	13.03.11	川辺	川辺	新規作成
1.1	14.01.10	鈴木	寺田	問い合わせ窓口の変更

## 1 製品仕様

<b>製品型番</b>		PS-48BR1-W
<b>入力</b>	<b>電圧範囲</b>	AC85~264V
	<b>周波数範囲</b>	47~63Hz
	<b>電流</b>	max. 1.2Arms (AC100V 入力、最大負荷)
	<b>効率</b>	typ. 80%
	<b>突入電流</b>	max.25A (AC115V 入力、最大負荷、25°Cコールドスタート時)
<b>出力</b>	<b>電圧範囲</b>	DC48V±5%
	<b>電流</b>	max. 1.1A
	<b>電力</b>	max.50W
	<b>リップル</b>	max.500mVp-p
	<b>立ち上がり時間</b>	max.3s (AC100V 入力)
	<b>保持時間</b>	min.15ms (AC100V 入力、最大負荷)
<b>保護機能</b>		過電圧保護(DC53V 以上) 内部温度保護 短絡保護(短絡解除後自動復帰)
<b>絶縁耐圧</b>		DC4242V (1s、10mA)
<b>動作温度</b>		-20~60°C
<b>動作湿度</b>		0~90%RH (結露なきこと)
<b>保存温度</b>		-40~+85°C
<b>保存湿度</b>		0~90%RH (結露なきこと)
<b>寸法</b>		(W)75mm x (H)42mm x (D)140mm
<b>重量</b>		475g
<b>規格・認定</b>		UL60950 PSE J60950
<b>MTBF</b>		20000hr
<b>製品保証期間</b>		ご購入日より2年間
<b>付属品</b>		AC 電源ケーブル

## 2 外觀圖

<圖面>

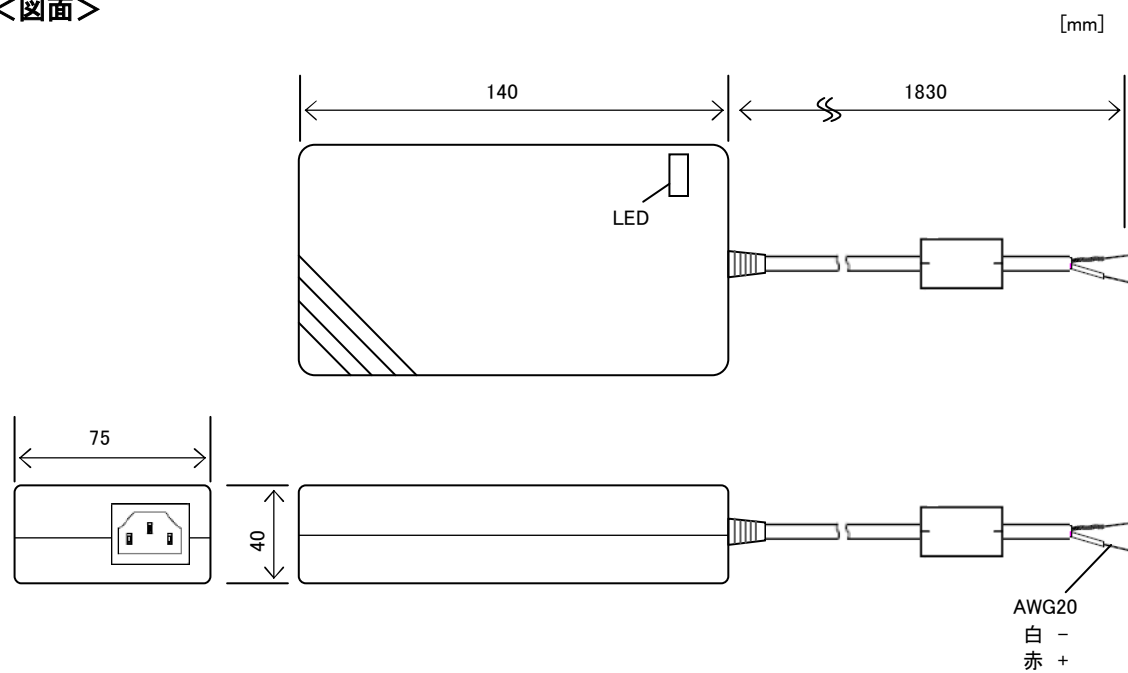

<写真>



上面



側面



背面




底面



### 3 PSE ラベル

#### <AC 電源ケーブル>

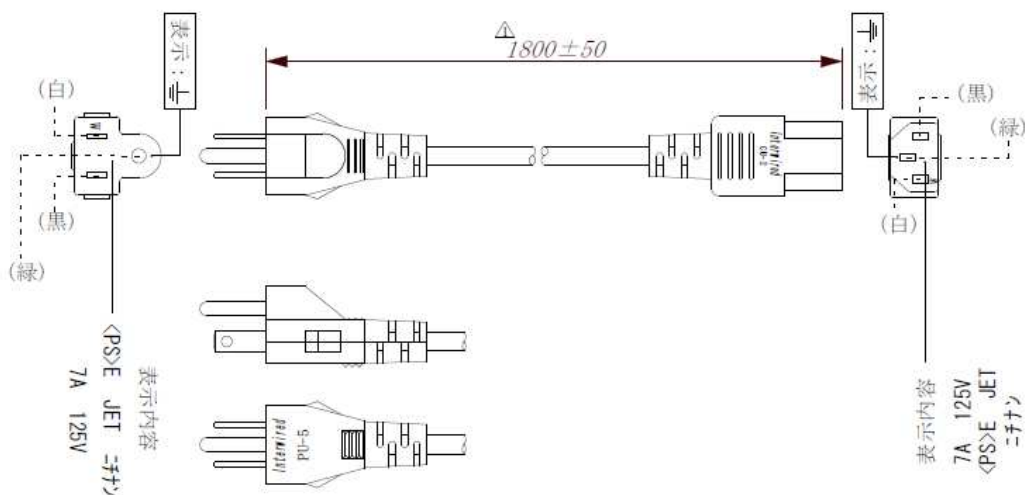

#### <AC アダプタのラベル>



## 4 修理依頼先

<問い合わせ窓口>

ハイテクインター株式会社 カスタマサポート

TEL: 0570-060030

MAIL: [support@hytec.co.jp](mailto:support@hytec.co.jp)