

120W スイッチング AC アダプタ

STD-48025 納入仕様書


| | | | | |
|--------------|-----------------|----|------|--------------------|
| ハイテクインター株式会社 | | | 管理番号 | TEC-00-SP0204-01.1 |
| 文書名 | STD-48025 納入仕様書 | | | |
| 版数 | 年月日 | 作成 | 承認 | 変更内容 |
| 1 | 2013.08.28 | 川辺 | 寺田 | 新規作成 |
| 1.1 | 2015.6.30 | 川辺 | 寺田 | 製品写真修正 |
| | | | | |
| | | | | |

1 製品仕様

| | | |
|---------------|----------------|---|
| 製品名 | | STD-48025 |
| 入力 | 入力電圧範囲 | AC90～264V |
| | 定格入力周波数 | 47～63Hz |
| | 入力電流 | max. 1.6Arms |
| | 効率 | min. 87% |
| 出力 | 突入電流 | max. 60A (AC240V 入力、最大負荷、25°Cコールドスタート時) |
| | 出力電圧範囲 | DC48V±5% (60%負荷時) |
| | 出力電流 | max. 2.5A |
| | リップル電圧 | max. 300mVp-p |
| | 電力 | Max.120W |
| 短絡保護 | | 出力停止、短絡解除で自動復帰 |
| 過電圧保護 | | 出力電圧 105～150%で動作 |
| 過電流保護 | | 出力電流 105～150%で動作 |
| 動作温度 | | 0～40°C |
| 動作湿度 | | 20～80%RH (結露なきこと) |
| 保存温度 | | -20～+80°C |
| 保存湿度 | | 10～90%RH (結露なきこと) |
| 寸法 | | (W)168.1 x (H)39 x (D)65.9 mm (突起部含まず) |
| 重量 | | 570g |
| MTBF | | 50000hrs (@25°C) |
| 色 | | 黒 |
| 材質 | | UL94V-0 |
| 規格・認定 | | PSE、RoHS UL、cUL、GS、BSMI、CCC、RCM |
| 絶縁耐力 | | AC1800V 1分間 |
| 絶縁抵抗 | | 10MΩ DC500V |
| CEC | | Level 5 |
| 製品保証期間 | | ご購入日より1年間 |
| 付属品 | | AC電源ケーブル |

外觀圖

<圖面>

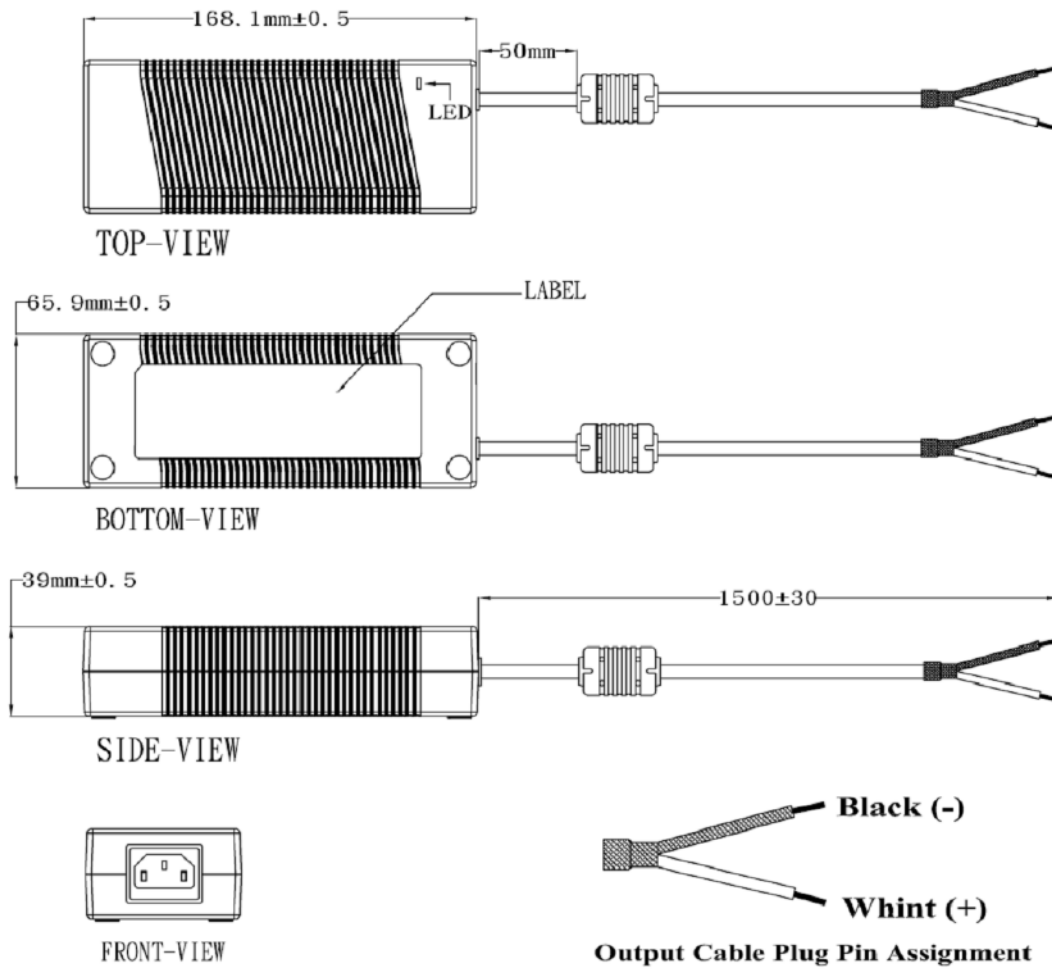


<写真>



2 PSE

<AC 電源ケーブル>

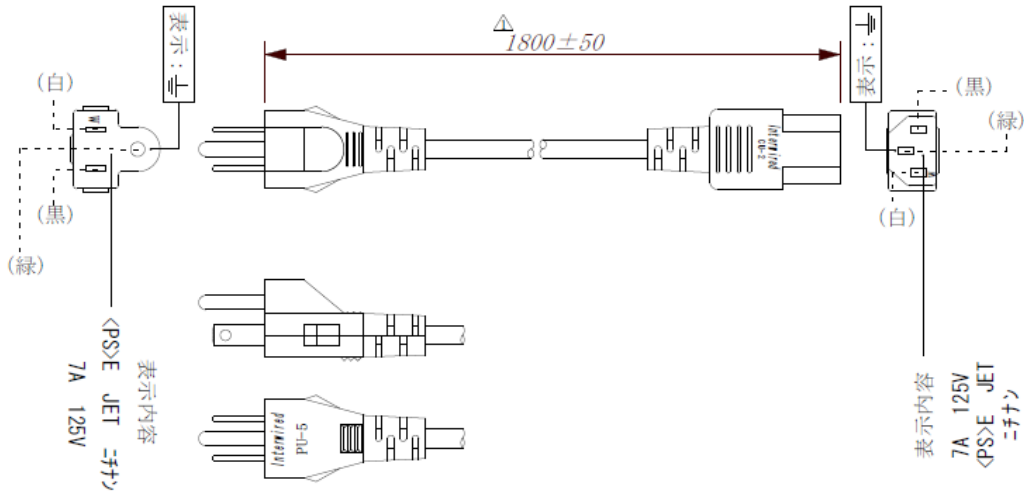

<AC アダプタのラベル>

| | | |
|---|---|---|
| Efficient International Technology | | Black (→) White (+) |
| AC ADAPTER 交換式電源供應器 Model (型號) : STD-48025 INPUT (輸入) : 100-240V ~ 47-63Hz 1.6A MAX. OUTPUT (輸出) : 48V 2.5A ㊄ ADAPTER TECH. | RoHS R33154 EFFICIENCY LEVEL 1 | |
| For use with information technology equipment only Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan Apparatet må tilkoples jordat stikkontakt Apparatet skall ans lutas till jordat uttag | PS E JET ハイテクインター株式会社 I/P: AC 100-240V 50-60Hz 135VA-145VA 1.6A O/P: DC 48V 2.5A | D/N:1330 MADE IN CHINA ID NO. JA XXX |
| FOR INDOOR USE ONLY | | |

3 修理依頼先

<問い合わせ窓口>

ハイテクインター株式会社 カスタマサポート

TEL: 0570-060030

MAIL: support@hytec.co.jp