Ethernet Switch

イーサネットスイッチ チャート表

	管理機能 無		管理機能 有	
産業用	PoE対応	PoE対応/SFP	PoE対応	PoE対応/SFP
	HES-3305PL HES-3308PL HES-3303P60 MaxiiNet Vi3005 C11-042-30-065 HES-3306PLB-M12	HES-3305PL-F HES-3306PL-F1C1		EX78900 KGS-1060-HP
	PoE非対応	PoE非対応/SFP	PoE非対応	PoE非対応/SFP
	JetNet2005-w EX94000シリーズ EX42000シリーズ HES-3308 HES-3305	HES-3310-C2 HES-3305-F HES-3306-F1C1		EX29000-00C KGS-1060
屋内用	PoE非対応	PoE対応	PoE非対応/SFP	PoE対応/SFP
			ECS2100-28T ECS2100-10T	ECS2100-28PP ECS2100-28P ECS2100-10P

ハイテクインター株式会社
〒151-0053
東京都渋谷区代々木 3-28-6 いちご西参道ビル 3F
https://www.hytec.co.jp

価格・納期・仕様のお問い合わせ先
TEL:03-5334-5260（営業）
FAX:03-5334-3688 E-mail:info@hytec.co.jp

機器に関する技術的なご質問・機器障害時のお問い合わせ先
0570-060030（カスタマーサポート）
E-mail:support@hytec.co.jp

2019/11 作成

HYTEC INTER Co.,Ltd.

イーサネットスイッチ

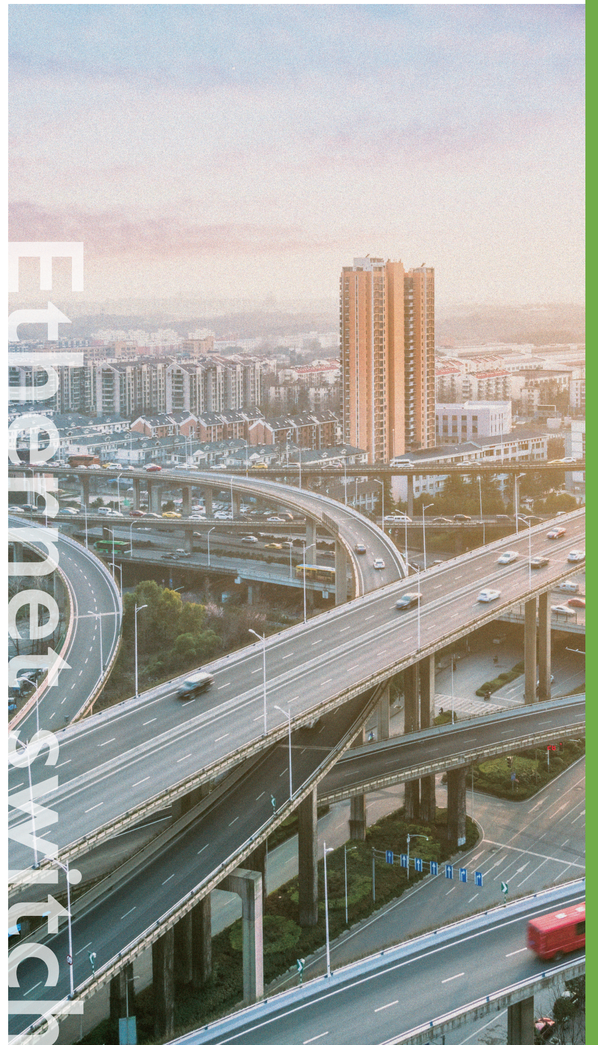

HYTEC INTER

Ethernet Switch

Large commercial facilities (Outlet mall, Large department stores, etc.) / Newly established / Old apartment / Hotel / The office / Airport / Factory / Power plant / Station grounds / On campus / Hospital / Railway / Underground walkway space / Amusement park / Theme park / Underground carpark / River / Shopping street / In the forest

産業用スイッチ

SFP

SFP

PoE+

PoE+ SFP

PoE+ SFP

PoE+

PoE+

PoE+ 電電

PoE+

PoE+

製品名	HES-3305	HES-3308	HES-3310-C2	HES-3305-F	HES-3306-F1C1	HES-3305PL	HES-3306PL-F1C1	HES-3305PL-F	HES-3308PL	HES-3303P60	MaxiiNet Vi3005	C11-042-30-065	EX94000 シリーズ	EX42000 シリーズ	JetNet 2005-w	HES-3306PLB-M12
商品コード	143-HY-006	143-HY-007	143-HY-009	143-HY-008	143-HY-001	144-HY-007	144-HY-001	144-HY-008	144-HY-006	144-HY-004	172-VG-014	113-AE-001	141-EW-0××	141-EW-0××	141-KX-003	144-HY-005
LAN ポート	5	8	8	4	4	0	0	0	0	2	1	2/4※2	※2	※2	5	0
PoE ポート	×	×	×	×	×	5	4	4	8	1	4	4/2※2			×	M12（6）
SFP ポート	×	×	—	1	1	×	1	1	×	×	×	×			×	×
Conbo ポート	×	×	2	×	1※2	×	1※2	×	×	×	1	×			×	×
ギガビット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×
光モジュール内蔵型	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	—
管理機能	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—
動作温度	−40 ～+ 75℃	−40 ～+ 75℃	−40 ～+ 75℃	−40 ～+ 75℃	−40 ～+ 75℃	−40 ～+ 75℃	−40 ～+ 75℃	−40 ～+ 75℃	−40 ～+ 75℃	−40 ～+ 75℃	−30 ～+ 75℃	0 ～ 50℃	−40 ～+ 75℃	−10 ～+ 60℃	−40 ～+ 75℃	−40 ～+ 75℃
DIN レール	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
PoE	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○※2	×	×	×	○
PoE+	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○
PoE++	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×
PoE 受電	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×
DC 電源	DC12 ～ 56V	DC12 ～ 56V	DC12 ～ 56V	DC12 ～ 56V	DC12 ～ 55V	DC48 ～ 56V	DC12 ～ 55V※3	DC48 ～ 56V	DC48 ～ 56V	DC24 ～ 56V※3	×	×	DC12 ～ 48V※2	DC12 ～ 48V※2	DC18 ～ 32V	DC24 ～ 56V
AC 電源（付属）	×※1	×※1	×※1	×※1	×※1	×※1	×※1	×※1	×※1	×※1	×※1	○	×※1, 2	×※1, 2	×※1	×※1
	PoE 非対応					PoE 対応							PoE 非対応			PoE 対応

産業用スイッチ［管理機能付］

SFP 電電

PoE+ SFP 電電

PoE+ SFP

SFP

製品名	KGS-1060	KGS-1060-HP	EX78900	EX29000-00C
商品コード	141-KI-005	141-KI-006	—	141-EW-062
LAN ポート	8	4	4	※2 （カスタム仕様）
PoE ポート	×	4	8	
SFP ポート	2	2	4	
Conbo ポート	×	×	4	
ギガビット	○	○	○	○
光モジュール内蔵型	×	×	×	×
管理機能	○	○	○	○
動作温度	−40 ～+ 60℃	−40 ～+ 60℃	−40 ～+ 75℃	−10 ～+ 60℃
DIN レール	○	○	○	×
PoE	×	○	○	×
PoE+	×	○	○	×
PoE++	×	×	○	×
PoE 受電	○	○	×	×
DC 電源	DC7 ～ 60V	DC7 ～ 60V	DC52 ～ 57V	×
AC 電源（付属）	×※1	×※1	×※1	○
	PoE 非対応	PoE 対応		PoE 非対応

※1　AC電源ご使用の場合　別途、オプション品
※2　仕様について、別途問い合わせ下さい。
※3　非圧縮機によりPoE/PoE+のご使用が可能となります。

PoE 非対応 …PoE非対応機器　PoE 対応 …PoE対応機器　PoE+ …PoE+対応　SFP …SFP対応　受電 …受電対応

屋内用スイッチ［管理機能付］

ECS2100 シリーズ

SFP

SFP

PoE+ SFP

PoE+ SFP

PoE+ SFP

製品名	ECS2100-10T	ECS2100-28T	ECS2100-10P	ECS2100-28P	ECS2100-28PP
商品コード	113-EG-017	113-EG-015	113-EG-014	113-EG-016	113-EG-018
LAN ポート	8	24	0	0	0
PoE ポート	×	×	8	24	24
SFP ポート	2	4	2	4	4
Conbo ポート	×	×	×	×	×
ギガビット	○	○	○	○	○
光モジュール内蔵型	×	×	×	×	×
管理機能	○	○	○	○	○
動作温度	0 ～ 50℃	0 ～ 50℃	0 ～ 40℃	0 ～ 50℃	0 ～ 45℃
DIN レール	○	○	○	○	○
PoE	×	×	○	○	○
PoE+	×	×	○	○	○
PoE++	×	×	×	×	×
PoE 受電	×	×	×	×	×
DC 電源	×	×	×	×	×
AC 電源（付属）	○	○	○	○	○
	PoE 非対応		PoE 対応		

空港

工場

発電所

トンネル

森林内

鉄道

駅構内

高速道路

遊園地

工事現場

アクセサリー

AC アダプタ※1

製品名	TRH70A480（AC アダプタ）	TRH100A480（AC アダプタ）	TRH150A480-62E12(AC アダプタ)	TRG70A480-62E13
商品コード	-	-	167-CN-K005	154-CN-K003
動作温度	−20 ～+ 70℃	−20 ～+ 70℃	−30 ～+ 60℃	0 ～ 60℃
プラグタイプ	先バラ	先バラ	先バラ	先バラ
出力電圧	DC48V	DC48V	DC48V	DC48V
寸法	(W) 120 × (H) 31 × (D) 52 mm※4	(W) 142 × (H) 37 × (D) 58 mm※4	(W) 180 × (H) 41 × (D) 74 mm※4	(W) 132 × (H) 30.5 × (D) 58 mm※4
供給電力	70W	100W	150W	70W
重量	330g（本体のみ）	485g（本体のみ）	750g（本体のみ）	345g（本体のみ）

製品名	TRG1512-A-24E13	TRG1512-A-62E13	TRG1524-A-23E13	TRG1524-A-62E13
商品コード	154-CN-015	154-CN-019	154-CN-021	154-CN-022
動作温度	−20 ～+ 60℃		−20 ～+ 60℃	
プラグタイプ	5.5 × 2.1 × 9.5mm	先バラ	5.5 × 2.1 × 9.5mm	先バラ
出力電圧	DC12V		DC24V	
寸法	(W) 35 × (H) 52 × (D) 72 mm※4		(W) 35 × (H) 52 × (D) 72 mm※4	
供給電力	15W		15W	
重量	140g（本体のみ）		140g（本体のみ）	

※4　突起部含まず

産業用 AC/DC コンバータ 200W 56V 出力
166-HY-001
−20 ～+ 70℃
コネクタ
DC48V/56V
(W) 83.8 × (H) 252 × (D) 51 mm※4
200W
830g（本体のみ）

※DC48Vタイプもございます。
付属ケーブルコネクタ仕様となります。