

WAN最適化・高速化装置

WXB360 / WXB550

- アプリケーションの可視化、高速化、圧縮化と DRE (Data Redundancy Elimination) を同時に実現
- WAN帯域
WXB360 : 最大35Mbps / WXB550 : 最大100Mbps
※TCPアクセラレーション機能のみの場合
- 最大TCPセッション数
WXB360 : 600 / WXB550 : 1000



概要

WAN最適化・高速化装置 WXB360 / WXB550は、総合的なWAN高速化機能を搭載し、アプリケーションの可視化、高速化、圧縮化とDRE (Data Redundancy Elimination) を同時に実現可能な機器です。

拠点間で、WXB360は最大35Mbps*まで、WXB550は最大100Mbps*まで高速化。ご利用環境に合わせてお選びいただけます。

※TCPアクセラレーション機能のみの場合

特徴

✓ インタフェース

- ・LAN: RJ-45 x1ポート (LAN0)
- ・WAN: RJ-45 x1ポート (WAN0)
- ・管理用ポート: RJ-45 x2ポート (WAN1~2)
- ・Console:
[WXB360] RS-232 (RJ-45) x1ポート
[WXB550] RS-232 (DB9) x1ポート

✓ WAN帯域

- [WXB360] 5Mbps*¹ / 35Mbps*²
- [WXB550] 20Mbps*¹ / 100Mbps*²

※1: 全てのWAN最適化機能有効の場合 ※2: TCPアクセラレーション機能のみの場合


製品仕様

製品名		WAN最適化・高速化装置 WXB360	WAN最適化・高速化装置 WXB550
商品コード		114-TE-003	114-TE-002
規格		IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T	
ディスク容量		60GB(SSD)	120GB(SSD)
メモリ		2GB	4GB
最大TCPセッション数		600	1000
WAN帯域		5Mbps(全てのWAN最適化機能有効の場合)/ 35Mbps(TCPアクセラレーション機能のみの場合)	20Mbps(全てのWAN最適化機能有効の場合)/ 100Mbps(TCPアクセラレーション機能のみ)
管理機能		WebGUI, RS-232, SSH	
機能		TCPアクセラレーション データ圧縮 DRE LAN Bypass*	
インタフェース	LAN	■RJ-45 x1 (LAN0) ・10/100/1000BASE-T	
	WAN	■RJ-45 x1 (WAN0) ・10/100/1000BASE-T	
	管理用ポート	■RJ-45 x2 (WAN1~2) ・10/100/1000BASE-T	
	Console	■RS-232(RJ-45) x1	■RS-232(DB9) x1
寸法		(W)275 x(H)55 x(D)150mm(突起部含まず)	(W)437 x(H)43 x(D)287mm(突起部含まず)
重量		1.3kg(本体のみ)	5kg(本体のみ)
電源		DC12V, 3A	AC100~240V 50/60Hz
消費電力		35W(最大)	200W(最大)
動作温度		0~45℃	10~35℃
動作湿度		10~90%RH(結露なきこと)	8~60%RH(結露なきこと)
保存温度		-20~+70℃	-20~+65℃
保存湿度		0~95%RH(結露なきこと)	5~95%RH(結露なきこと)
認定		CE Marking, RoHS	
製品保証期間		1年間	
付属品		■ACアダプタ x1 ■AC電源ケーブル x1	■AC電源ケーブル x1 ■ラックマウント用ネジ x4 ■ラックマウント用ワッシャー x4


※WAN0ポートとLAN0ポートがバイパスされます。

製品外観図

WAN 最適化・高速化装置 WXB360

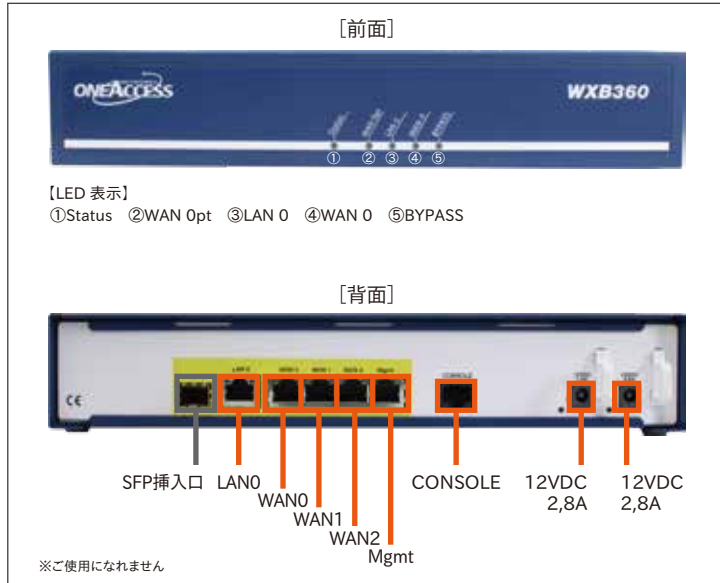

WAN 最適化・高速化装置 WXB550

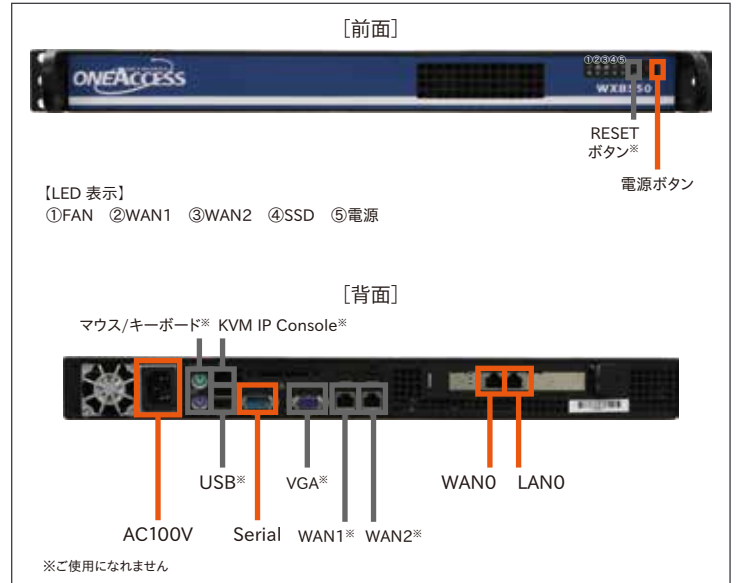

※本製品を重ねたり、通気口をふさいで使用しないでください。故障や火災の原因になることがあります。

評価用貸出機をご用意しております。お気軽にご利用ください。
※お貸出機器をご用意できない機器もございます。詳細は弊社担当営業にご確認ください。

安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

- 本カタログに記載の通信距離・通信速度については、お客様環境下での距離・速度を保証するものではありません。
- 当製品の使用によって発生した損害およびその回復に要した費用に対し、当社は一切の責任を負いません。
- このカタログに記載の内容は予告なく変更されることがあります。

サポートサービスのご案内

先出しセンドバックサービス(年間契約・有償)

先出しセンドバックサービスは、ご購入頂いた機器に故障の可能性がある場合、弊社カスタマーサポートへご連絡頂き、障害切り分け後に機器の故障と断定した時点で、代替機器をご指定の場所へお届けするサービスです。
交換作業はお客様にて実施していただき、交換後に故障した機器を修理依頼書と共に弊社カスタマーサポートへご返却いただきます。

障害受付時間:平日9:00~17:00
代替機発送日(目安):1~2営業日

0570-060030
(カスタマーサポート)



ハイテックインター株式会社

〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-28-6 いちご西参道ビル3F
http://www.hytec.co.jp

価格・納期・仕様の
お問い合わせ先

TEL:03-5334-5260(営業)
FAX:03-5334-3688 E-mail:info@hytec.co.jp

機器に関する技術的な
ご質問・機器障害時の
お問い合わせ先

0570-060030(カスタマーサポート)
E-mail:support@hytec.co.jp