

TRG150A480-62E13

150W AC アダプタ



大容量の電力が必要な環境で接続装置への電力供給を力強くサポート。

動作温度の広い産業用通信機器はもちろん、
PoE (IEEE802.3af) 端末なら 9 ポートまでの電力供給が可能！

特 徴

- ユニバーサル入力：
AC90 ~ 264V 50 ~ 60Hz
- 動作温度：0 ~ 65℃
- PFC(力率改善装置) 搭載
- 短絡保護・過電圧保護
- 2 年保証
- FCC Class B
- CEC※1/ErP※2 レベル V
- ケーブル長さ約 1.8m
- 端末形状：先バラ




※1：カリフォルニア州エネルギー委員会が、待機時のエネルギー消費率・無負荷時の最大電力・使用時のエネルギー消費率を基準化したもの。
※2：エネルギー使用製品に対して省エネルギー設計を要求する欧州委員会の指令。

製品仕様


製品名		TRG150A480-62E13
商品コード		154-CN-K002
入力	定格入力電圧	AC100 ~ 240V
	定格入力周波数	50 ~ 60Hz
出力	定格出力電圧	DC48V
	最大出力電流	3.13A
	最大定格電力	150W
	待機電力	0.5W 以下
環境	動作温度	0 ~ +65℃
	保存温度	-20 ~ +85℃
	動作湿度	0 ~ 93%RH (結露なきこと)
構造	寸法	(W)74 x (H)41 x (D)180mm (突起部含まず)
	重量	950g (本体のみ)
その他	電源方式	スイッチング
	規格・認定	PSE, RoHS, FCC Part 15 ClassB, EN55022 Class B, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024, EN61204-3, IEC60950-1, EN60950-1, UL60950-1
	製品保証期間	2 年間
	付属品	AC 電源ケーブル x1 本

使用例イメージ

(1) PoE対応産業用モデム・スイッチ等

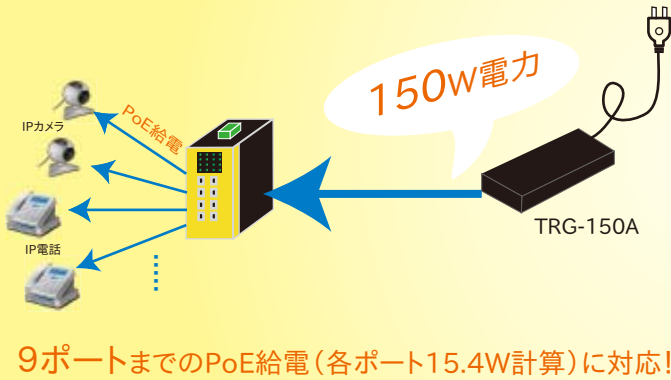


(2) 産業用モデム・スイッチ等

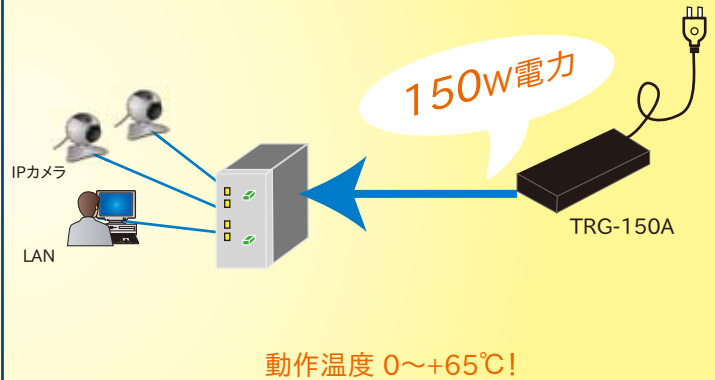


外形寸法図

単位 : mm

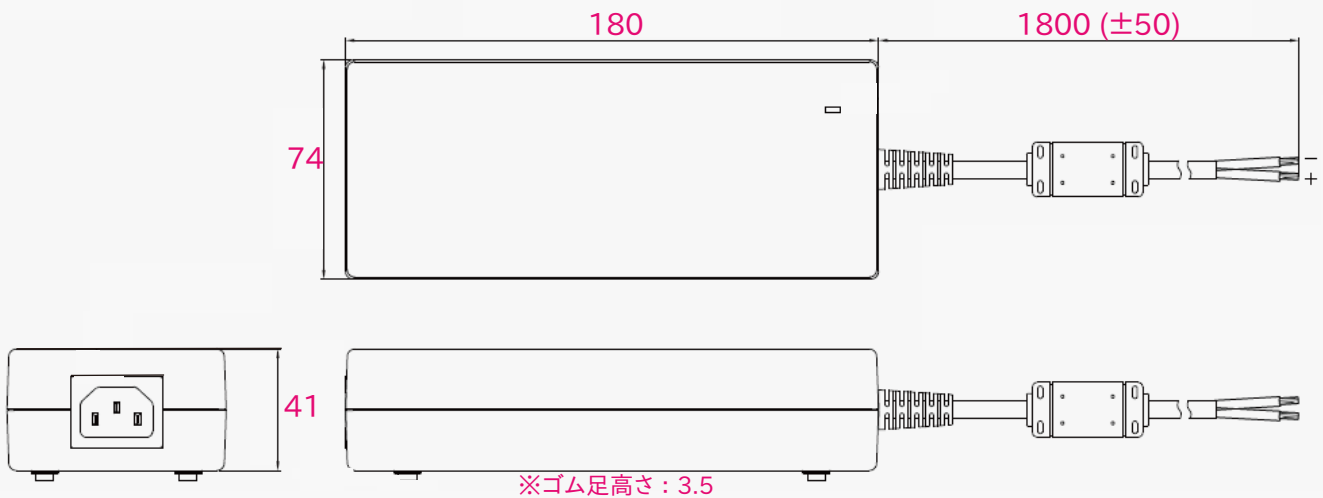

ディレーティンググラフ

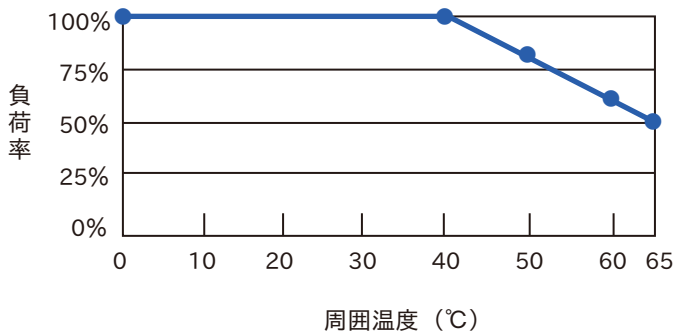

AC アダプタ裏面



⚠ 安全のためお取り扱いにご注意ください。

- 必ず付属の AC 電源ケーブルと接続してご使用下さい。
- 電源ケーブルやコードを引っ張ったり、ものを乗せたりしないで下さい。
- 濡れた手で触ったり、水漏れする場所では使用しないで下さい。
- 当製品の使用によって発生した損害およびその回復に要した費用に対し、弊社は一切の責任を負いません。
- 本カタログに記載のデータは全てメーカー公表値および理論値です。
- 本カタログに記載の内容は予告なく変更する場合があります。

**HYTEC
INTER**
Co.,Ltd.

価格・納期・仕様
のお問い合わせ先

機器に関する技術的な
ご質問・機器障害時の
お問い合わせ先

ハイテックインター株式会社

〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-28-6 いちご西参道ビル(COI西参道ビル)3F
http://www.hytec.co.jp

TEL:03-5334-5260(代表)
FAX:03-5334-3688 E-mail:info@hytec.co.jp

0570-060030(カスタマーサポート)
E-mail:support@hytec.co.jp