

150W スイッチング AC アダプタ


TRG150A480-62E13 納入仕様書

ハイテクインター株式会社			管理番号	TEC-00-SP0116-01.1
文書名	TRG150A480-62E13 納入仕様書			
版数	年月日	作成	承認	変更内容
1	11.08.30	川辺	川辺	新規作成
1.1	14.01.06	鈴木	寺田	問い合わせ窓口の変更

1 製品仕様

製品名		TRG150A480-62E13
入力	定格入力電圧	AC100~240V
	入力電圧範囲	AC90~264V
	定格入力周波数	50~60Hz
	入力電流	max. 2.5Arms (AC115V 入力、最大負荷)
	効率	typ. 87%
	突入電流	max. 120A (AC240V 入力、最大負荷、25°Cコールドスタート時)
	リーク電流	max. 3.5mA
出力	定格出力電圧	DC48V
	出力電圧範囲	DC48V±2% (60%負荷時)
	出力電流	max. 3.13A
	リップル電圧	max. 960mVp-p
	立ち上がり時間	8ms (AC115V 入力、最大負荷)
短絡保護		出力停止、短絡解除で自動復帰
過電圧保護		出力 DC58.8V で動作
動作温度		0~+65°C ※デレーティングカーブ参照
動作湿度		0~93%RH (結露なきこと)
保存温度		-20~+85°C
保存湿度		0~93%RH (結露なきこと)
冷却方式		自然冷却
MTBF		198397hrs
色		黒
材質		UL94V-0
規格・認定		PSE、RoHS EN55022 Class B、FCC Part 15 Class B、 EN61000-3-2、EN61000-3-3、EN55024、EN61204-3、 IEC60950-1、EN60950-1、UL60950-1
CEC		Level 5
製品保証期間		ご購入日より2年間
付属品		AC 電源ケーブル


※TRG150A デイレーティングカーブ

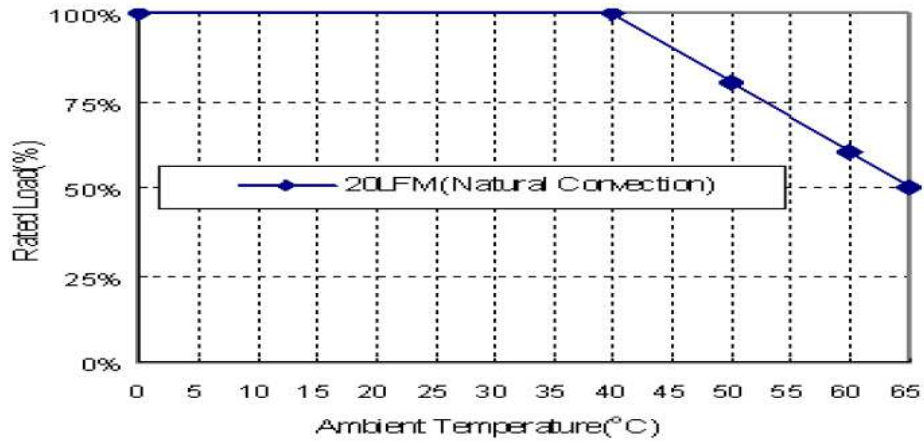

2 外観図


<図面>

All Dimensions are in inches(mm)
 Tolerance: Inches: X.XXX±0.02
 Millimeters: X.XX±0.5
 UNIT: inches(mm)

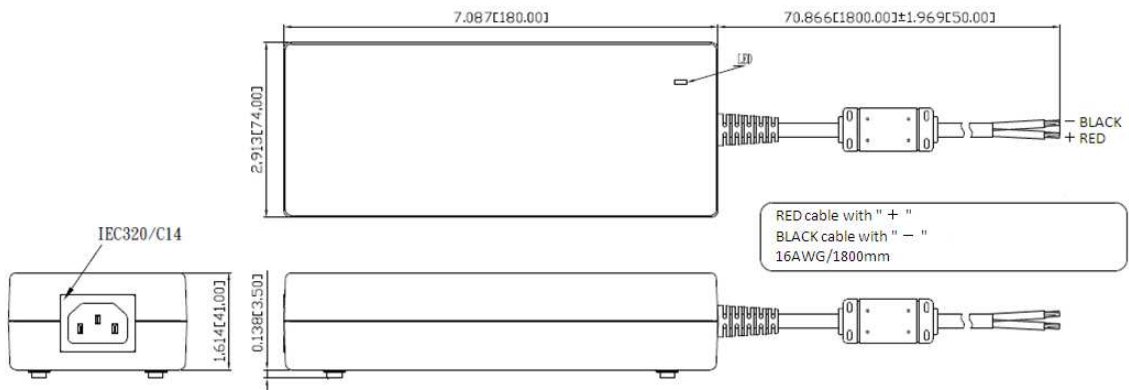

3 PSE ラベル

<AC 電源ケーブル>

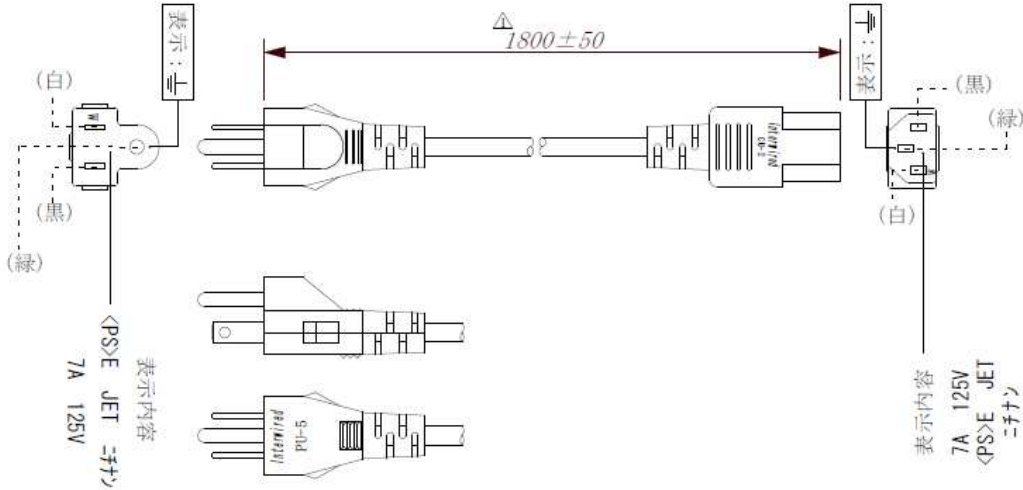

<AC アダプタのラベル>

AC ADAPTER

CINCON ELECTRONICS CO.,LTD.
 MODEL: TRG150A480
 INPUT: 100-240VAC 2.5A 47-63Hz
 OUTPUT: 48.0V --- 3.13A

CAUTION:
 FOR INDOOR USE ONLY. RoHS
 For use with Information Technology
 Equipment.

V

ハイテックインター株式会社
 入力 AC100-240V 2.5A
 47-63Hz
 出力 DC48V, 3.13A

CE

TUV GS
 UL 9984 E176177
 LISTED LEVEL 3
 I.T.E. POWER SUPPLY

S/N: 150480-XXXXXX

MADE IN CHINA

4 修理依頼先

<問い合わせ窓口>

ハイテクインター株式会社 カスタマサポート

TEL: 0570-060030

MAIL: support@hytec.co.jp