

TRG70A480-62E13

70W ACアダプタ



最大定格出力70Wの優れた性能で安定した電力供給をサポート
PoE (IEEE 802.3af) 端末なら4ポートまで電力供給が可能！

特 徴

- ユニバーサル入力:
AC90~264V 50~60Hz
- 短絡保護・過電圧保護
- 2年保証
- EN55022 Class B, FCC Class B準拠
- CEC※1/ErP※2 レベルV
- ケーブル長さ約1.8m
- 端末形状:先バラ




※1：カリフォルニア州エネルギー委員会が、待機時のエネルギー消費率・無負荷時の最大電力・使用時のエネルギー消費率を基準化したもの。
※2：エネルギー使用製品に対して省エネルギー設計を要求する欧州委員会の指令。

製品仕様

製品名		TRG70A480-62E13
商品コード		154-CN-K003
入力	定格入力電圧	AC100 ~ 240V
	定格入力周波数	50 ~ 60Hz
出力	定格出力電圧	DC48V
	最大出力電流	1.5A
	最大定格電力	70W
環境	動作温度	0 ~ 60°C
	保存温度	-20 ~ +85°C
	動作湿度	0 ~ 93%RH (結露なきこと)
構造	寸法	(W)58 x (H)30.5 x (D)132mm (突起部含まず)
	重量	345g (本体のみ)
その他	電源方式	スイッチング
	規格・認定	PSE, RoHS, FCC Part 15 ClassB, EN55022 Class B, EN61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024, EN61204-3, EN61000-6-1, IEC60950-1, EN60950-1, UL60950-1
	製品保証期間	2年間
	付属品	AC電源ケーブル x1本


使用例イメージ

(1) PoE対応モデム・スイッチ等

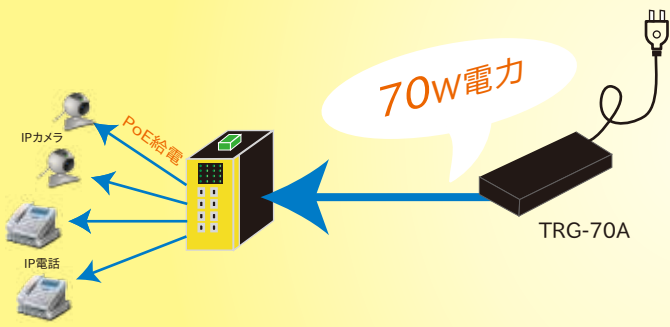


4ポートまでのPoE給電(各ポート15.4W計算)に対応!

(2) モデム・スイッチ等

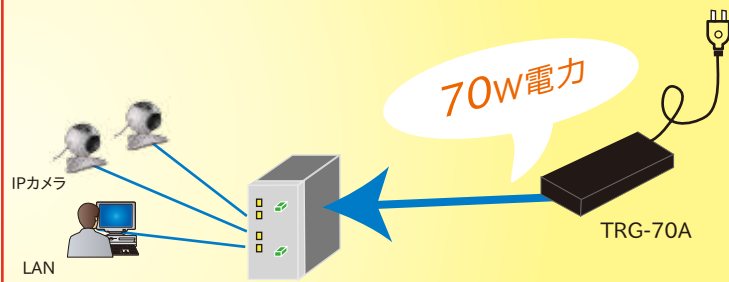


外形寸法図

単位 : mm

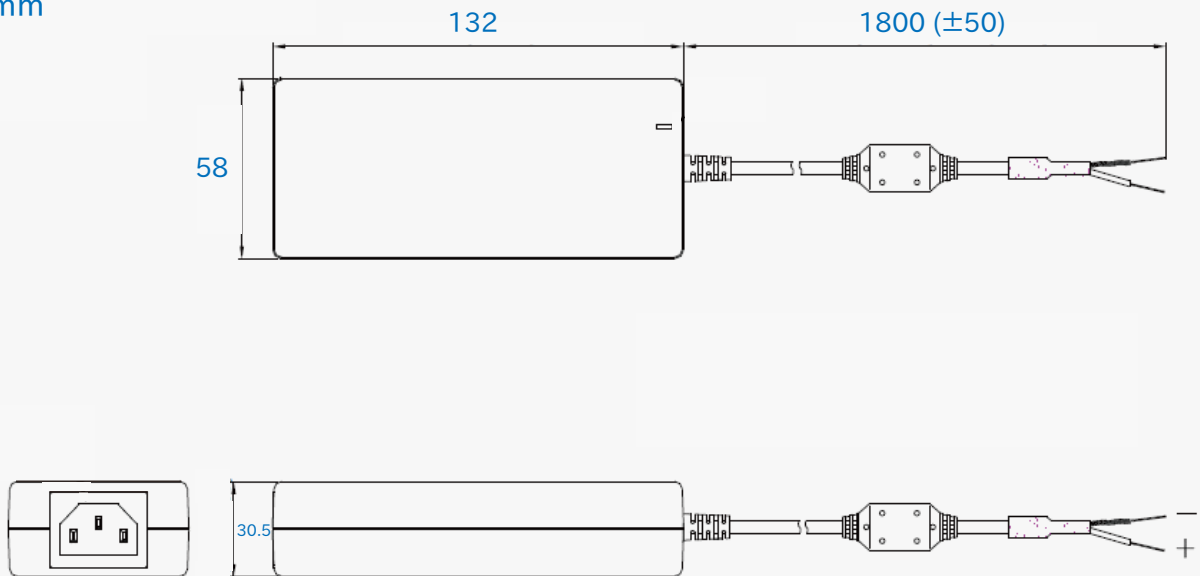

ディレーティンググラフ

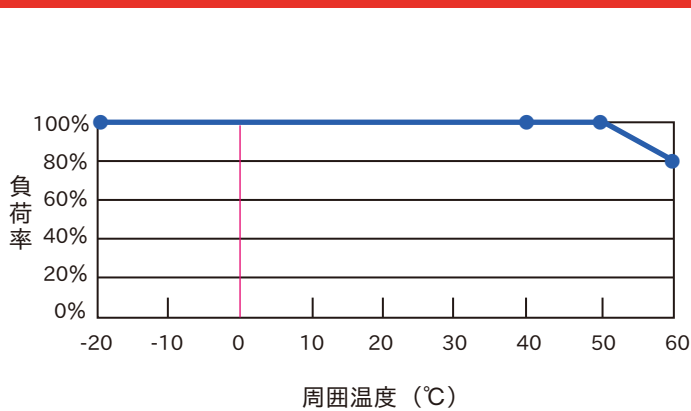

ACアダプタ裏面



⚠ 安全のためお取り扱いにご注意ください。

- 必ず付属の AC 電源ケーブルと接続してご使用下さい。
- 電源ケーブルやコードを引っ張ったり、ものを乗せたりしないで下さい。
- 濡れた手で触ったり、水漏れする場所では使用しないで下さい。
- 当製品の使用によって発生した損害およびその回復に要した費用に対し、弊社は一切の責任を負いません。
- 本カタログに記載のデータは全てメーカー公表値および理論値です。
- 本カタログに記載の内容は予告なく変更する場合があります。

**HYTEC
INTER**
Co.,Ltd.

価格・納期・仕様のお問い合わせ先
機器に関する技術的なご質問・機器障害時のお問い合わせ先

ハイテックインター株式会社

〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-28-6 いちご西参道ビル3F
<http://www.hytec.co.jp>

TEL:03-5334-5260(代表)
 FAX:03-5334-3688 E-mail:info@hytec.co.jp

0570-060030(カスタマーサポート)
 E-mail:support@hytec.co.jp