

# JetNet 2005-w

## 納入仕様書

ハイテクインター株式会社			管理番号	TEC-00-SP0049-03.1
文書名	JetNet 2005-w 納入仕様書			
版数	年月日	作成	承認	変更内容
1	10.10.20	川辺	寺田	新規作成
2	10.11.22	川辺	寺田	改版
3	15.10.13	石川(秀)	川辺	改版
3.1	16.03.01	石川(秀)	川辺	改版


## 1 製品仕様

<b>製品名</b>	JetNet 2005-w	
<b>規格</b>	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3x Flow Control	
<b>処理能力</b>	14,880pps /10Mbps 148,810pps/100Mbps	
<b>スイッチング容量</b>	3.2Gbps	
<b>パケットバッファ</b>	128KB	
<b>スイッチング方式</b>	Store and Forward	
<b>MAC アドレス登録数</b>	1024	
<b>フローコントロール</b>	IEEE 802.3x(全二重)/バックプレッシャー(半二重)	
<b>最大フレーム長</b>	1522byte(VLAN Tag 含む)	
<b>インターフェース</b>	LAN ポート RJ-45 10/100BASE-TX x5	
<b>寸法</b>	(W)30mm x (H)111.8mm x (D)98.2mm(突起部含まず)	
<b>重量</b>	290g(本体のみ)	
<b>ケース</b>	IP-21 アルミメタルケース	
<b>設置</b>	DIN レール	
<b>電源</b>	DC 18~32V、適合電線範囲 AWG12~24(AWG24 推奨)、むき寸法 7-8mm、AC 18~27V (47~63Hz)	
<b>消費電力</b>	3.5W @ DC 24V	
<b>動作温度</b>	-40°C ~ +75°C	
<b>動作湿度</b>	0 ~ 95%RH(結露なきこと)	
<b>保存温度</b>	-40°C ~ +85°C	
<b>保存湿度</b>	0 ~ 95%RH(結露なきこと)	
<b>認定</b>	<b>EMI</b>	FCC Class A、CE/EN55022
	<b>EMS</b>	EN61000-4-2、EN61000-4-3、EN61000-4-4、EN61000-4-5、 EN61000-4-6、EN61000-4-8、EN61000-4-11
	<b>安全</b>	CE/EN60950
	<b>衝撃</b>	IEC60068-2-27
	<b>振動</b>	IEC60068-2-6
	<b>自然落下</b>	IEC60068-2-32

	<b>MTBF</b>	818,646 Hours MIL-HDBK 217F GB 規格
	<b>製品保証期間</b>	購入日から 5 年間
	<b>付属品</b>	なし

## 2 外觀圖

< 圖面 >

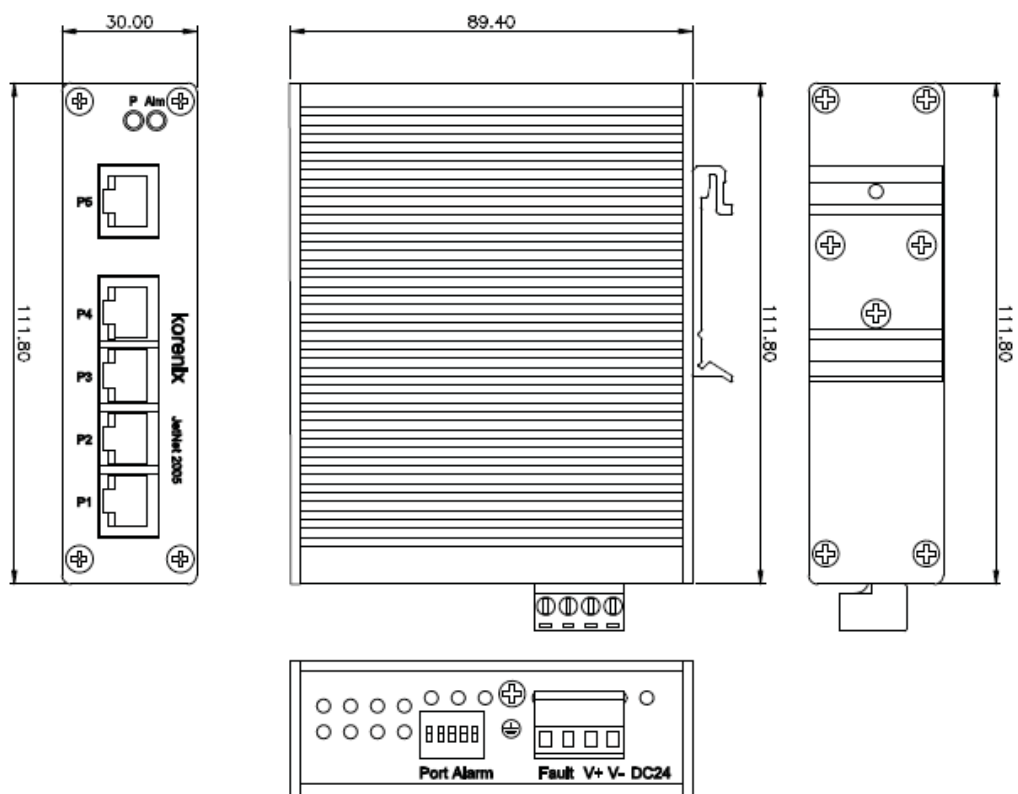

<写真>


(前面部)



(背面部)



(右側面)

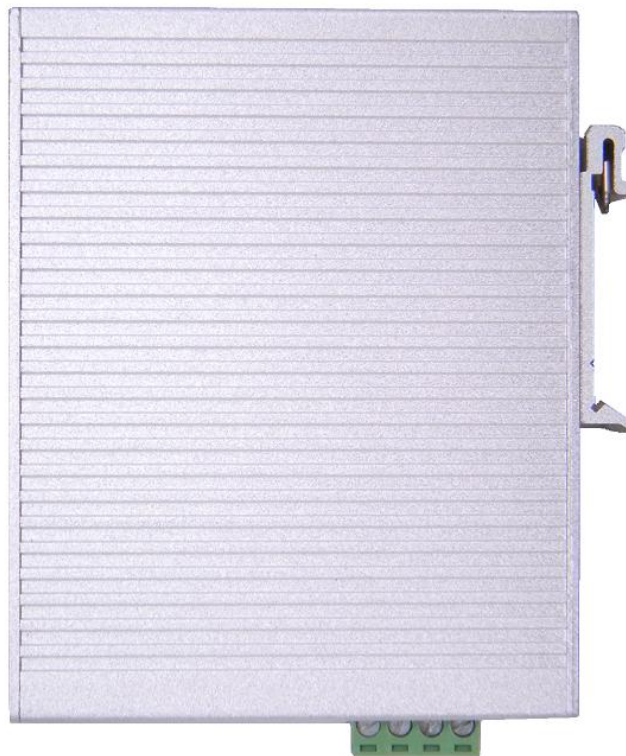

(左側面)



(上面)



(底面)



(ラベル)



### 3 ピン配列

<LANポート 10/100Base-TX RJ-45>



信号	ピン番号
TD+	1
TD-	2
RD+	3
-	4
-	5
RD-	6
-	7
-	8

## 4 修理依頼先

<問い合わせ窓口>

ハイテクインター株式会社 カスタマサポート

TEL: 0570-060030

MAIL: [support@hytec.co.jp](mailto:support@hytec.co.jp)