

JetNet 2005-w

産業用コンパクトイーサネットスイッチ



- 保護等級IP21準拠
- -40～+75℃の広い動作温度
- 設置場所を選ばないコンパクトボディ
- DINレール設置
- 10/100BASE-TX x5ポート
- プラグ&プレイ対応
- 導入環境に合わせて選べる電源2系統
 - AC 18～27V
 - DC 18～32V

概要

JetNet 2005-wは、保護等級IP21準拠の筐体と、設置スペースを選ばないコンパクトボディが特徴の産業用イーサネットスイッチです。-40～+75℃の広い動作温度に対応しており、DINレールによる壁付設置が可能です。

本体下面DIPスイッチにより、リンク切断時にはアラームを発する設定を各ポートにかけることができます。

プラグ&プレイに対応しているため、ご使用に際して難しい設定は不要です。

電源は、導入場所の環境に合わせてAC18～27VまたはDC18～32Vの2系統からお選びいただけます。


設置スペースの限られた過酷な環境下におけるデータ通信に最適なソリューションです。

製品仕様

製品名		JetNet 2005-w
商品コード		141-KX-003
規格		● IEEE 802.3 10BASE-T ● IEEE 802.3u 100BASE-TX
処理能力		● 14,880pps/10Mbps ● 148,810pps/100Mbps
MACアドレス登録数		1K
フローコントロール		● IEEE802.3x(全二重) ● バックプレッシャ(半二重)
最大フレーム長		1522byte(VLANタグ含む)
インタフェース		RJ-45 (10/100BASE-TX) x 5ポート ・10/100BASE-TX Half/Full duplexの自動検出 ・Auto MDI/MDI-X
設置		DINレール
筐体		アルミニウムケース
保護等級		IP21
寸法		(W)30 x (H)111.8 x (D)98.2mm(突起部含まず)
重量		290g(本体のみ)
電源		DC 18～32V、適合電線範囲AWG12-24(AWG24推奨)、 むき寸法 7-8mm、AC 18～27V(47～63Hz)
消費電力		3.5W@DC 24V
動作温度		-40～+75℃
保存温度		-40～+85℃
湿度		0～95%(結露なきこと)
認定	EMI	● FCC Class A ● CE/EN55022
	EMS	● EN61000-4-2 ● EN61000-4-3 ● EN61000-4-4 ● EN61000-4-5 ● EN61000-4-6 ● EN61000-4-8 ● EN61000-4-11
	安全	CE/EN60950
	衝撃	IEC60068-2-27
	振動	IEC60068-2-6
	落下	IEC60068-2-32
	環境	● RoHS ● WEEE
	製品保証期間	ご購入日より5年間


外観図

前面

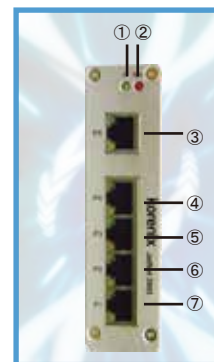

- ① 電源LED
② エラーLED
③~⑦ RJ-45ポート
緑点灯: 100MbpsリンクLED
緑点滅: 100Mbps通信LED
黄点灯: 10MbpsリンクLED
黄点灯: 10Mbps通信LED

下面

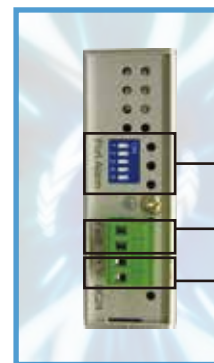

- リンク切断時アラーム設定用
DIPスイッチ
リンク切断アラーム
出力ポート
電源入力ポート

背面



- DINレール設置用スロット



安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくために、
ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

- 当製品の使用によって発生した損害およびその回復に要した費用に対し、当社は一切の責任を負いません。
- 本カタログに記載の内容は、予告無く変更される場合があります。

サポートサービスのご案内

先出しセンドバックサービス(年間契約・有償)

先出しセンドバックサービスは、ご購入頂いた機器に故障の可能性がある場合、弊社サポートセンターへご連絡頂き、障害切り分け後に機器の故障と断定した時点で、代替機器をご指定の場所へお届けするサービスです。

交換作業はお客様にて実施していただき、交換後に故障した機器を修理依頼書と共に弊社サポートセンターへご返却いただきます。

障害受付時間: 平日9:00~17:00
代替機発送日(目安): 1~2営業日

0570-060030
(カスタマーサポート)



ハイテックインター株式会社

〒151-0053
東京都渋谷区代々木3-28-6 いちご西参道ビル3F
<http://www.hytec.co.jp>

価格・納期・仕様
のお問い合わせ先

TEL:03-5334-5260(営業)
FAX:03-5334-3688 E-mail:info@hytec.co.jp

機器に関する技術的な
ご質問・機器障害時の
お問い合わせ先

0570-060030(カスタマーサポート)
E-mail:support@hytec.co.jp