

A7300sfp

納入仕様書

ハイテクインター株式会社			管理番号	TEC-00-SP0017-01.3
文書名	A7300sfp 納入仕様書			
版数	年月日	作成	承認	変更内容
1	12.01.18	田中	寺田	新規作成
1.1	13.12.25	鈴木	寺田	問い合わせ窓口の変更
1.2	16.08.29	臼井	徳永	光ファイバーポートに関する記載の追記
1.3	17.07.05	石川(明)	川辺	付属品 CD 削除、電源コネクタ追加


1 製品仕様

製品名	A7300sfp	
規格	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX (SFP) IEEE 802.3ah 1000BASE-BX (SFP)	
処理能力	14,880pps/10Mbps 148,810pps/100Mbps 1,488,100pps/1000Mbps	
最大フレーム長	1536byte (VLAN Tag 含む)	
インタフェース	LAN ポート RJ-45 10/100/1000BASE-T x1	
	SFP ポート 1000BASE-SX/LX/BX x1	
寸法	(W)50 x (H)135 x (D)110mm(突起部含まず)	
重量	600g (本体のみ)	
設置	DIN レール	
電源	DC ターミナル ブロック	DC 12~48V
	DC ジャック	DC12V
消費電力	10.5W (最大)	
動作温度	-40~+75°C	
動作湿度	5~95%RH (結露なきこと)	
保存温度	-40~+85°C	
保存湿度	5~95%RH (結露なきこと)	
認定	FCC Part 15 rule Class A、CE Marking、WEEE、RoHS	
製品保証期間	3 年間	
付属品	電源コネクタ(本体装着済み) x1	

※ 光ファイバーポートは A7300sfp との接続以外未サポートとなります。


2 外観図

<本体図面>

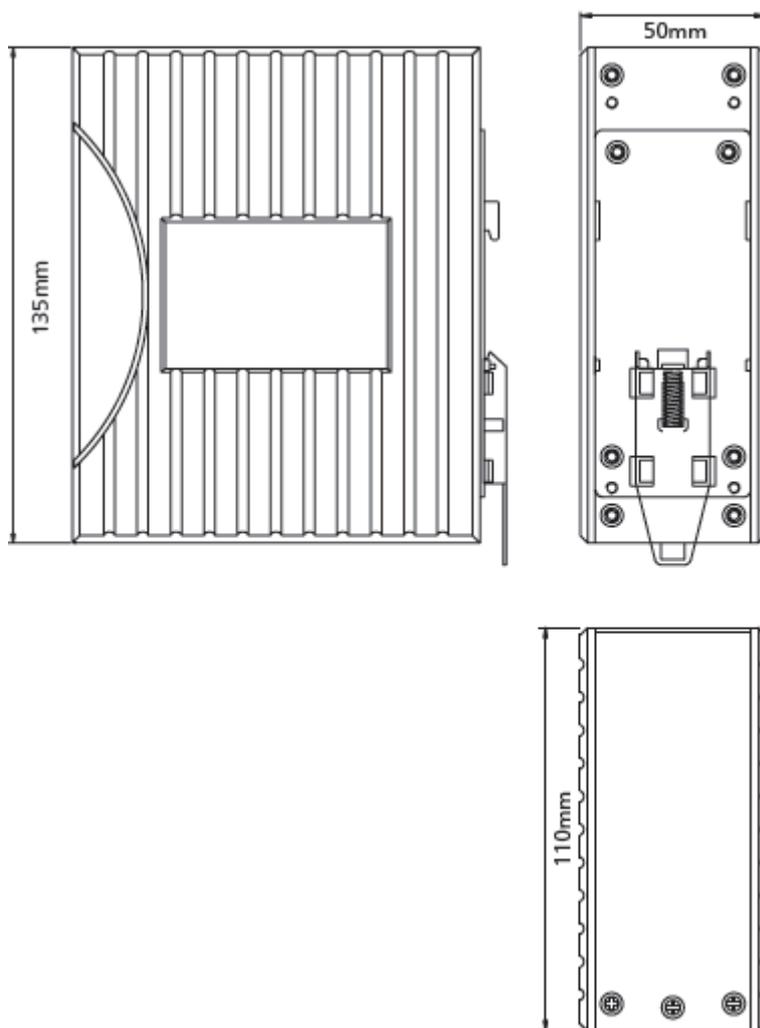

<写真>

(前面部)

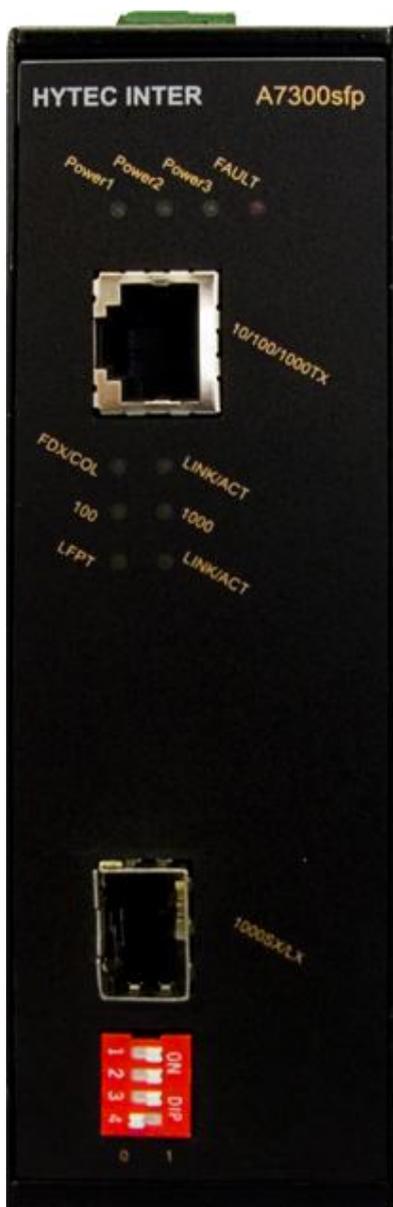

(背面部)




(右側面)



(左側面)



(上面)

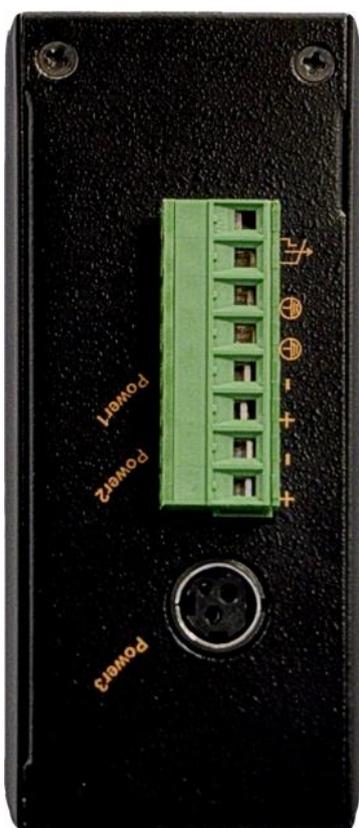


(底面)




3 ピン配列

<LANポート 10/100BASE-TX RJ-45>

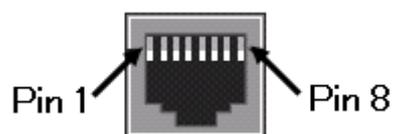

信号	ピン番号
TD+	1
TD-	2
RD+	3
-	4
-	5
RD-	6
-	7
-	8

<LANポート 1000BASE-T RJ-45>

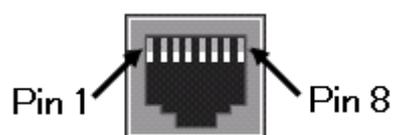

信号	ピン番号
TRD+(0)	1
TRD-(0)	2
TRD+(1)	3
TRD+(2)	4
TRD-(2)	5
TRD-(1)	6
TRD+(3)	7
TRD-(3)	8

4 修理依頼先

<問い合わせ窓口>

ハイテクインター株式会社 カスタマサポート

TEL: 0570-060030

MAIL: support@hytec.co.jp