


A7300sfp

SFP対応 産業用光メディアコンバータ

RJ-45 (10/100/1000BASE-T) x1
SFP (1000BASE-SX/LX/BX) x1

動作温度 -40~+75°C



※ メディアコンバータ本体と SFP モジュールのセット販売はしていません。

概要

A7300sfpは、10/100/1000BASE-Tと1000BASE-LX/SX/BXを変換する産業用メディアコンバータです。

光ファイバーポートにはSFPコネクタを採用しており、SFPTランシーバモジュールを差し替えることで最大伝送距離の変更が可能です。

本体前面部のDIPスイッチにより、リンク不良を検知するLFPT (Link-Fault-Pass-Through) 機能の設定、それに伴うアラーム出力の設定、光ファイバー側の自動/固定モードの設定が可能です。

-40~+75°Cの広い温度範囲で動作可能なため、工場や寒冷地などの厳しい環境への導入に最適です。

特徴

- LANインタフェース：
 - 10/100/1000BASE-T
 - オートネゴシエーション
 - オートMDI/MDI-X 機能
- 光インタフェース：
 - SFP (1000BASE-SX/LX/BX)
- DIPスイッチ設定：
 - LFPT (Link-Fault-Pass-Through) の ON/OFF
 - 光ファイバー側の自動/固定モードの切り替え
 - リンクダウン時のアラーム
- 電源：
 - DCターミナルブロック
 - ACアダプタ
- 広い動作温度：-40~+75°C
- DINレール設置対応

製品仕様 ※ AC アダプタは別途お求めください。


製品名	A7300sfp	
商品コード	161-HY-002	
規格	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX (SFP) IEEE 802.3ah 1000BASE-BX (SFP)	
処理能力	14,880pps/10Mbps 148,810pps/100Mbps 1,488,100pps/1000Mbps	
最大フレーム長	1536byte (VLAN Tag含む)	
インタフェース	LAN	RJ-45 (10/100/1000BASE-T) x1ポート ・オートネゴシエーション ・オートMDI/MDI-X
	光*	SFP (1000BASE-SX/LX/BX) x1ポート
寸法	(W) 50 x (H) 135 x (D) 110mm (突起部含まず)	
重量	600g (本体のみ)	
設置	DINレール	
電源	DC ターミナル ブロック	DC 12 ~ 48V
	DC ジャック	DC 12V
	消費電力	10.5W (最大)
動作環境	温度	-40~+75℃
	湿度	5~95%RH (結露なきこと)
保存環境	温度	-40~+85℃
	湿度	5~95%RH (結露なきこと)
認定	FCC Part 15 Class A CE Marking WEEE RoHS	
製品保証期間	3年間	
付属品	電源コネクタ (本体装着済み)	

オプション製品

製品名	EX41-1360445 ACアダプタ (DCジャック)	
商品コード	154-EW-002	
入力	AC100~240V 50/60Hz	
出力	DC12V 3A	
動作環境	温度	-40~+75℃
	湿度	0~95%RH (結露なきこと)
保存環境	温度	-40~+85℃
	湿度	0~95%RH (結露なきこと)
製品保証期間	1年間	

※本製品と組み合わせてお使い頂ける
SFP トランシーバモジュールの詳細に関しては
「EtherWAN SFP モジュール製品ラインナップ」
カタログをご参照ください。

外観図

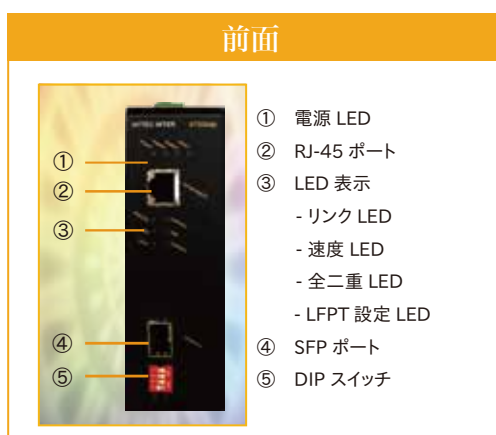

評価用貸出機をご用意しております。お気軽にご利用ください。

※お貸出機器をご用意できない機器もございます。詳細は弊社担当営業にご確認ください。

安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくために、
ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

- 本カタログに記載のデータは全てメーカー公表値です。
- 当製品の使用によって発生した損害およびその回復に要した費用に対し、
当社は一切の責任を負いません。
- このカタログに記載の内容は予告なく変更されることがあります。

サポートサービスのご案内

先出しセンドバックサービス (年間契約・有償)

先出しセンドバックサービスは、ご購入頂いた機器に故障の
可能性がある場合、弊社カスタマーサポートへご連絡頂き、
障害切り分け後に機器の故障と断定した時点で、代替機器
をご指定の場所へお届けするサービスです。

交換作業はお客様にて実施していただき、交換後に故障した
機器を修理依頼書と共に弊社カスタマーサポートへご返却
いただきます。

障害受付時間: 平日9:00~17:00
代替機発送日(目安): 1~2営業日

0570-060030
(カスタマーサポート)

**HYTEC
INTER**
Co.,Ltd.

ハイテックインター株式会社

〒151-0053
東京都渋谷区代々木3-28-6 いちご西参道ビル3F
<http://www.hytec.co.jp>

価格・納期・仕様
のお問い合わせ先

TEL:03-5334-5260 (代表)
FAX:03-5334-3688 E-mail:info@hytec.co.jp

機器に関する技術的な
ご質問・機器障害時の
お問い合わせ先

0570-060030 (カスタマーサポート)
E-mail:support@hytec.co.jp