

# NV-101


## 納入仕様書

ハイテクインター株式会社			管理番号	TEC-00-SP0316-01
文書名	NV-101 納入仕様書			
版数	年月日	作成	承認	変更内容
1	15.11.30	徳永	川辺	新規作成


## 1. 製品仕様

<b>製品名</b>		NV-101
<b>圧縮方式</b>		H.264、MJPEG(Dual Encode モード時のみ)
<b>解像度</b>	NTSC	720x480, 720x240, 352x480, 352x240
	PAL	720x576, 720x288, 352x576, 352x288
<b>最大フレームレート</b>		30fps(NTSC)、25fps(PAL)
<b>ビデオ</b>	入力	コンポジット x1 (Vpp 75Ω BNC コネクタ)
	出力	コンポジット x1 (Vpp 75Ω BNC コネクタ)
	データレート	32Kbps~10240Kbps
<b>オーディオ</b>	スタンダード	G.711/AAC
	入力	Line-In x1 (Stereo, mini-stereo type)
	出力	Line-Out x1 (Stereo, mini-stereo type)
	データレート	G.711:64kbps、AAC:128kbps/64kbps
<b>ネットワーク</b>		10/100BASE-TX ----- <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10/100BASE-TX Full/Half duplex Auto detection</li> <li>• Auto MDI/MDI-X</li> <li>• IEEE 802.3af Power over Ethernet PD</li> </ul>
<b>USB ポート</b>		USB2.0 x1、FAT32(ファイルシステム)
<b>外部装置</b>	アラームポート	リレー出力 x2 (COM1、COM2)
	センサーポート	センサー入力 x2
	シリアルポート	RS-232 x1
		RS-422 x1、RS-485 x1
ブザー	ブザー x1	
<b>寸法</b>		(W) 134.08 x (D) 125.5 x (H) 36.9 mm(突起部含まず)
<b>重量</b>		480g(本体のみ)
<b>電源</b>	DC ジャック	AC90~264V 50/60Hz (AC アダプタ)
	PoE	802.3af PoE 入力
<b>最大消費電力</b>		7.2W
<b>動作温度</b>		-10~+50°C
<b>動作湿度</b>		20~80%RH(結露なきこと)
<b>保存温度</b>		-10~+50°C
<b>保存湿度</b>		20~80%RH(結露なきこと)
<b>認定</b>		CE、FCC、KCC、RoHS、VCCI class A
<b>製品保証期間</b>		1 年間
<b>付属品</b>		AC アダプタ x1、3pin ターミナルブロック x2、4pin ターミナルブロック x2、固定金具 x2、固定金具用ネジ x4

## 2. 外観図

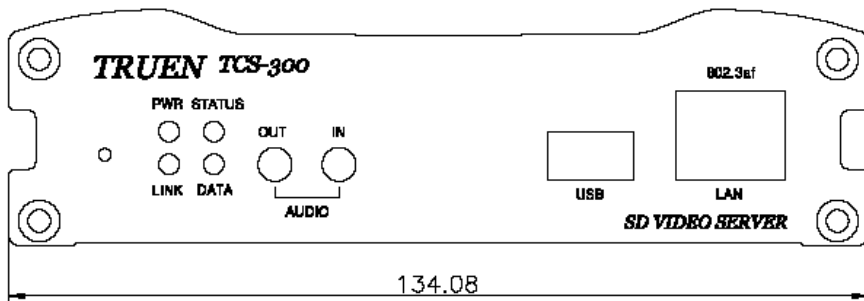


前面

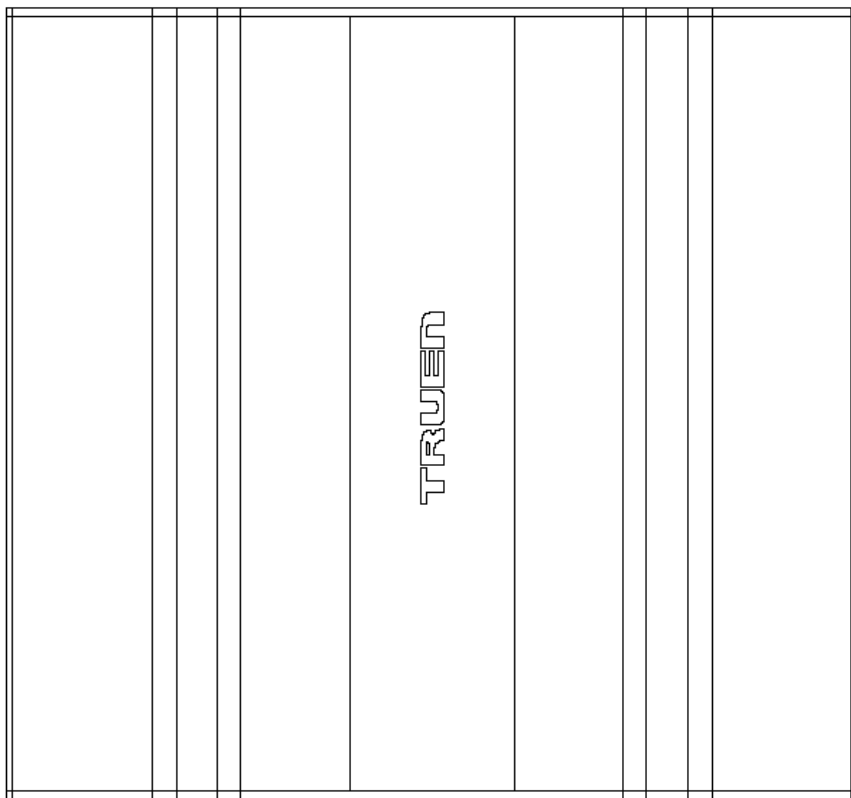


上面


単位:mm

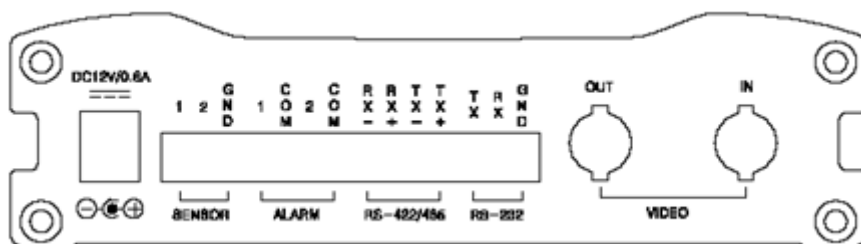

背面

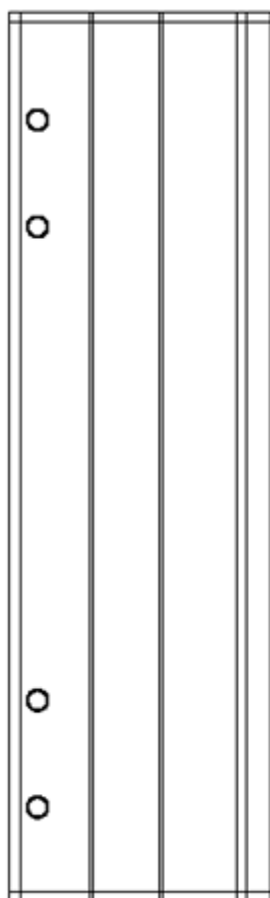

左側面

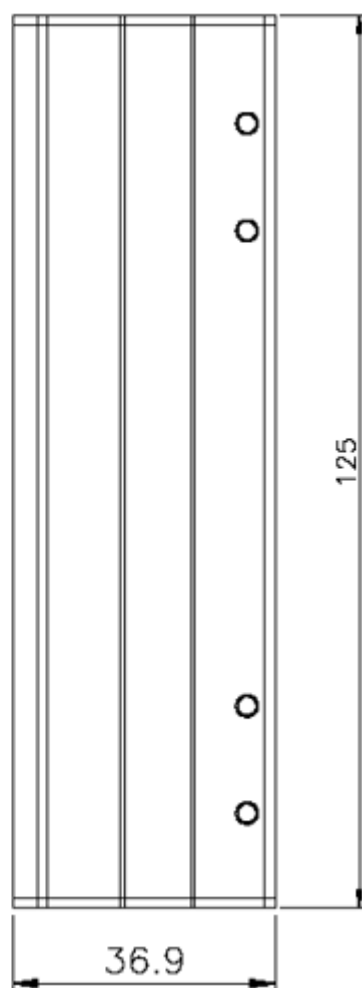

右側面


単位:mm

<写真>

前面



背面

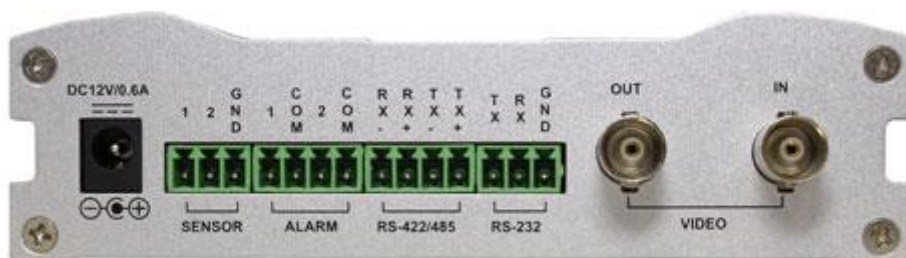

左側面



右側面




上面



底面



<ACアダプタ図面>

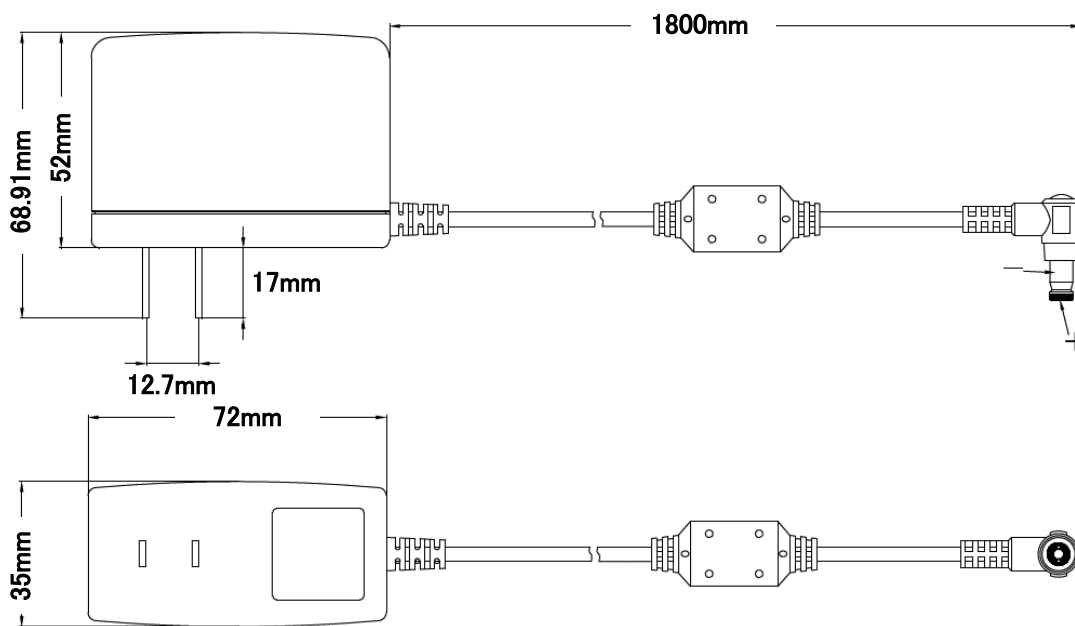

### 3. ピン配列


<Ethernet ポート 10/100BASE-TX RJ-45>



信号	ピン番号
TD+	1
TD-	2
RD+	3
-	4
-	5
RD-	6
-	7
-	8

### 4. PSE ラベル

<AC アダプタのラベル> TRG-1512-A-24E13+PSE Hytec Level V





## 5. 修理依頼先

<問い合わせ窓口>

ハイテクインター株式会社 カスタマサポート

TEL: 0570-060030

MAIL: [support@hytec.co.jp](mailto:support@hytec.co.jp)