

15.2Mbps G.SHDSL.bis 構内モデム ABiLINX 2515A


➔ 既設のメタル線（電話線）を有効活用

➔ 最大リンク速度：15.2Mbps

➔ 最大通信距離：7.2km@0.4mm

➔ 様々な管理機能を搭載

TELNET、SSH、SNMP v1,v2c、HTTP、コンソール、Dying Gasp通知



概要

ABiLINX 2515Aは、既設のメタル線（電話線）を利用して、最大15.2MbpsでのLAN延長を実現可能なG.SHDSL.bis構内モデムです。

伝送速度は192kbps ~ 15.296Mbpsで、LANポートを4ポート搭載しており、VLAN（802.1Q）設定をサポートしています。

低コストで、既設のメタル線を利用した拠点間通信を実現したい方に最適なソリューションです。

F/W ver.021以降は、初期値のBridge-HWモードに加えて、H.264映像伝送特化用のBridge-SWモード※に切り替えることが可能です。

※Bridge-SWモードのご利用にあたっては各種の制限事項があるため、取扱説明書（第3.2版以降）を事前にご参照の上、設定を行ってください。

特徴

✓ 既設のメタル線（電話線）の利用が可能

✓ 最大リンク速度：15.2Mbps

✓ 最大通信距離：7.2km@0.4mm

✓ VLANをサポート

✓ 様々な管理機能を搭載

TELNET、SSH、SNMP v1,v2c、HTTP、コンソール、Dying Gasp通知

✓ インタフェース

○イーサネットポート

RJ-45 10/100BASE-T x4ポート


○Lineポート

RJ-45 x1ポート

○コンソールポート


RS-232 (DB-9) メス x1ポート

接続構成例

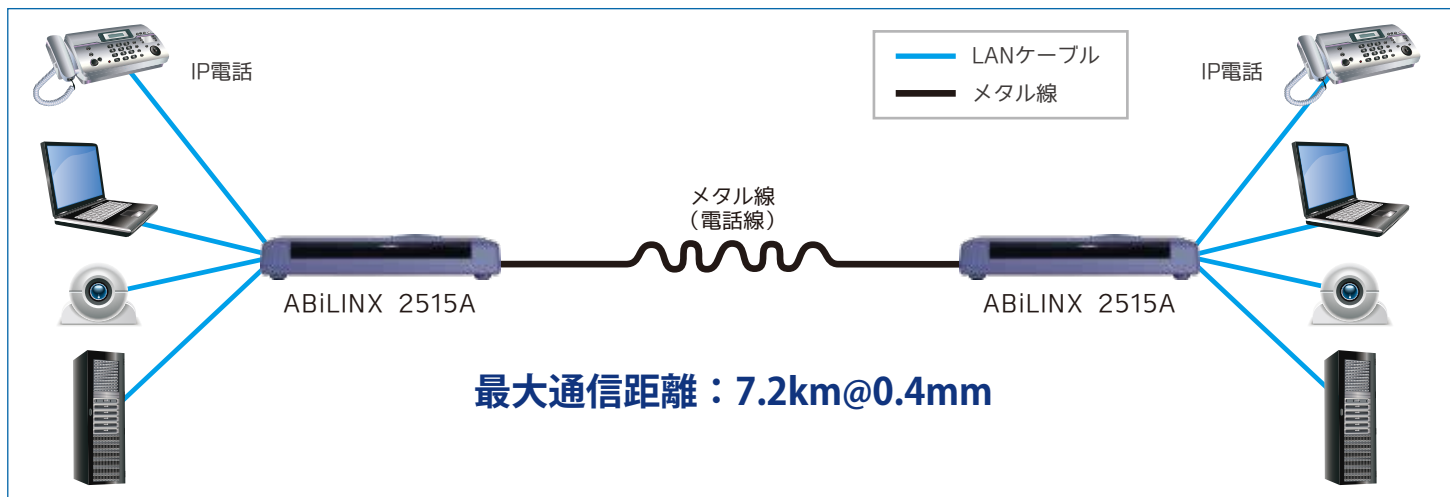


伝送性能

リンク速度グラフ

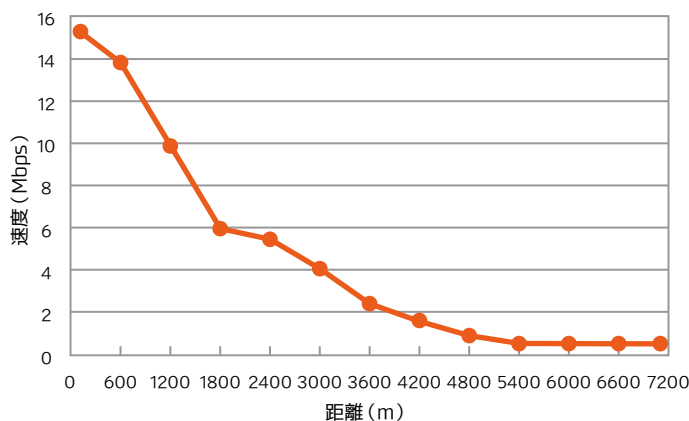

ABiLINX 2515/ABiLINX 2515A リンク速度比較グラフ

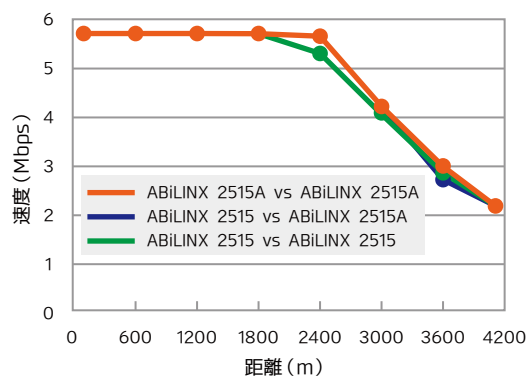

※ラインシミュレータ(線径0.4mmノイズ無し)での測定結果です。

※本カタログに記載の通信距離・通信速度については、シミュレーション並びにテスト環境でのデータのため、お客様の環境での距離・速度を保証するものではありません。

製品仕様


製品名	ABiLINX 2515A
商品コード	121-AB-029
伝送方式	G.SHDSL.bis:ITU-T G.991.2(2004)
伝送速度	192kbps~15.296Mbps
Dying Gasp	有り
最大フレーム長	1536byte(HWモード、VLAN Tag含む) 1522byte(SWモード、VLAN Tag含む)
管理機能	TELNET、SSH、SNMP v1,v2c、HTTP、コンソール
インタフェース	イーサネットポート:RJ-45 10/100BASE-TX x4ポート Lineポート:RJ-45 x1ポート コンソールポート:RS-232(DB-9)メス x1ポート
寸法	(W)188 x(H)39.1 x(D)144.5mm(突起部含まず)
重量	360g(本体のみ)
電源(ACアダプタ)	AC90~265V 50/60Hz
消費電力	9W(最大)
動作温度	0~50℃
動作湿度	0~95%(結露なきこと)
保存温度	-10~+70℃
規格・認定	CE, FCC Part 15 Class B, VCCI class B, EN60950, RoHS10物質
製品保証期間	1年間
付属品	■AC アダプタ x1 ■RJ-45⇒RJ-11 変換ケーブル x1

製品外観図

上面



背面

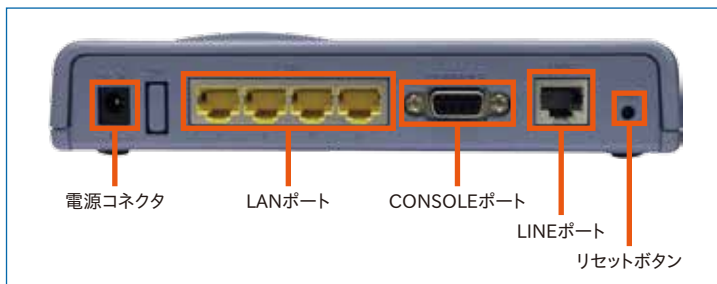

評価用貸出機をご用意しております。お気軽にご利用ください。

※お貸出機器をご用意できない機器もございます。詳細は弊社担当営業にご確認ください。

安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

- 本カタログに記載の通信距離・通信速度については、お客様環境下での距離・速度を保証するものではありません。
- 当製品の使用によって発生した損害およびその回復に要した費用に対し、当社は一切の責任を負いません。
- このカタログに記載の内容は予告なく変更されることがあります。

サポートサービスのご案内

先出しセンドバックサービス(年間契約・有償)

先出しセンドバックサービスは、ご購入頂いた機器に故障の可能性がある場合、弊社カスタマーサポートへご連絡頂き、障害切り分け後に機器の故障と断定した時点で、代替機器をご指定の場所へお届けするサービスです。

交換作業はお客様にて実施していただき、交換後に故障した機器を修理依頼書と共に弊社カスタマーサポートへご返却いただきます。

障害受付時間:平日9:00~17:00
代替機発送日(目安):1~2営業日

0570-060030
(カスタマーサポート)



ハイテックインター株式会社

〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-28-6 いちご西参道ビル3F
http://www.hytec.co.jp

価格・納期・仕様の
お問い合わせ先

TEL:03-5334-5260(営業)
FAX:03-5334-3688 E-mail:info@hytec.co.jp

機器に関する技術的な
ご質問・機器障害時の
お問い合わせ先

0570-060030(カスタマーサポート)
E-mail:support@hytec.co.jp