

ABiLINX 2515A

納入仕様書



ハイテクインター株式会社			管理番号	TEC-00-SP0339-02.3
文書名	ABiLINX 2515A 納入仕様書			
版数	年月日	作成	承認	変更内容
1	16.07.07	石川(秀)	川辺	新規作成
1.1	16.09.20	石川(秀)	川辺	RoHS の記載を追加
2	17.07.25	川辺	川辺	寸法の誤記修正、寸法図修正
2.1	17.09.07	石川(明)	川辺	製品仕様の動作温度を修正
2.2	19.01.11	石川(秀)	川辺	使用周波数帯域を追加
2.3	19.06.07	大野	川辺	最大フレーム長をモード別に変更


1 製品仕様

製品名	ABiLINUX 2515A	
伝送方式	SHDSL.bis: ITU-T G.991.2 (2004)	
規格	IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.1Q VLAN Tag	
伝送速度	192Kbps～15.296Mbps	
使用周波数帯域	0～2.55MHz	
Dying Gasp	有り	
最大フレーム長	1536byte (HW モード、VLAN Tag 含む)	
	1522byte (SW モード、VLAN Tag 含む)	
管理機能	TELNET、SSH、SNMP v1,v2c、HTTP、コンソール	
インタフェース	LAN	RJ-45 10/100BASE-TX x4 ポート オートネゴシエーション・オート MDI/MDI-X 対応
	LINE	RJ-45 x1 ポート
	CONSOLE	RS232(DB-9) メス x1 ポート
寸法	(W)188.0 x (H)39.1 x (D)144.5 mm (突起部含まず)	
重量	360g (本体のみ)	
電源 (AC アダプタ)	AC 90～264V 50/60Hz	
消費電力	9W (最大)	
動作温度	0～50℃	
動作湿度	0%～95%RH (結露なきこと)	
保存温度	-10～+70℃	
保存湿度	0%～95% (結露なきこと)	
認定	CE、FCC Part 15 Class B、VCCI class B、EN60950、RoHS	
MTBF	約 48 年(25℃)	
製品保証期間	1 年間	
付属品	AC アダプタ、RJ11-RJ45 変換ケーブル	

2 外觀圖


<本体圖面>

單位:mm
公差:±0.3

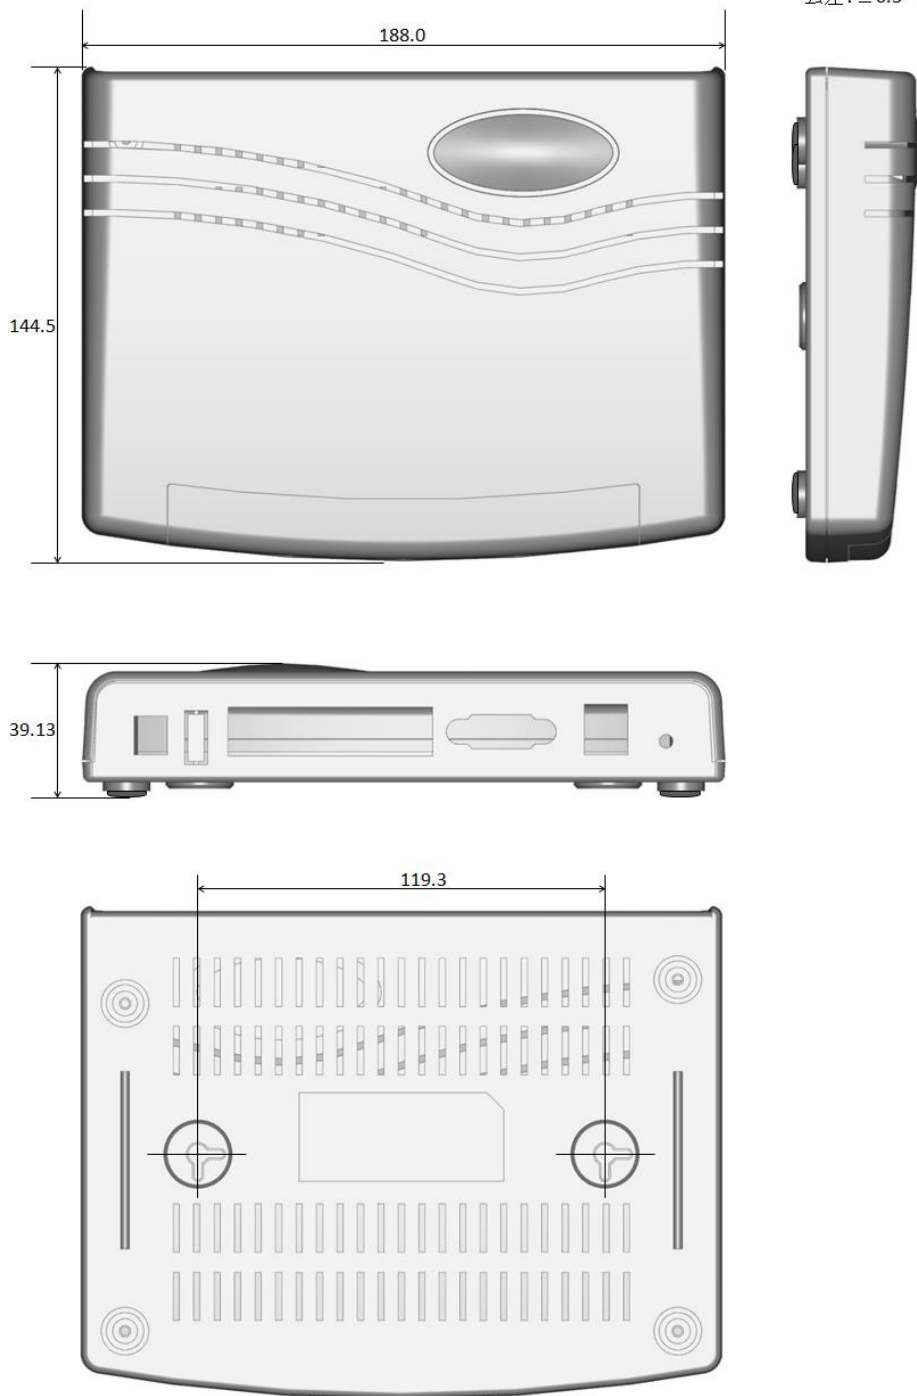

<AC アダプタ図面>

TRG1512-A-24E13

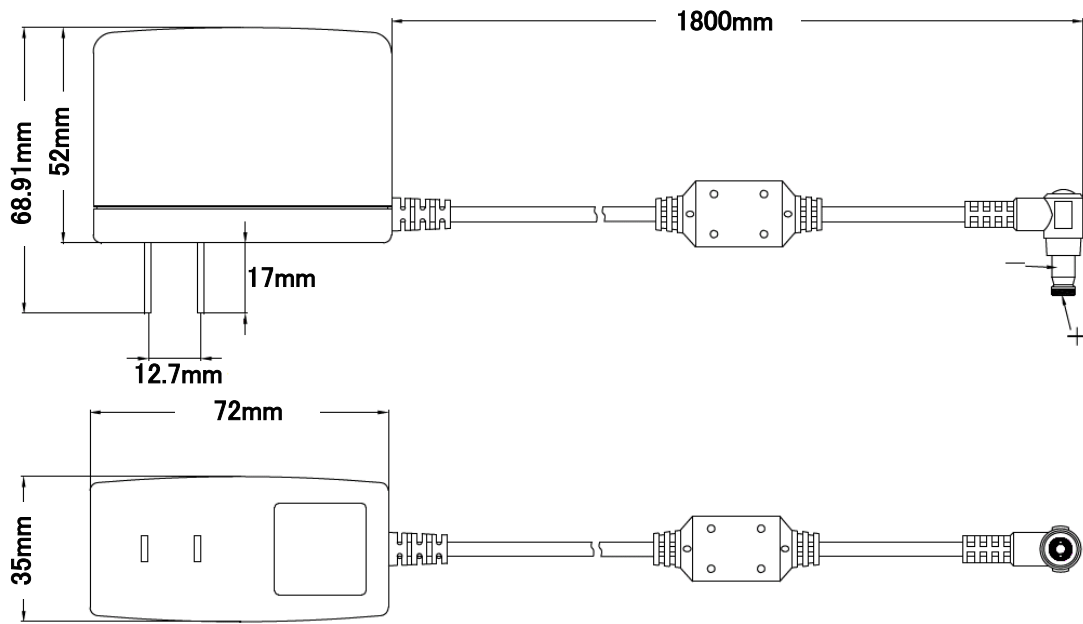

<写真>

(上面部)



(背面部)



(底面部)



(右側面)




(左側面)




3 ピン配列

<Line (DSL)ポート RJ-11>

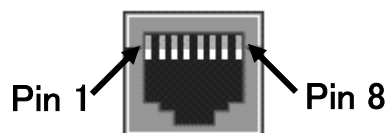

信号	ピン番号
-	1
-	2
-	3
DSL	4
DSL	5
-	6
-	7
-	8

<LANポート 10/100BASE-TX RJ-45>


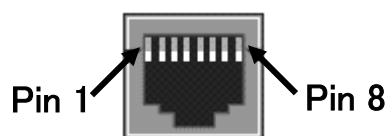


信号	ピン番号
TD+	1
TD-	2
RD+	3
-	4
-	5
RD-	6
-	7
-	8

4 PSE ラベル

<ACアダプタのラベル>

TRG1512-A-24E13

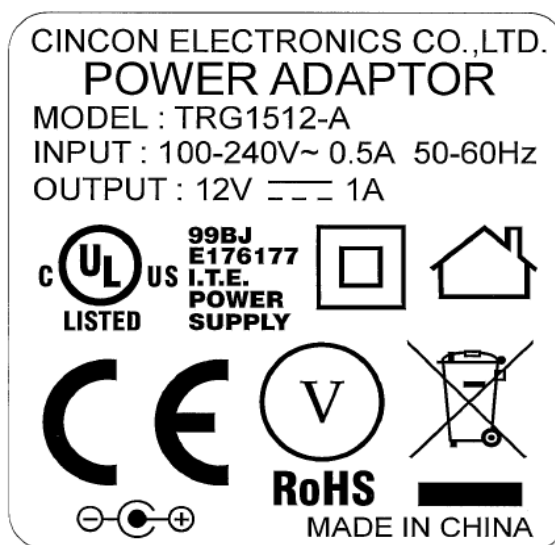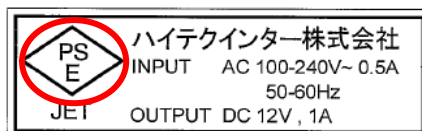

5 修理依頼先

<問い合わせ窓口>

ハイテクインター株式会社 カスタマサポート

TEL: 0570-060030

MAIL: support@hytec.co.jp