

Vi2608/Vi2616

納入仕様書




ハイテクインター株式会社			管理番号	TEC-00-SP0282-04.1
文書名	Vi2608、Vi2616 納入仕様書			
版数	年月日	作成	承認	変更内容
1	2015.03.31	川辺	寺田	新規作成
2	2015.11.25	川辺	寺田	誤記修正
3	2016.1.29	面	川辺	AC 電源ケーブル仕様変更
4	2016.8.19	石川(秀)	川辺	マウント金具のネジ径を追加

1 製品仕様

製品名		Vi2608	Vi2616
伝送方式		メーカー独自方式	
伝送速度		10/100Mbps	
使用周波数帯域		100Base-T モード: 約 0~125MHz 10Base-T モード: 約 0~12.5MHz	
インタ フェース	入力	RJ-45 x 8	RJ-45 x 16
		オートネゴシエーション(10/100BASE-TX) オート MDI/MDI-X 対応	
	出力	BNC x 8	BNC x 16
		オートネゴシエーション(10/100BASE-TX) インピーダンス: 75Ω	
	管理用	RJ45 x 1 ポート	
		オートネゴシエーション(10/100BASE-TX) オート MDI/MDI-X 対応	
		USB(B-メス) x 1 ポート	
		USB 2.0	
推奨ケーブル		UTP:Cat.5e 以上、同軸:5C-2V	
管理機能		専用ソフトウェア	
寸法		(W)435x(H)44x(D)270mm (突起部含まず)	
重量 (本体のみ)		4.70kg	5.10g
筐体		アルミニウム	
電源		AC100-240V 50/60Hz	
消費電力 (本体のみ)		最大 25W	最大 50W
PoE 給電容量		装置全体: 300W 1 ポートあたり: 37W (DC57V)	装置全体: 600W 1 ポートあたり: 37W (DC57V)
動作温度		-10~+50°C	
動作湿度		0~90% (結露なきこと)	
保存温度		-30~+70°C	
保存湿度		0~90% (結露なきこと)	
認定		VCCI class A、RoHS、CE Marking、WEEE	
製品保証期間		3 年間	
付属品		ラックマウント用金具 AC 電源ケーブル USB ケーブル CD(専用ソフトウェア)	

2 外観図

<本体図面>

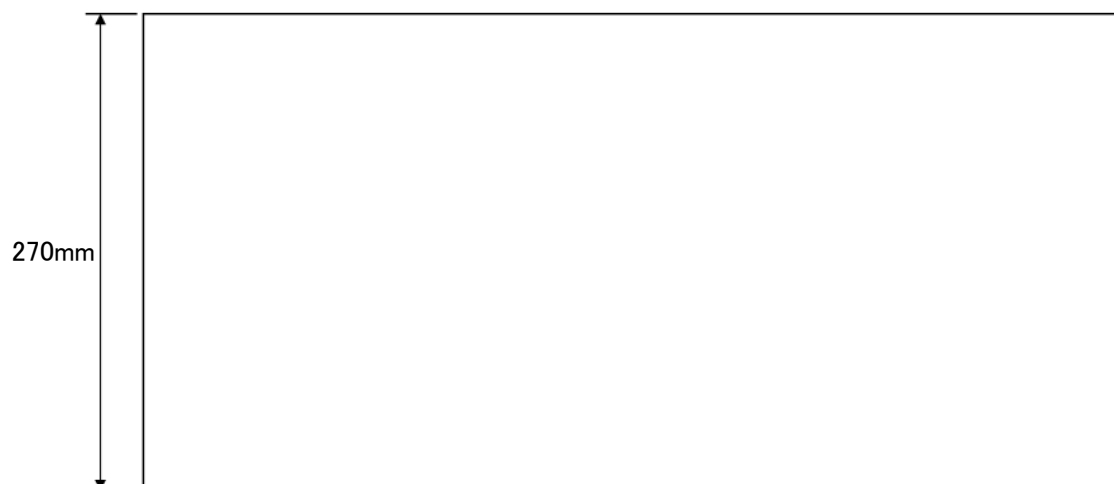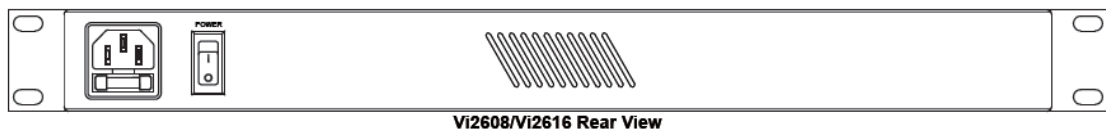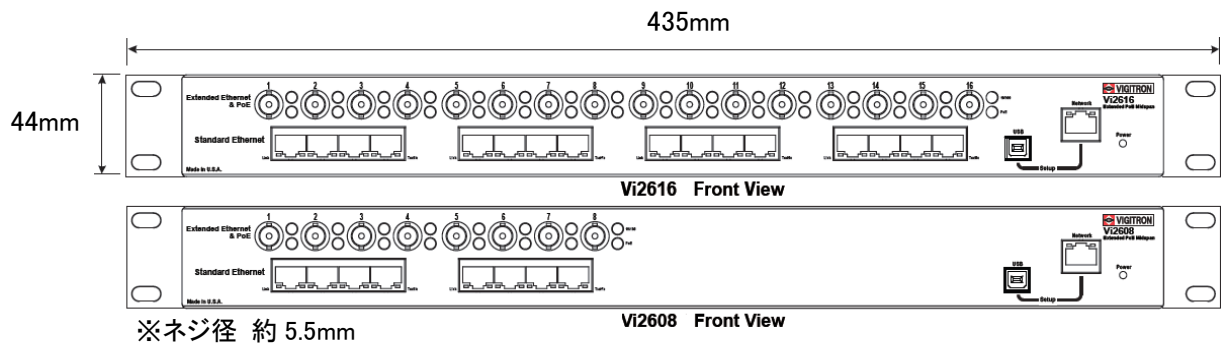

<写真>

前面

Vi2608



Vi2616



背面



右側面




左側面



上面

Vi2608

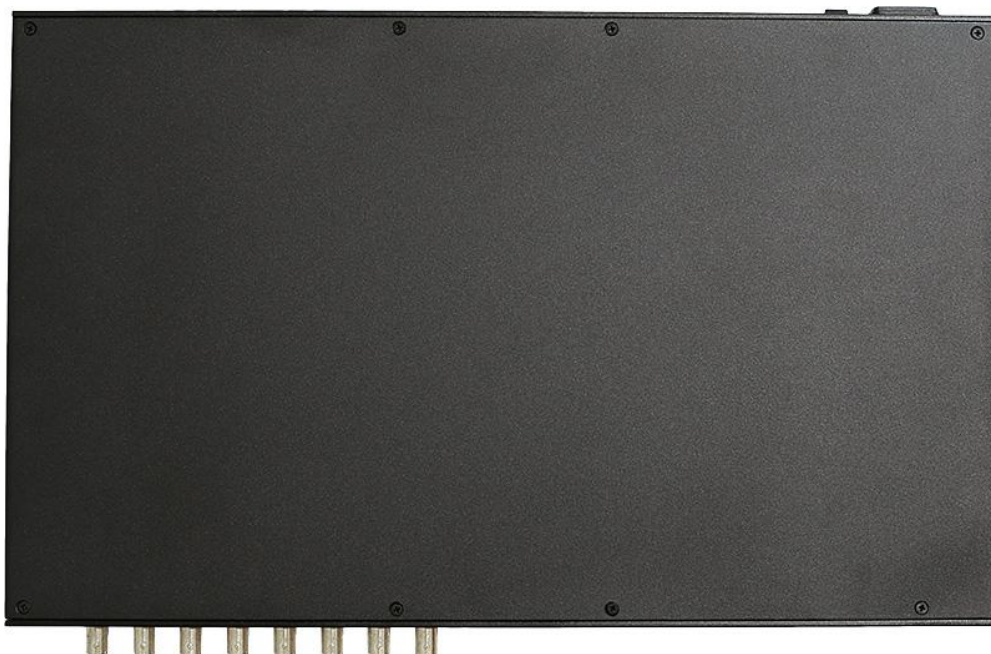

Vi2616



底面

Vi2608



Vi2616




3 ピン配列

・10/100BaseT




PIN	信号	PoE 使用時	
		Alternative A	Alternative B
1	Tx+	DC-	-
2	Tx-	DC-	-
3	Rx+	DC+	-
4	-	-	DC+
5	-	-	DC+
6	Rx-	DC+	-
7	-	-	DC-
8	-	-	DC-

・Extended Ethernet



PIN	信号	PoE 使用時
外部導体	Data	DC-
内部導体	Data	DC+

4 AC 電源ケーブル

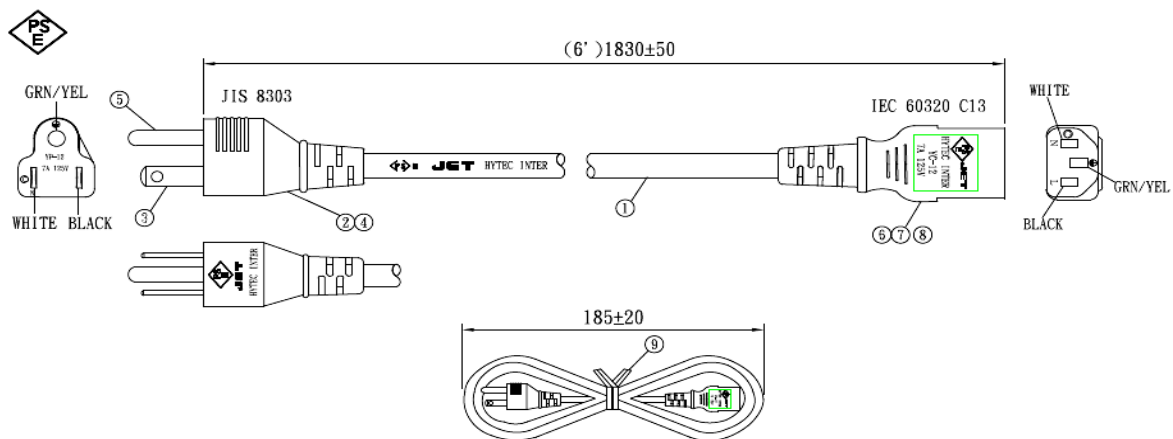

5 修理依頼先

<問い合わせ窓口>

ハイテクインター株式会社 カスタマサポート

TEL: 0570-060030

MAIL: support@hytec.co.jp