


ABiLINX 4501 (G.hn Phoneline Gb Ethernet Bridge)

電話用メタル線を利用しプライベートネットワークを構築できる装置です。

【距離特性(上り/下り合計値)】

650Mbps@0.4mm(通信距離100m) ※理論上の最大値850Mbps:6~96MHz
220Mbps以上@1Pフィールドワイヤ(通信距離400m)

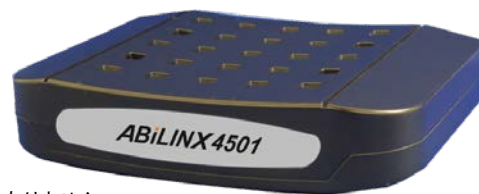


※記載の通信距離・通信速度については、お客様環境下での距離・速度を保証するものではありません。

製品仕様

製品名	ABiLINX 4501 (G.hn Phoneline Gb Ethernet Bridge)
商品コード	121-AB-028
伝送方式	ITU-T G.9960 (G.hn)
伝送速度	双方向最大850Mbps
使用周波数帯域	6MHz~96MHz
最大フレーム長	1518byte
管理・制御機能	無し
インタフェース	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ethernet: RJ-45 100/1000BASE-T x2ポート ・オートネゴシエーション ・Half/Full duplexの自動検出 ・IEEE802.3u/IEEE802.3ab/IEEE802.3az準拠 ・オートMDI/MDI-X機能 <ul style="list-style-type: none"> ■ Line: RJ-11 x2ポート ・1ポート G.hn(1000Mbps) ・1ポート 電話回線バイパス用
寸法	(W)130 x(H)95 x(D)32 mm(突起部含まず)
重量	135g(本体のみ)
電源	DC12V/0.5A
消費電力	3.5W(最大)
動作温度	0~50℃
動作湿度	10~95%RH(結露なきこと)
保存温度	-10~+65℃
規格・認定	VCCI Class A, FCC part 15 Class A, FCC part 68, CE, RoHS
製品保証期間	3年間(ACアダプタ:2年間)
付属品	■ ACアダプタ x1

接続構成例

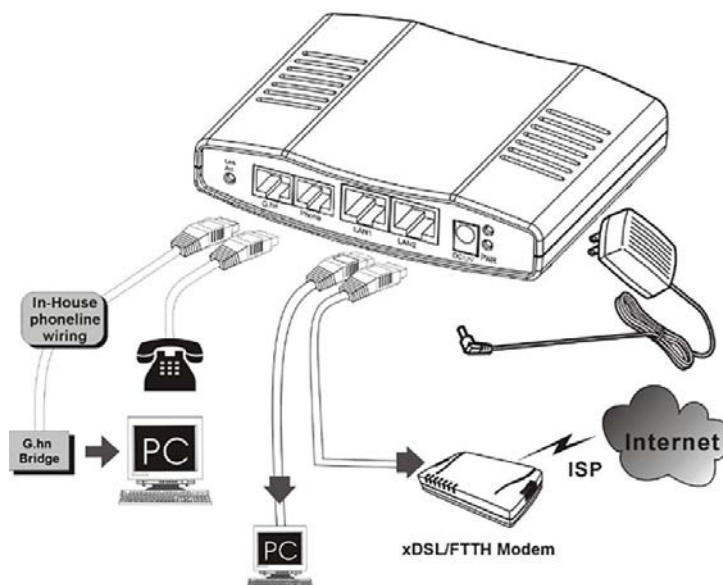

ハイテックインター株式会社

〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-28-6 いちご西参道ビル3F

<https://hytec.co.jp/>

価格・納期・仕様のお問い合わせ

TEL: 03-5334-5260

FAX: 03-5334-3688

E-mail: info@hytec.co.jp

機器に関する技術的なお問い合わせ

TEL: 0570-060030(カスタマーサポート)

E-mail: support@hytec.co.jp