



《測定条件》

- ・使用機器 MaxiiCopper Vi2301
- ・温度 25°C
- ・Ethernet延長ケーブル :Cat.5e
- ・全体構成

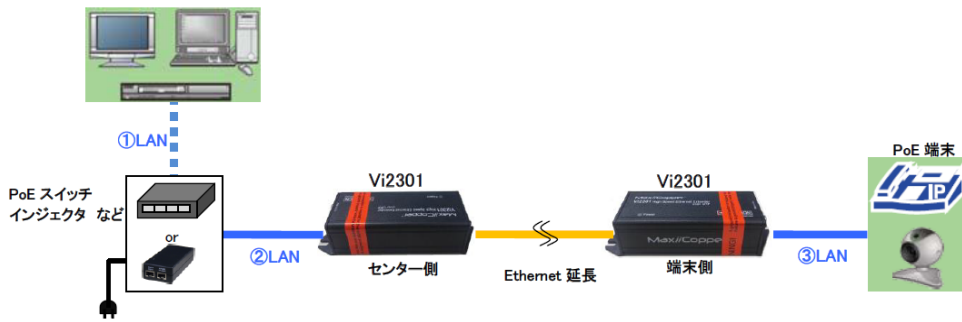

※②LANケーブル長 :2m、③LANケーブル長 :100m

《測定結果》

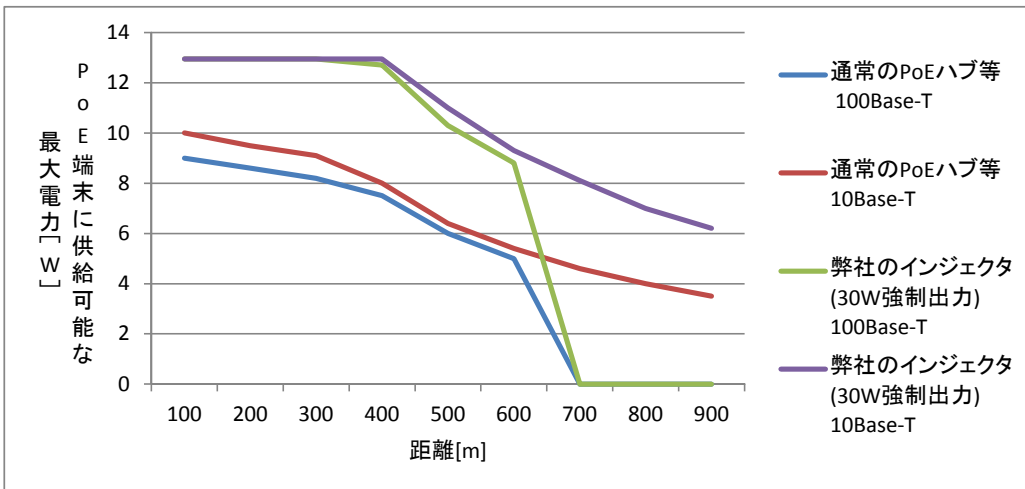

	100	200	300	400	500	600	700	800	900
通常のPoEハブ等 100Base-T	9	8.6	8.2	7.5	6	5	N/A	N/A	N/A
通常のPoEハブ等 10Base-T	10	9.5	9.1	8	6.4	5.4	4.6	4	3.5
弊社のインジェクタ (30W強制出力) 100Base-T	12.95	12.95	12.95	12.7	10.3	8.8	N/A	N/A	N/A
弊社のインジェクタ (30W強制出力) 10Base-T	12.95	12.95	12.95	12.95	11	9.3	8.1	7	6.2

N/A: 使用不可であることを示します

※上記の値は弊社環境による測定結果であり、性能を保証するものではありません。伝送距離は使用するPoE給電機器やケーブルなどの環境によって変わりますので、使用の際は実環境で事前検証されることを推奨いたします。