

フルHD対応マルチベンダーデコーダ MBoxLite


- ▶ 24時間×365日連続稼働可能
- ▶ IPカメラ・エンコーダの映像・音声ストリームをHDMI/NTSC出力
- ▶ AXIS/Canon/Fujitsu/HITACHI/JVC KENWOOD/Nimbus/Panasonic/SONY/Hanwha (Samsung) 各社映像伝送装置(ユニキャスト/マルチキャスト)に対応
- ▶ 最大16台のカメラを登録可能
- ▶ 最大4分割同時表示
640×480 30FPS 4分割/720×480 30FPS 4分割
システム環境によっては、9分割も可能
- ▶ カメラ切替は“自動巡回/ブラウザ選択”に対応
- ▶ スマートフォン搭載カメラのリアルタイム映像を取り込み可能
(対応アプリ：Live-Reporter)
- ▶ テロップ表示可能(英数字/カタカナ/漢字/記号) *表示位置選択可能
- ▶ 国土交通省仕様(MPEG-2 TS) についてはお問い合わせください



製品仕様

製品名	MBoxLite	
商品コード	196-HY-010	
映像	出力	HDMI/NTSC(PAL)
	画像サイズ	フルHD出力x1 最大1920x1080
	コーデック	MPEG-4/H.264/MJPEG
音声	出力	HDMI/AUDIO
	コーデック	AAC/MP3
ネットワーク	LAN	10/100BASE-TX
	プロトコル	TCP/IP, UDP, HTTP, RTP, RTSP, RTMP
システムカメラ登録数	16台(最大)	
寸法	(W)140 x (H)40 x (D)120mm(突起部含まず)	
重量	約600g(本体のみ)	
電源	AC100~240V 0.7A	
動作温度	-10~+55℃	
動作湿度	20~90%RH(結露なきこと)	
製品保証期間	1年間	
付属品	■ACアダプタ x1 ■クイックスタートガイド	

接続構成例

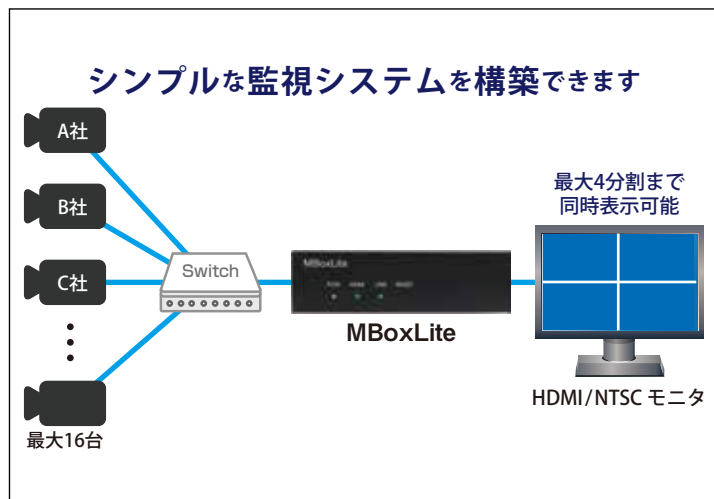

製品外観図



複数のIPカメラ映像を複数拠点で同時に分割表示

各社IPカメラ
(ユニキャスト/マルチキャスト)




駅構内モニタ
(マルチキャスト)



管理センター内モニタ
(マルチキャスト)



支社内モニタ
(ユニキャスト)



※他社製品との組み合わせでの運用をご検討のお客様には、事前検証を推奨しております。他社製品との接続では、通信が途切れるなど、様々な問題が発生する可能性があります。また、弊社推奨の製品以外での接続はサポートしておりません。

評価用貸出機をご用意しております。お気軽にご利用ください。

※お貸出機器をご用意できない機器もございます。詳細は弊社担当営業にご確認ください。



安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

- 本カタログに記載の通信距離・通信速度については、お客様環境下での距離・速度を保証するものではありません。
- 当製品の使用によって発生した損害およびその回復に要した費用に対し、当社は一切の責任を負いません。
- このカタログに記載の内容は予告なく変更されることがあります。

サポートサービスのご案内

先出しセンドバックサービス(年間契約・有償)

先出しセンドバックサービスは、ご購入頂いた機器に故障の可能性がある場合、弊社カスタマーサポートへご連絡頂き、障害切り分け後に機器の故障と断定した時点で、代替機器をご指定の場所へお届けするサービスです。

交換作業はお客様にて実施していただき、交換後に故障した機器を修理依頼書と共に弊社カスタマーサポートへご返却いただけます。

障害受付時間:平日9:00~17:00
代替機発送日(目安):1~2営業日

0570-060030
(カスタマーサポート)



ハイテックインター株式会社

〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-28-6 いちご西参道ビル3F
<http://www.hytec.co.jp>

価格・納期・仕様のお問い合わせ先

TEL:03-5334-5260(営業)
FAX:03-5334-3688 E-mail:info@hytec.co.jp

機器に関する技術的なご質問・機器障害時のお問い合わせ先

0570-060030(カスタマーサポート)
E-mail:support@hytec.co.jp