

# GbE 対応イーサネットスイッチ

## ECS2100-28T

### 納入仕様書

ハイテクインター株式会社			管理番号	TEC-00-SP0390-02.3
文書名	ECS2100-28T 納入仕様書			
版数	年月日	作成	承認	変更内容
1	2017/02/23	石川(秀)	川辺	新規作成
2	2019/02/18	田中	徳永	ラックマウントキット図面を追加
2.1	2020/5/11	竹内	川辺	RoHS の記載事項変更
2.2	2023/2/6	伊藤	森田	EN 認定の更新
2.3	2023/07/10	田中	川辺	製品保証期間の修正

## 1 製品仕様


製品名	ECS2100-28T
規格	IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX(SFP) 1000BASE-ZX(Cisco Systems SFP) IEEE 802.3x Flow Control and Back Pressure IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) IEEE 802.1d STP IEEE 802.1w RSTP IEEE 802.1s MSTP IEEE 802.1Q VLAN
スイッチング容量	56Gbps
MACアドレス登録数	8K
最大フレーム長	10Kbytes (VLAN Tag含む)
管理機能	Console、SNMPv1,v2c,v3、TELNET、SSH、HTTP、SSL
インタフェース	RJ-45 × 24 ポート ・10/100/1000BASE-T SFP × 4 ポート ・1000BASE-SX/LX/ZX コンソール x1 ポート
寸法	(W)440 x (H)44 x (D)220mm (突起部含まず)
重量	2.2Kg
電源	AC100~240V 50/60Hz
消費電力	20W(最大)
動作温度	0~+50℃
動作湿度	10~90%RH (結露なきこと)
保存温度	-40~+70℃
保存湿度	10~90%RH (結露なきこと)
認定	WEEE、RoHS6物質、EN62368-1、FCC Class A、EN 61000-3-2/3

	EN55022 (CISPR 22) Class A、VCCI Class A
MTBF	563,826時間(約64,3年)
付属品	ゴム足 x 4 19インチラックマウントキット 電源ケーブル x 1
製品保証期間	2年間

## 2 外観図

### <本体図面>



単位:mm

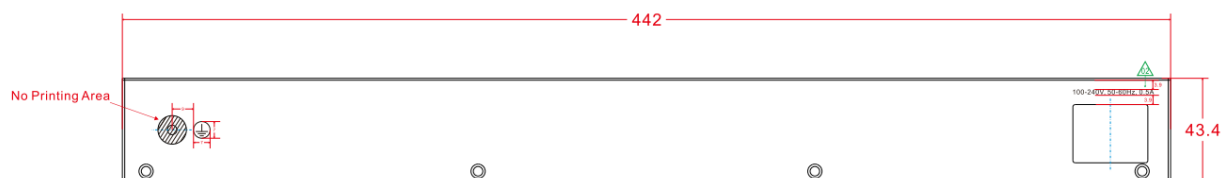





### <写真>



<ラックマウントキット図面>



単位:mm



### 3 ピン配列

<LANポート 10/100BASE-TX RJ-45>



信号	ピン番号
TD+	1
TD-	2
RD+	3
-	4
-	5
RD-	6
-	7
-	8

<LANポート 1000BASE-T RJ-45>



信号	ピン番号
TRD+(0)	1
TRD-(0)	2
TRD+(1)	3
TRD+(2)	4
TRD-(2)	5
TRD-(1)	6
TRD+(3)	7
TRD-(3)	8

## 4 修理依頼先

<問い合わせ窓口>

ハイテクインター株式会社 カスタマサポート

TEL: 0570-060030

MAIL: [support@hytec.co.jp](mailto:support@hytec.co.jp)