

EXPoEスイッチ C11-042-30-065

- ➔ EXモードで最大250m離れたPD機器に電力を供給可能
(対応ポート：1, 2/伝送速度：10Mbps)
- ➔ インタフェース
 - ・15.4/30W（ポート単位）の電力を供給可能なFast Ethernet PoE x4ポート
 - ・Data Uplink用のFast Ethernet x2ポート
- ➔ 動作温度：0～50℃





概要

PoEスイッチ C11-042-30-065は、最大250m離れたPD機器に電力を供給可能な「EXモード」を搭載し、0～50℃の動作温度に対応した管理機能未対応タイプのPoEスイッチです。

15.4/30W（ポート単位）の電力を供給できるFast Ethernet PoE x4ポートとData Uplink用のFast Ethernet x2ポートを実装し、EX「EXTensive」（対応ポート：1, 2/伝送速度：10Mbps）とST「スタンダード」動作モードを提供します。

また、不安定なAC電源、雷サージ、および電力スパイクの外部からの損傷を防止するため、入力電圧に20%の電圧耐力を実装しました。

接続構成例

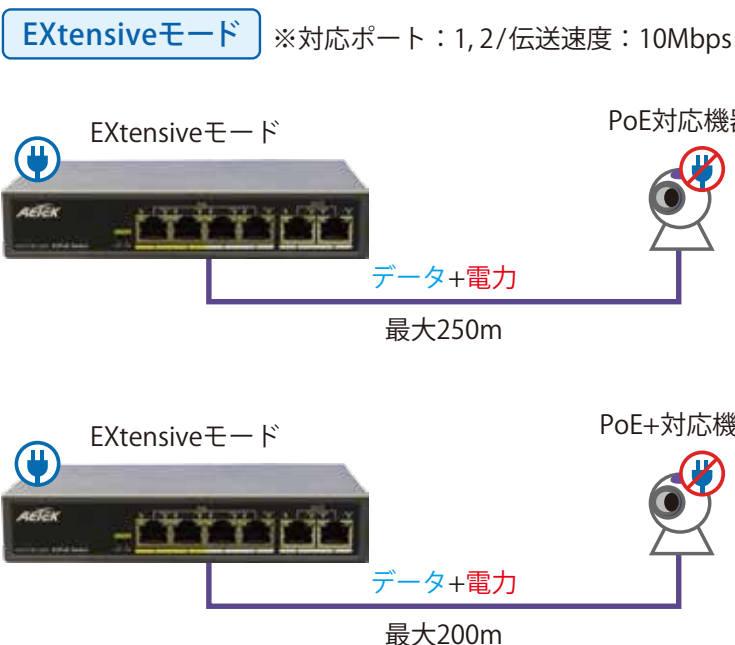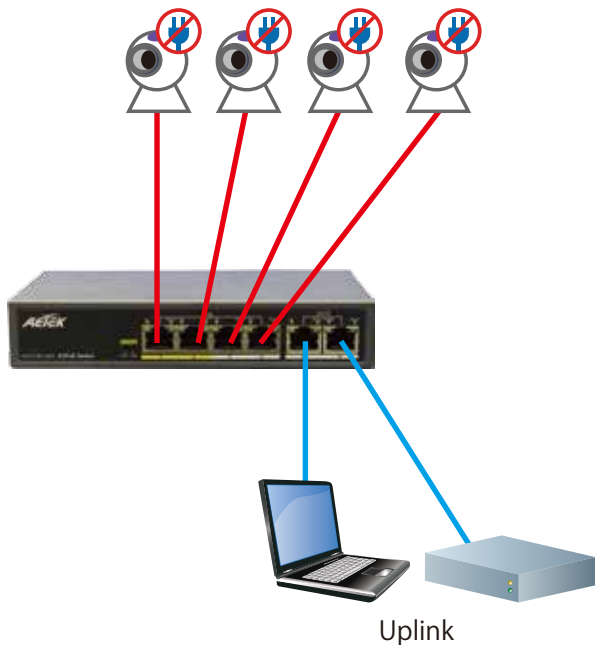


要電源 (プラグアイコン) 電源不要 (禁止プラグアイコン)

製品仕様

製品名	PoEスイッチ C11-042-30-065	
商品コード	113-AE-001	
規格	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3af/at PoE	
伝送速度	10/100Mbps	
MACアドレス登録数	2K	
最大フレーム長	1536bytes	
インタフェース	10/100BASE-TX PoEポート	<ul style="list-style-type: none"> ■RJ-45 x4ポート ・10/100BASE-TX ・オートネゴシエーション ・オートMDI/MDI-X ・PoE (Power over Ethernet)
	10/100BASE-TX DATAポート	<ul style="list-style-type: none"> ■RJ-45 x2ポート ・10/100BASE-TX ・オートネゴシエーション ・オートMDI/MDI-X
PoE	給電方式	Alternative A
	最大給電電力	60W (1ポートあたり最大30W)
使用可能ケーブル	Cat5以上	
寸法 (突起部含まず)	(W) 169 x (H) 32 x (D) 95 mm	
重量	500g (本体のみ)	
電源	AC100~240V	
消費電力	65W (最大)	
動作温度	0~50℃	
動作湿度	10~90% (結露なきこと)	
保存温度	-20~+70℃	
認定	RoHS, CE, FCC, VCCI class A, C-Tick EN60950-1, IEC60950-1	
付属品	■ACケーブル x1 ■ゴム足 x4	
製品保証期間	3年間	

製品外観図

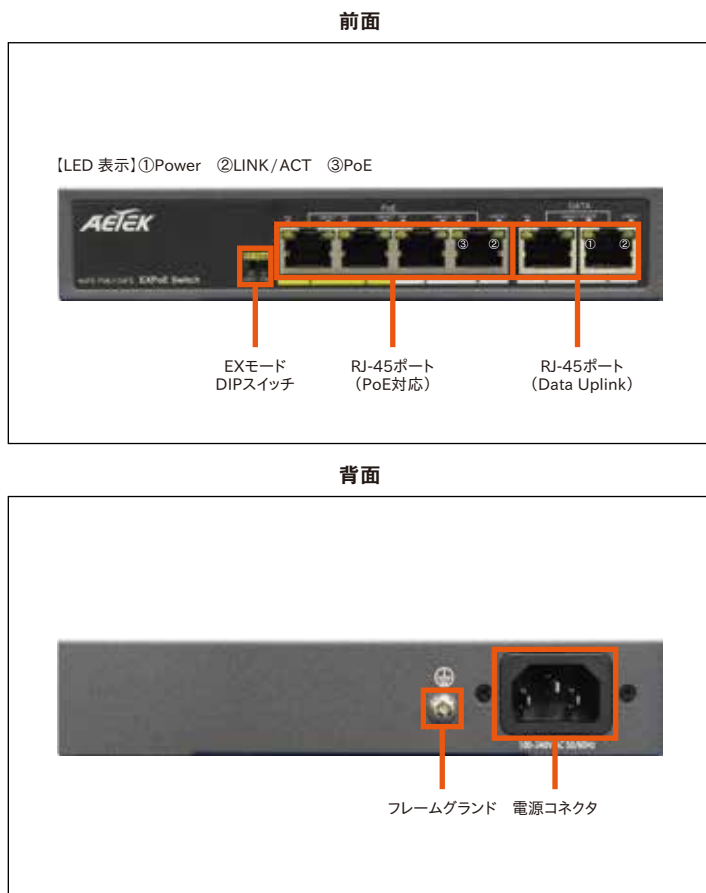

評価用貸出機をご用意しております。お気軽にご利用ください。
※お貸出機器をご用意できない機器もございます。詳細は弊社担当営業にご確認ください。

安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

- 本カタログに記載の通信距離・通信速度については、お客様環境下での距離・速度を保証するものではありません。
- 当製品の使用によって発生した損害およびその回復に要した費用に対し、当社は一切の責任を負いません。
- このカタログに記載の内容は予告なく変更されることがあります。

サポートサービスのご案内

先出しセンドバックサービス (年間契約・有償)

先出しセンドバックサービスは、ご購入頂いた機器に故障の可能性がある場合、弊社カスタマーサポートへご連絡頂き、障害切り分け後に機器の故障と断定した時点で、代替機器をご指定の場所へお届けするサービスです。
交換作業はお客様にて実施していただき、交換後に故障した機器を修理依頼書と共に弊社カスタマーサポートへご返却いただきます。

障害受付時間: 平日9:00~17:00
代替機発送日 (目安): 1~2営業日

0570-060030 (カスタマーサポート)

HYTEC INTER
Co.,Ltd.

ハイテックインター株式会社

〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-28-6 いちご西参道ビル3F
http://www.hytec.co.jp

価格・納期・仕様の
お問い合わせ先

TEL:03-5334-5260 (営業)
FAX:03-5334-3688 E-mail:info@hytec.co.jp

機器に関する技術的な
ご質問・機器障害時の
お問い合わせ先

0570-060030 (カスタマーサポート)
E-mail:support@hytec.co.jp