

産業用GbE対応 イーサネットスイッチ HES-3305/HES-3308

- ➡ -40～+75℃の広い動作温度
- ➡ DC12-56Vの広範囲の入力電圧
- ➡ ギガビット対応

RJ-45 x5 [HES-3305]

RJ-45 x8 [HES-3308]



概要

HES-3305/HES-3308は-40～+75℃の動作温度に対応したアンマネージド産業用ギガビットイーサネットスイッチです。

産業向け通信設備、過酷な温度環境での通信インフラとして最適なソリューションです。

このようなお客様に最適なソリューションです。

・動作温度条件の基準がシビアな環境でもご使用いただけます。(-40～+75℃対応)

・複数端末のデータ集線に。


(全ポート 10/100/1000BASE-T対応)

特徴

- ✓ 動作温度：-40～+75℃
- ✓ DC12-56Vの広範囲の入力電圧に対応
- ✓ インタフェース
 - HES-3305
 - ・RJ-45(10/100/1000BASE-T) x5ポート
 - HES-3308
 - ・RJ-45(10/100/1000BASE-T) x8ポート
- ✓ DINレール設置対応

製品外観図


前面

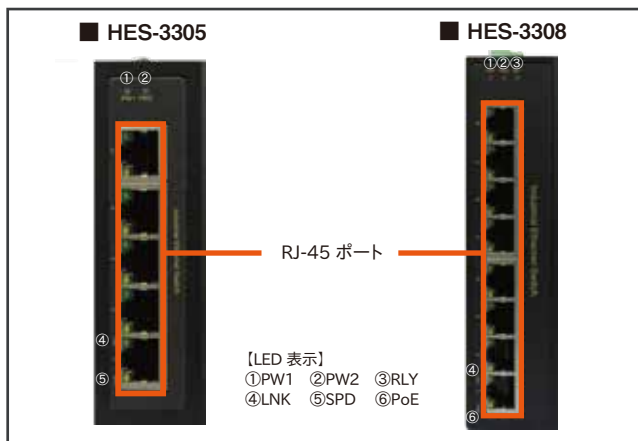

上面



背面（壁取付金具装着時）

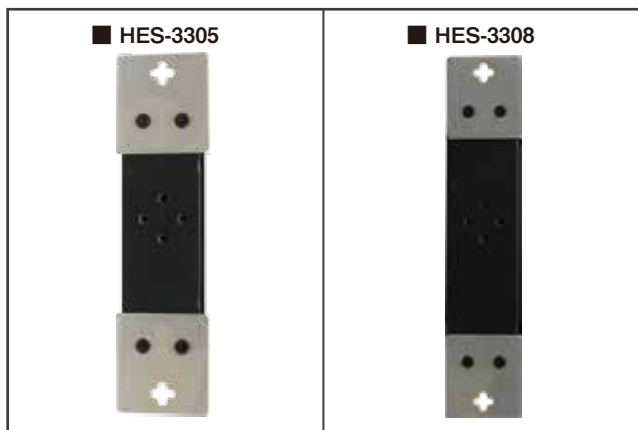

背面（DIN レール取付金具装着時）



製品仕様

製品名	HES-3305	HES-3308
商品コード	143-HY-006	143-HY-007
規格	IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure	
処理能力	14,880pps / 10Mbps 148,810pps / 100Mbps 1,488,100pps / 1000Mbps	
スイッチング方式	ストアアンドフォワード	
フローコントロール	IEEE 802.3x(全二重)/バックプレッシャー(半二重)	
最大フレーム長	9Kbyte(VLAN Tag含む)	
インターフェース	■RJ-45 x5ポート	■RJ-45 x8ポート
寸法	(W)32 x(H)103.5 x(D)81.5 mm(突起部含まず)	(W)36.2 x(H)142 x(D)105 mm(突起部含まず)
重量	154g(本体のみ)	494g(本体のみ)
最大消費電力	2.76W	5W
電源	12~56VDC	
動作温度	-40~+75°C	
動作湿度	5~95%RH(結露なきこと)	
保存温度	-40~+85°C	
IP保護等級	IP30	
認定	VCCI class A, FCC part 15, subpart B Class A, CE, EN 55022 Class A, RoHS	
製品保証期間	2年間	
付属品	■電源ターミナルブロック(本体装着済み) x1 ■壁取り付け金具 x2 ■DINレール金具 x1 ■金具取り付け用ネジ x4	

オプション製品

製品名	TRG1524-A-62E13 ACアダプタ
商品コード	154-CN-022
電源	入力 AC 100~240V
	出力 DC 24V
動作温度	-20 ~ +60°C
保存温度	-20 ~ +85°C
認定	RoHS, PSE ほか
製品保証期間	2年間

評価用貸出機をご用意しております。お気軽にご利用ください。
※お貸出機器をご用意できない機器もございます。詳細は弊社担当営業にご確認ください。

安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくために、
ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

- 本カタログに記載の通信距離・通信速度については、お客様環境下での距離・速度を保証するものではありません。
- 当製品の使用によって発生した損害およびその回復に要した費用に対し、当社は一切の責任を負いません。
- このカタログに記載の内容は予告なく変更されることがあります。

サポートサービスのご案内

先出しセンドバックサービス(年間契約・有償)

先出しセンドバックサービスは、ご購入頂いた機器に故障の可能性がある場合、弊社カスタマーサポートへご連絡頂き、障害切り分け後に機器の故障と断定した時点で、代替機器をご指定の場所へお届けするサービスです。
交換作業はお客様にて実施していただき、交換後に故障した機器を修理依頼書と共に弊社カスタマーサポートへご返却いただきます。

障害受付時間:平日9:00~17:00
代替機発送日(目安):1~2営業日

0570-060030
(カスタマーサポート)



ハイテックインター株式会社

〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-28-6 いちご西参道ビル3F
http://www.hytec.co.jp

価格・納期・仕様のお問い合わせ先

TEL:03-5334-5260(営業)
FAX:03-5334-3688 E-mail:info@hytec.co.jp

機器に関する技術的なご質問・機器障害時のお問い合わせ先

0570-060030(カスタマーサポート)
E-mail:support@hytec.co.jp