

# PTP670 用サージプロテクタ 納入仕様書

ハイテクインター株式会社		管理番号	RFD-20SP0001-01.1	
文書名	PTP670 用サージプロテクタ(156-CB-001)納入仕様書			
版数	年月日	作成	承認	変更内容
1.0	2020.07.17	大山	松井	新規作成
1.1	2020.07.22	大山	松井	RoHS 項目追加

## 1 製品仕様


製品型名	PTP670 用サージプロテクタ
型番	156-CB-001
伝送レート	1000 Base T
コネクタ	RJ 45
保護モード	ライン対ラインおよびライン対グラウンド
応答時間	5 ナノ秒 (代表値)
取り付け方法	ポール取り付け(ポール直径 25~75mm) または壁取り付け
筐体	耐用年数 10 年(設計値)
寸法 (グラウンドを含む)	16cm x 10cm x 9cm
重量	700g
耐風速特性	242km/h
動作温度	-40°C ~ +60°C
湿度	~ 100% (結露可)
サージ定格	10/1000 $\mu$ s 150A(最小値)、8/20 $\mu$ s 1500A (最小値)
セキュリティ	FIPS-197 準拠 128/256-bit AES Encryption (オプション)
RoHS	RoHS6 適合 (RoHS 2011/65/EU)
IP 等級	IP66/IP67 (埃と水分の侵入保護機能あり)

## 2 外観図

<寸法図および写真>



裏面

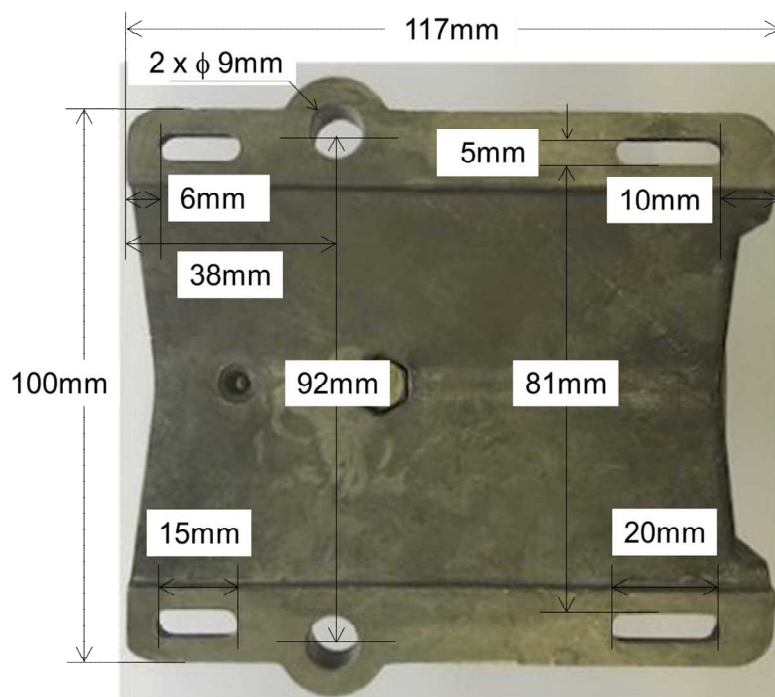

上面



下面



側面



### 3 ピンアサイン



PIN	信号	機能
1	Tx+	送信信号(+)
2	Tx-	送信信号(-)
3	Rx+	受信信号(+)
4	PoE	DCout
5	PoE	DCout
6	Rx-	受信信号(-)
7	PoE	GND
8	PoE	GND

## 4 修理依頼先

<問い合わせ窓口>

ハイテクインター株式会社 カスタマサポート

TEL: 0570-060030

MAIL: [support@hytec.co.jp](mailto:support@hytec.co.jp)