

HIE-S148P4-L2A ANALOG-IP Encoder

仕様書

1、製品概要

本機は、アナログHD（HD-TVI/AHD）とCVBS入力に対応した、IPエンコーダです。
 従来のアナログカメラ（CVBS）や最新のアナログHDカメラの映像をIP化することができます。
 PoE機能も搭載しており、PoEイーサネットスイッチ、PoEインジェクタ、PoEポートを装備したNVRと組み合わせることで、LANケーブルでの給電が可能です。
 また、接点入出力、音声入出力、RS485出力と、豊富な外部I/Fを装備しています。

2、特徴


- (1) アナログHD（HD-TVI/AHD）とCVBS（NTSC/PAL）入力に対応しています。
- (2) アナログHDは4Mpixまでの解像度に対応しています。
- (3) PoE給電に対応しており、PoE対応機器からLANケーブルを経由して電源供給が可能です。
- (4) 2タイプのストリーミング（H.264 or H.265/MJPEG）配信機能を装備しています。
- (5) H.264はもちろん、更に圧縮率を高めたH.265に対応しています。
- (6) Micro SDカードへの録画が可能です。録画スケジュールの設定も可能です。
- (7) 豊富な外部I/Fを装備しています。（アラーム入出力、音声入出力、RS485出力）
- (8) +12V出力端子を装備しており、カメラに電源を供給することができます（最大700mA）
- (9) モーション検知、プライバシーマスク機能、メール送信機能、DDNS等、豊富な機能を有しています。

3、仕様

ネットワーク部	
画像圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
画像サイズ	1st:2560X1440/2304X1296/2048X1536/1920x1080/1280X960/1280x720 2nd:704x480/352x240 3rd:704X480/480X240/352X240
フレームレート	1~30fps
ビットレート	CBR/VBR(最大ビットレート設定:32K~16Mbps)
プロトコル	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
インターフェース規格	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G)
同時アクセス数	4
その他機能	ROI、UPnP、メール送信、クラウドP2P
外部インターフェース	
映像入力	BNC HD-TVI/AHD/CVBS 1.0Vp-p (NTSC/PAL)
映像出力	BNC アクティブスルー出力
音声	入力:1系統(LINE) / 出力:1系統
アラーム IN/OUT	入力:1系統 / 出力:1系統
RS485	1系統
SDカードスロット	Micro SD/SDHC/SDXC (128GB サポート)
イーサネット	RJ-45(10/100Base-T)
DC入力コネクタ	+12V
DC出力コネクタ	+12V(最大700mA)

一般	
電源	DC12V (±10%) / PoE
消費電力	12W (DC12V/900mA)
運用温度	-20°C~60°C (湿度: 0%RH~90%RH)
寸法	W 75 × H 30 × D 141 mm
防水/防滴構造	—
耐衝撃構造	—
重量	220 g

4、外観

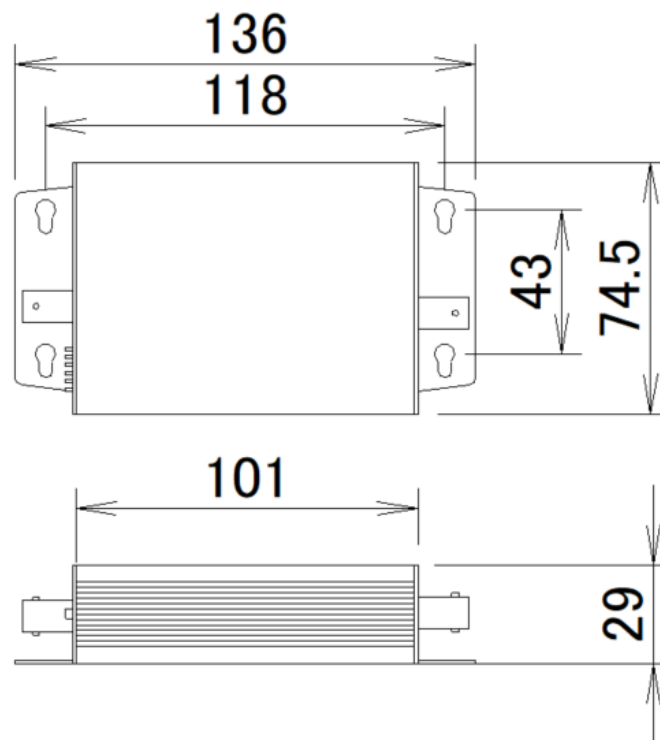

単位: mm