

H.265 エンコーダ HTX-E2000(S)

- ・H.264/H.265対応
- ・入インタフェース
- HDMI対応: HTX-E2000
- SDI対応: HTX-E2000S




<特徴>

- ・ビデオエンコード最大 2K: 1080p/60fps
- ・1チャンネルオーディオ入出力, AAC をサポート, G. 711 オーディオコーデック;
- ・ビデオおよびオーディオストリームは、標準の TS ストリーミング形式をサポート
- ・ビデオコーデックの遅延は200ms 未満
- ・TCP/IP、Onvif、RTSP、RTMP、UDP/マルチキャストおよび他のネットワーク伝送モード
- ・サポートローカル Micor SDXC ストレージ

<用途>

- ・施設モニタリング
- ・セキュリティシステム

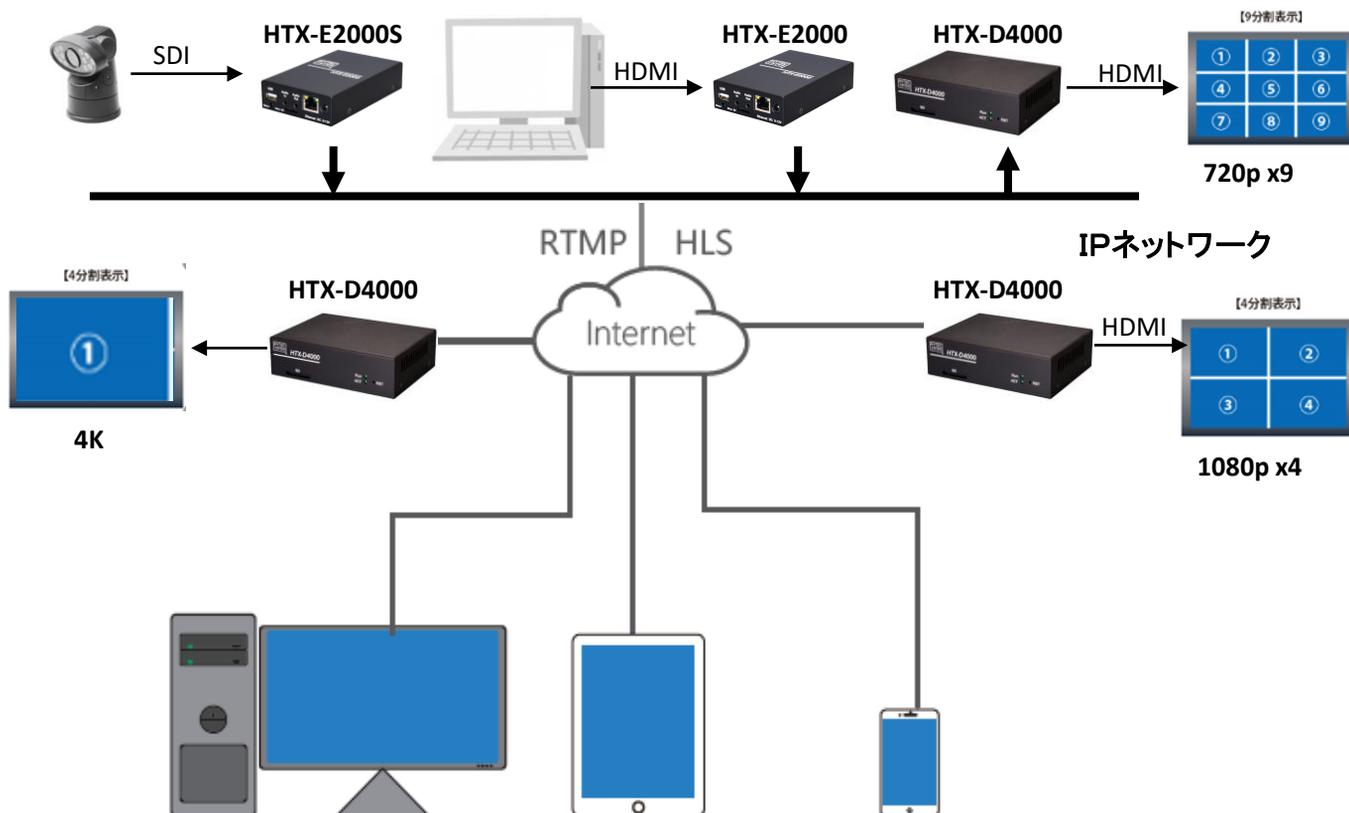

H.265 エンコーダ HTX-E2000(S)

<仕様>

項目		HTX-E2000	HTX-E2000S
ビデオ	解像度	1080P:1920*1080@60/50/30Hz; WUXGA:1920*1200@60Hz; UXGA:1600*1200@60Hz; SXGA:1280*1024@60Hz; 720P:1280*720@60/50Hz; XGA:1024*768@60Hz	
ビデオ パラメーター	コーデック	H.265 MainProfile H.264 HighProfile; H.264 MainProfile; H.264 BaseProfile;	
	ビットレート・ フレームレート	CBR/VBR フレームレート1~60fps ビットレート32kbps~12Mbps	
	符号化能力	1ストリーム×1080p@60fps	
オーディオ パラメーター	コーデック	AAC-LC、G.711	
通信方式		Onvif、TCP/IP、RTSP、RTMP、UDP/Multicast	
インター フェース	映像入力	1×HDMI	1×SDI
	映像出力	1×HDMI	1×SDI
	音声入出力	RCA pin HDMI	RCA pin SDI
	ネットワーク	10/100BASE-TX	
電源		AC100V ACアダプタ (DC12V) Micro USB (DC5V)	
動作環境		温度-20℃~55℃ 湿度10%~90% (結露なきこと)	
外形寸法		(W) 75.4 x (H) 25 x (D) 113mm (突起部含まず)	(W)76 x (H)23 x (D)113 mm (突起部含まず)

装置前面



HTX-E2000



HTX-E2000S

装置背面



本仕様および外観は改善のため、予告なく変更する場合があります。製品のご購入およびご使用の際には、最新情報についてご確認ください。

当社製品の使用に際しては、製品添付の仕様書、取扱説明書を必ずお読みいただき、記載内容に従ってご使用願います。