

# アナログIPコンバータ GW6600V-F

- ⇒ 既設のアナログモデムをイーサネット/IP網WAN回線に接続可能
- ⇒ アナログモデムに接続される端末は同期・非同期設定可能
- ⇒ 様々な管理機能に対応  
WebGUI, Telnet, SSH, SNMP agent, RADIUS Authorization



## 概要

GW6600V-Fは、お客様設備のアナログモデムを変更することなく、WAN回線をアナログ3.4k専用線からL2/L3専用線網へスムーズな移行を実現するアナログIPコンバータです。


既設のアナログ専用設備を置き換えることなく、新しいネットワークサービスを利用した拠点間通信を実現します。

本社-支店間や本社-工場間などの拠点間通信に最適なソリューションです。

## 特徴

- ✓ **インターフェース**
  - Ethernet: 10/100/1000BASE-T オートMDI-X x4 ※WAN用
  - アナログ専用線: RJ-11 (2/4wire)x2
- ✓ **同期/非同期対応**
- ✓ **様々な管理機能に対応**  
WebGUI, Telnet, SSH, SNMP agent, RADIUS Authorization
- ✓ **必要回線帯域**  
PCM (G.711) 信号を変換したパケットを10msの間隔で送出する場合の帯域は120kbps

## 接続構成例

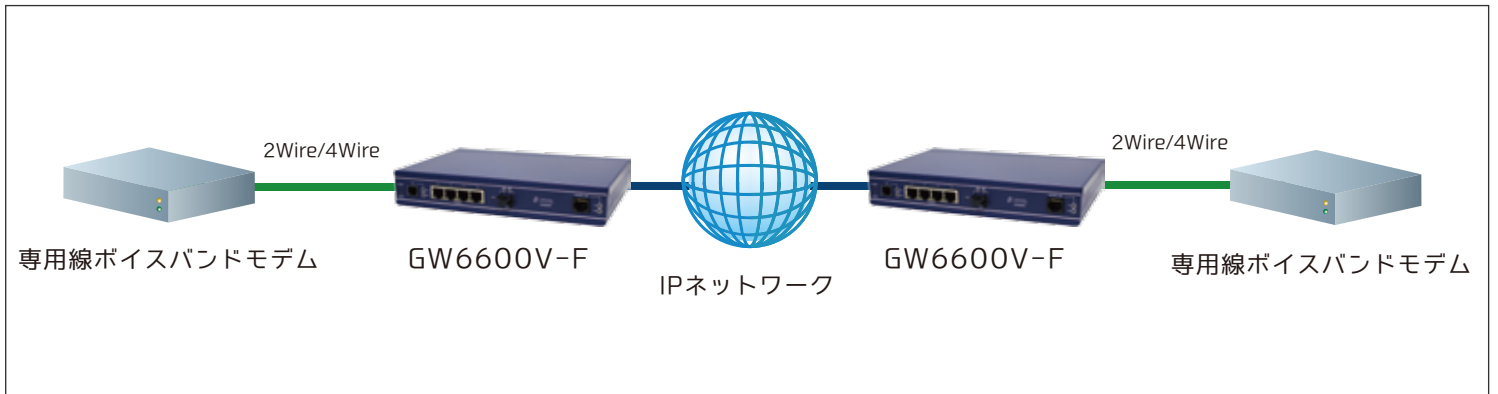

## 製品仕様

製品名	GW6600V-F	
商品コード	137-VA-003	
管理機能	HTTP/HTTPS, CLI(Telnet/SSH), SNMP agent, SMS managemnet support	
その他機能	IPv4/IPv6, DHCP server/client, DynDNS, NAT, NAT Traversal, NTP Client, VLAN support, Packet filtering, Firewall, Port forwarding, BGPv4, OSPF, RIP (v1 and v2), PSec/L2TP/GRE, DMVPN, SNMP v1/v2/v3, TLS 1.2	
インターフェース	LAN	■RJ-45(10/100/1000BASE-T) x4ポート ・オートネゴシエーション ・オートMDI/MDI-X
	LINE	■RJ-45[Analogue Leased Line(2wire/4wire)] x1ポート
寸法	(W)224 x(H)34 x(D)158mm(突起部含まず)	
重量	950g(本体のみ)	
電源	AC 100~240V 50/60Hz	
消費電力	12W	
動作温度	0~50℃	
動作湿度	30~80%RH(結露なきこと)	
保存温度	-10~+50℃	
保存湿度	20~90%RH(結露なきこと)	
認定	EN60950, EN55022, EN55024, RoHS	
MTBF	1,149,397 hours	
製品保証期間	1年間	
付属品	■ACアダプタ x1	

## 製品外観図



評価用貸出機をご用意しております。お気軽にご用命ください。

※お貸出機器をご用意できない機器もございます。詳細は弊社担当営業にご確認ください。

### 安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

- 本カタログに記載の通信距離・通信速度については、お客様環境下での距離・速度を保証するものではありません。
- 当製品の使用によって発生した損害およびその回復に要した費用に対し、当社は一切の責任を負いません。
- このカタログに記載の内容は予告なく変更されることがあります。

### サポートサービスのご案内

#### 先出しセンドバックサービス(年間契約・有償)

先出しセンドバックサービスは、ご購入頂いた機器に故障の可能性がある場合、弊社カスタマーサポートへご連絡頂き、障害切り分け後に機器の故障と断定した時点で、代替機器をご指定の場所へお届けするサービスです。

交換作業はお客様にて実施していただき、交換後に故障した機器を修理依頼書と共に弊社カスタマーサポートへご返却いただけます。

障害受付時間:平日9:00~17:00  
代替機発送日(目安):1~2営業日

0570-060030  
(カスタマーサポート)

**HYTEC  
INTER**  
Co.,Ltd.

ハイテックインター株式会社

〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-28-6 いちご西参道ビル3F  
http://www.hytec.co.jp

価格・納期・仕様の  
お問い合わせ先

TEL:03-5334-5260(営業)  
FAX:03-5334-3688 E-mail:info@hytec.co.jp

機器に関する技術的な  
ご質問・機器障害時の  
お問い合わせ先

0570-060030(カスタマーサポート)  
E-mail:support@hytec.co.jp