

# HNR-S シリーズ ネットワークレコーダー

## HNR-S0458P (4CH) / S0858P (8CH) / S1658PFR (16CH) / S3288PFR (32CH)

### 仕様書

#### 1、製品概要

HNR-S シリーズは、ネットワークカメラの映像と音声を記録できるデジタルレコーダーです。ハイビジョン/フルハイビジョン解像度の IP カメラはもちろんのこと、より高解像度な 3Mpix/4Mpix /5Mpix/4K-UHD カメラの録画も可能です。多彩な録画機能、豊富な検索再生機能を備え、あらゆる監視用途に使用できるネットワークレコーダーです。

#### 2、特徴

- (1) 1.0Mpix、2.0Mpix、3.0Mpix、4.0Mpix、5.0Mpix、8Mpix(4K-UHD) と様々な解像度の IP カメラが接続可能です。
- (2) 接続可能な IP カメラはハイテクインター製 HIC シリーズに加えて、HIKVISION/Dahua/Onvif-S のマルチベンダー対応です。
- (3) PoE HUB を内蔵しておりカメラ用の電源を別途用意する必要がありません。またハイテクインター製 HIC シリーズならプラグ&プレイで簡単に接続できます。(32CH モデルは 16ch 分の PoE ポートを実装)
- (4) H.264 はもちろん、さらに圧縮効率を高めた H.265 での録画が可能です。
- (5) モニタ出力は 4K 解像度に対応しており、高精細な映像表示が可能です。
- (6) 手動、連続、アラーム、動体検知の各種録画モードに加えて、スマート検知録画にも対応しており、録画スケジュールも設定できます。
- (7) 16CH/32CH モデルは顔認証機能に対応しています。(顔認識機能を実装したカメラが必要です)
- (8) 豊富な検索機能を有しています。手動再生、カレンダー、イベント。
- (9) HDD は 4CH : 最大 10TB/1 台、16CH/32CH は 4 台の HDD が載可能です。
- (10) モニタ出力は HDMI、VGA の 2 系統対応。
- (11) 録画を止めることなく検索・再生・バックアップが可能です。
- (12) 録画映像は USB フラッシュメモリに簡単にバックアップできます。
- (13) 統合監視アプリで、LAN/インターネット経由で、パソコン、タブレット端末、スマートフォンを使った映像監視が可能です。


#### 3、仕様

型番		S0458P-3TB	S0858P-6TB	S1658PFR	S3288PFR
IP カメラ接続数		4	8	16	32
映像出力 (MAIN モニタ)		2 (HDMI, VGA)			
音声入出力		入力: 1 (RCA) / 出力: 1 (RCA)			
I/F	USB2.0	2 (フロントパネル 1/リアパネル 1)		1 (フロントパネル)	
	USB3.0			1 (リアパネル)	
	RS-485	—		1 (PTZ/Key Bord)	
	カメラ接続ポート	POEx4(10/100Mbps)	POEx8(10/100Mbps)	POEx16(10/100Mbps)	
	LAN	1 (10/100/1000Mbps)			
	センサ入力	—		16	
	アラーム出力	—		4	
	内蔵 SATA	1 (最大 10TB)		4 (最大 10TB/1 台)	

型番		S0458P-3TB	S0858P-6TB	S1658PFR	S3288PFR
ライブ	HDMI 解像度	3840X2160、1920×1080、1280×1024			
	VGA 解像度	1920×1080、1280×1024			
	分割数	1, 4	1,4,6,8	1,4,9,16	1,4,9,16,25,32,36
	デジタル ZOOM	有			
録画/再生 & Backup	画像圧縮方式	H.264、H.265、MJPEG			
	ビットレート	1Mbps～10Mbps			
	録画解像度	8M、5M、4M、3M、1080p、720p、VGA(サブストリーム)			
	録画モード	連続、イベント(動体検知、スマート検知、)、センサー、連続+イベント、連続+センサー、連続+イベント+センサー			
	検索モード	手動、カレンダー、イベント、タグ			
	再生解像度	8M、5M、4M、3M、1080p、720p、VGA(サブストリーム)			
	再生速度	x1/32、x1/16、x1/8、x1/4、x1、x2、x4、x8、x16、x32			
	同時再生チャンネル数	4ch	8ch	16ch	
	搭載 HDD	3TB	6TB	—	
	Backup デバイス	USB フラッシュメモリ			
	Backup ファイル	AVI、独自ファイル形式			
スマート機能	リンククロス、エリア侵入、置き去り・持ち去り、カメラ妨害、顔認証*1				
操作方法	USB マウス				
電源電圧	DC+48V		AC100～240V		
消費電力(HDD,PoE 除く)	Max5W		Max15W		
動作温度/湿度	-10～55℃ / 10～90% RH				
寸法 mm(突起部除く)	W300×H45×D249		W440×H70×D393		
重量(HDD 除く)	1kg		4.41kg		


\*1:顔認証は 16CH/32CH モデルのみ対応

#### 4、外観

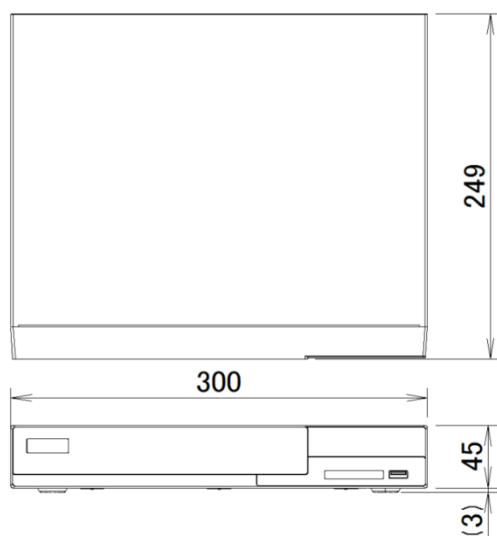

— HNR-S0458P-3TB —  
— HNR-S0858P-6TB —

単位=mm.

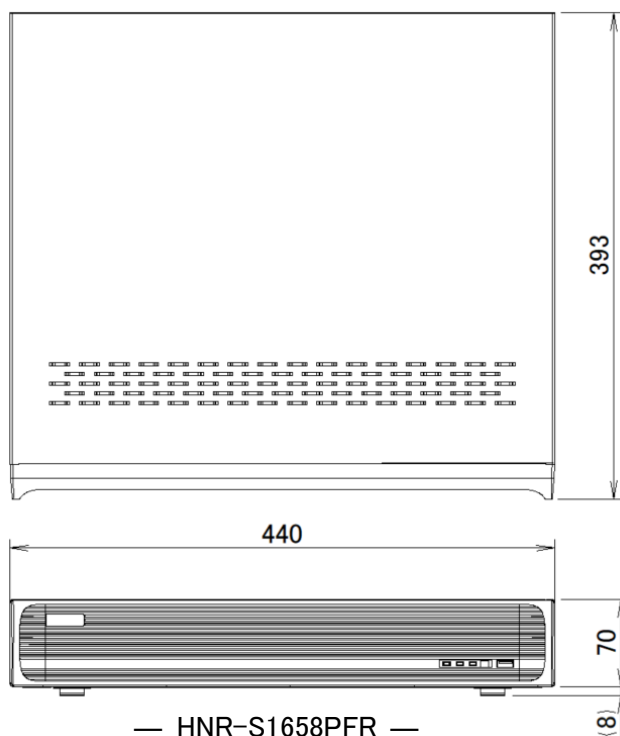

— HNR-S1658PFR —  
— HNR-S3288PFR —