

LTE通信機能対応 屋外設置型カメラ&レコーダ

SECU-Net (Security-Network)

SECU-Net/C (HIC-SH5R9-LTE)

高解像度・高画質、更にインテリジェント検知にも対応

- 特徴 -

- ・ 500万画素高解像度IPカメラ
- ・ ×3倍のリモートズームレンズを搭載
- ・ H.265対応で録画、通信データ量を高圧縮
- ・ SDカード録画対応 (最大128GB)
- ・ 各種検知機能搭載
(置き去り、持ち去り、ラインクロス、エリア侵入等)
- ・ 外部接点入出力対応 (OPTION)
- ・ 音声入出力対応 (OPTION)
- ・ イベント発生時にE-Mail通知、スナップショット保存、FTPデータ転送等の
リンク動作機能
- ・ LTE接続で遠隔地からライブ映像監視、録画映像再生、録画映像バックアップが可能
- ・ 電源はAC100V (AC CABLE = 3mが付属)
- ・ ハイテクインターが提供するクラウド録画システムとの連携が可能




- 仕様 -

機種名	HIC-SH5R9-LTE
撮像素子	1/2.5インチ 5M CMOS SENSOR
最低被写体照度	Color : 0.036Lux / IR=ON時 : 0 Lux
赤外線照明照射距離	約60m
レンズ	3.3mm~12mm リモートズームレンズ (画角 水平93.9°~34.8°)
主な機能	モーション検知、プライバシーマスク、タイトル表示、縦モード撮影、SDカード録画、DDNS、ROI、メール送信、FTP、ラインクロス検知、侵入検知、置き去り・持ち去り検知、カメラ妨害検知等
画像圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
ビットレート	256Kbps~5Mbps
画像サイズ	5M/4MP/2K/3MP/1080P/720P/D1/CIF/480x240
LAN端子	10BASE-T/100BASE-T(RJ-45)X1
ストレージ	Micro SD/SDHC/SDXC (最大128GB)
映像出力	NTSC/PAL (Option)
音声入出力	ライン入力 : 1系統、ライン出力 : 1系統 (Option)
アラーム入出力	入力 : 1系統、出力 : 1系統 (Option)
無線インターフェース	LTE B1/B38/B19
対応キャリア/SIM	NTTドコモ及び各MVNO
ルータ機能	IP Filter、MAC Filter、URL Filter、NAT、Open VPN、Ipsec
電源	AC100V
消費電力 (最大)	12W
動作温度/湿度	-10~50℃ / 90%以下 (結露なきこと)
寸法 (突起部除く)	W 140 × H 136 × D 438 mm
耐衝撃構造	—
防水/防滴構造	IP66
重量	1.5kg

* 本仕様は予告なく変更することがあります

- 外観 -

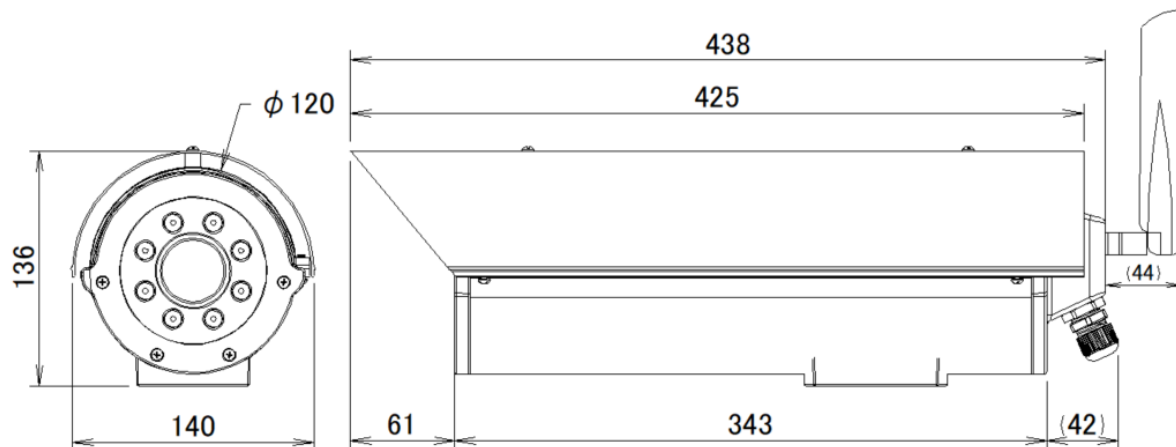


SECU-Net製品概要

SECU-Net は、カメラ及びレコーダとM2Mルータを一体化した、LTE通信対応の屋外用映像監視装置です。

M2Mルータでインターネット網に接続することで、遠隔地からのライブ映像監視、録画映像再生及びダウンロードが可能です。

SECU-Netシステム概要

ライブストリーミング、PTZカメラ操作、エッジ録画に対応。クラウドとの連携も可能です。

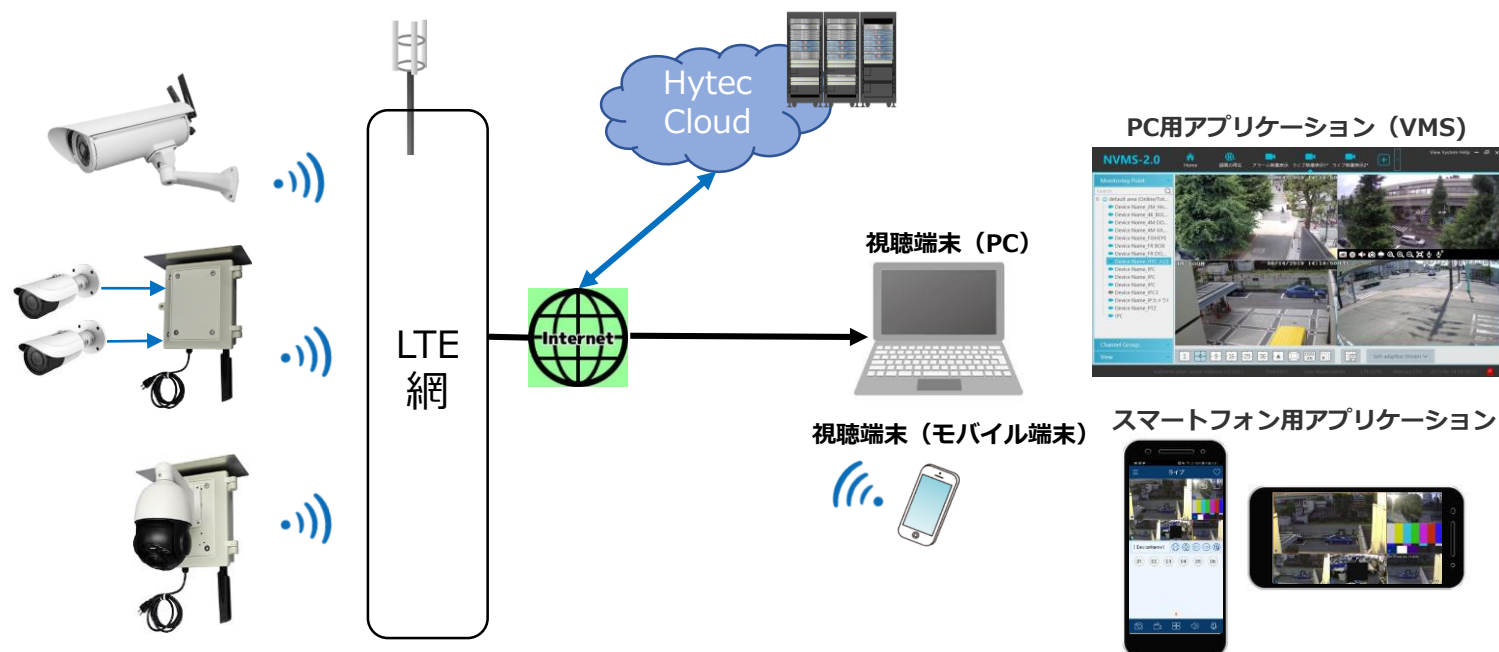

ハイテックインター株式会社

〒151-0053

東京都渋谷区代々木3-28-6いちご西参道ビル3F

価格・納期・仕様のお問い合わせ

TEL : 03-5334-5260 FAX : 03-5334-3688 Mail : info@hytec.co.jp

機器に関する技術的なお問い合わせ

TEL : 0570-060030 (カスタマサポート) Mail : support@hytec.co.jp