

LTE通信機能対応 屋外設置型カメラ&レコーダ

# SECU-Net (Security-Network)

## SECU-Net/NH (HOR-S495G-LTE)

### 4chネットワークレコーダとM2Mルータを 一体化した屋外用レコーダ



#### - 特徴 -

- ・最大4台のIPカメラを接続可能
- ・最大2台のカメラに電源 (+12V) 供給が可能 (PTZカメラは1台のみ)
- ・SSD (500GB) で長期録画
- ・H.265対応で録画、通信データ量を高圧縮
- ・ハイテクインターブランドのスマート検知対応カメラと接続すれば、イベント発生時の映像のみを連続再生したり、イベント発生時にスマートフォンにプッシュ通知でのお知らせが可能 (スマート検知機能：置き去り、持ち去り、ラインクロス、エリア侵入等)
- ・LTE接続で遠隔地からライブ映像監視、録画映像再生、録画映像バックアップ
- ・ミニバレットカメラ、バレットカメラ (光学X3倍リモートレンズ搭載)、光学16倍PTZカメラとの一体化が可能 (OPTION)
- ・PTZカメラ接続時は、遠隔 (PC/スマホ) からカメラのPTZコントロールが可能
- ・遠隔地のPCからシステム再起動が可能
- ・電源はAC100V (AC CABLE=1.5mが付属)
- ・ハイテクインターが提供するクラウド録画システムとの連携が可能 (将来対応)

#### - 仕様 -


機種名	HOR-S495G-LTE	
画像圧縮方式	H.264/H.265	
IPカメラ接続数	最大4	
I/F	LAN	2 (10/100/1000Mbps)
	センサ入力	(HIC-SB4R8P-ILとの組み合わせ時1系統対応)
	アラーム出力	(HIC-SB4R8P-ILとの組み合わせ時1系統対応)
	音声入出力	(HIC-SB4R8P-ILとの組み合わせ時1系統対応)
	内蔵SATA	1(500GB SSD)
	電源出力	DC+12V (最大1.5A)
録画/再生 & Backup	録画解像度	8M,5M,4M,3M,1080p,960p,720p,VGA
	録画モード	連続、動体検知、スマート検知、センサー入力、連続/動体検知/スマート検知/センサー入力の組み合わせ
	検索モード	連続、モーション、センサー、スマート
	再生速度	x1, x2, x4, x8, x16, x32
Backupファイル	AVI	
無線インターフェース	LTE B1/B38/B19	
対応キャリア/SIM	NTTドコモ及び各MVNO	
ルータ機能	IP Filter、MAC Filter、URL Filter、NAT、Open VPN、Ipsec	
一体取り付け可能なカメラ	BULLETカメラ：HIC-SB4R8P-IL Mini BULLETカメラ：HIC-SB4R368P-I X16 PTZカメラ：HIC-SOS2Z168N-IL2 ※カメラ取付金具はOPTIONです	
入力電源電圧	AC100	
消費電力 (最大)	10W (カメラ含まず)	
動作温度/湿度	-10~50℃ / 10~90% RH (結露なきこと)	
寸法 (突起部除く)	W 255 × H 256 × D 109 mm	
防水/防滴構造	IP66	
筐体素材	アルミ合金	
重量	5.3kg (カメラ含まず)	

\* 本仕様は予告なく変更することがあります

## - 外観 -



基本モデル    バレットカメラ一体型    PTZカメラ一体型

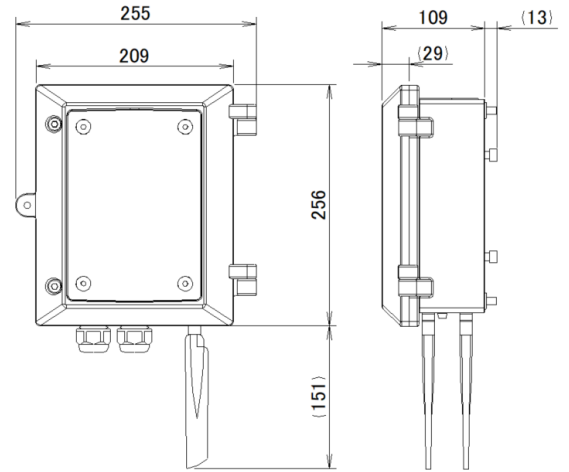


## SECU-Net製品概要

SECU-Net は、カメラ及びレコーダとM2Mルータを一体化した、LTE通信対応の屋外用映像監視装置です。

M2Mルータでインターネット網に接続することで、遠隔地からのライブ映像監視、録画映像再生及びダウンロードが可能です。

## SECU-Netシステム概要

ライブストリーミング、PTZカメラ操作、エッジ録画に対応。クラウドとの連携も可能です。

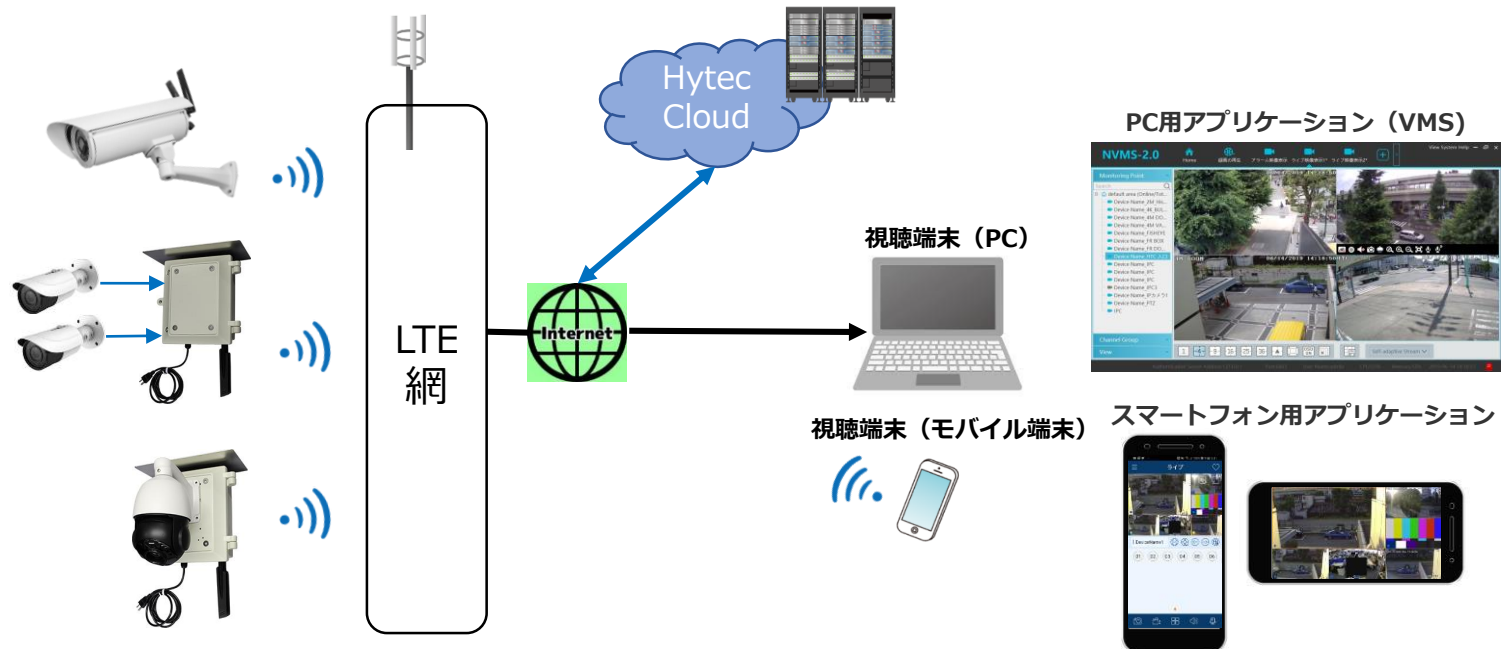

ハイテックインター株式会社

〒151-0053

東京都渋谷区代々木3-28-6いちご西参道ビル3F

価格・納期・仕様のお問い合わせ

TEL : 03-5334-5260    FAX : 03-5334-3688    Mail : info@hytec.co.jp

機器に関する技術的なお問い合わせ

TEL : 0570-060030 (カスタマサポート)    Mail : support@hytec.co.jp