
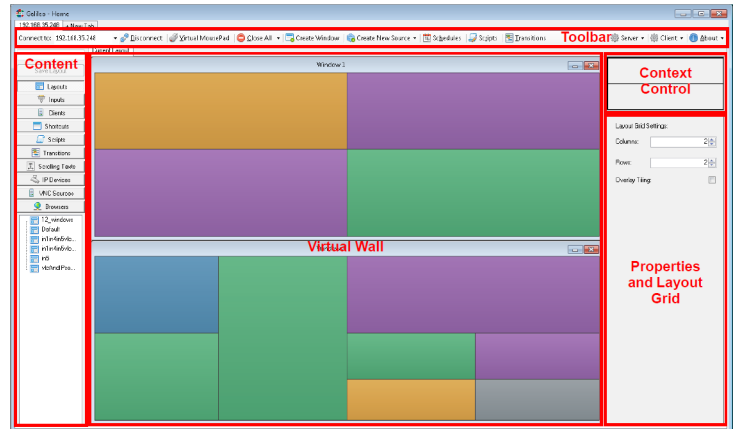


IP Video Wallプロセッサ『Galileo』

Galileoは、IP・アナログ信号入力に対応したマルチビデオウォール装置です。


<特徴>

- ・IPカメラ、エンコーダ、WEBブラウザ、動画ファイル、アナログ信号(HDMI、DP、DVI、NTSC)を同時に取り込むことが可能
- ・アナログから4Kまでの映像に対応
- ・複数のモニタ、PC、タブレット、スマホに対し、同時に映像を表示可能
- ・直観的な操作で簡単に映像の配置を変更可能
- ・24時間365日止めることなく運用可能
- ・要件に応じてソフト・ハードをカスタマイズ
- ・中小規模案件から大規模案件までカバー
- ・スケジュールごとに映像の自動切換え
- ・遠隔地からのキーボードマウス操作可能

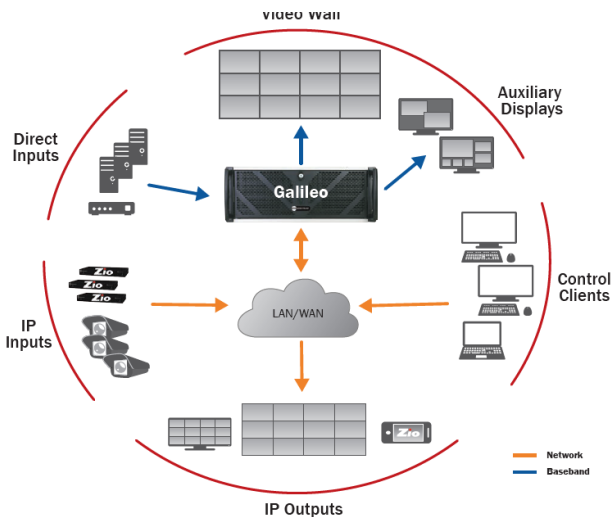

<用途>

施設モニタリング(空港、警察、防衛)/セキュリティシステム/デジタルサイネージ

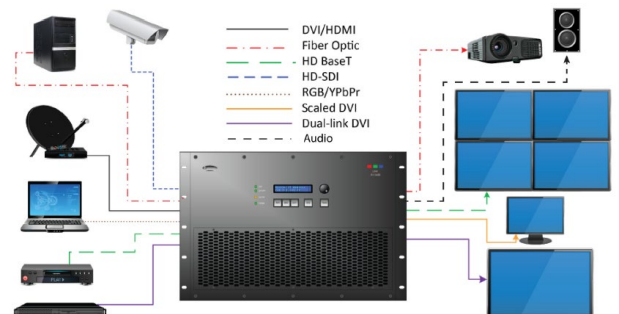

IP Video Wallプロセッサ『Galileo』

<仕様>

		GO 18	GO 28	GO 40	GO 56
入力		DVI: 最大 1920x1200 @ 60Hz, 2560x1600 @ 30Hz HDMI: 最大 4096x2160 @ 60 Hz S-Video / Composite: NTSC/PAL/SECAM SDI: 1920x1080 @ 60Hz IP: 最大 12x 1920x1080 @ 30 Hz, 1x 3840x2160 @ 60Hz, or 2x 3840x2160 @ 30Hz 又はGO IP4K / IP4K-Eカードと同等のデコード/エンコード IP: 同時表示最大 9x 1920x1080 @ 30 Hz 又はシャーシCPUと同等のデータレート			
出力		DVI: 最大 2048x1152 @ 60Hz, 2560x1600 @ 30Hz HDMI: 最大 1920x1080 @ 60 Hz DP: 最大 4096x2160 @ 60 Hz IP: 最大12x 1920x1080 @ 30 Hz, 1x 3840x2160 @ 60Hz, or 2x 3840x2160 @ 30Hz 又はGO IP4K / IP4K-Eカードと同等のデコード/エンコード			
最大出力数		18	28	40	56
プロセッサ	CPU	Single Intel® Xeon® W-2123 3.6GHz		Single Intel® Six Core™ i7	
	メモリ	16 GB DDR4 2666MHz	16 GB DDR3	8 GB DDR3	8 GB DDR3
	ハードディスク	256 GB SSD (RAID非対応)	500 GB SSD; RAID オプション		
コントロールネットワーク		1x Ethernet TCP/IP 10/100/1000 Base-T	2x Ethernet TCP/IP 10/100/1000Base-T		
電源 (消費電力は設定によって 異なります)		100-240 VAC; 50/60 Hz	100-240 VAC; 50/60 Hz (冗長・ホットスワップ オプション対応)	115-230 VAC; 50/60 Hz (冗長・ホットスワップ対応)	
最大消費電力		690W(単一)	850W(単一)/900W(冗長)	810W	
動作温度・湿度(結露なきこと)		10+35℃ / 10% to 80%	0 to +40℃ / 20% to 80%	0 to +40℃ / 10% to 85%	
保管温度		-10+60℃	-20+80℃	-20+60℃	
外形寸法		165 x 440 x 460 mm/12kg	177 x 483 x 546 mm/18kg	177 x 483 x 657 mm/26kg	

<外観>

GO 18

GO 28

GO 40 / GO 56

装置前面



装置背面



本仕様および外観は改善のため、予告なく変更する場合があります。製品のご購入およびご使用の際には、最新情報についてご確認ください。
当社製品の使用に際しては、製品添付の仕様書、取扱説明書を必ずお読みいただき、記載内容に従ってご使用願います。