

4画面マルチビューワ HMV-42PIP


HMV-42PIPは、4入力2出力可能なHDMIマルチビューワです。
最大4映像ソースを2台のモニタでそれぞれ視聴可能。

■特徴

- ・ 4K@60Hz(4:4:4 8-bit)のHDMI入出力をサポート
- ・ HDCP1.0及び2.2に対応
- ・ HDMI入力4ch/出力2chを装備
- ・ 動作モードは、MatrixとMultiViewerの2モード選択可能
Matrixモード：出力1/2にそれぞれ別々の入力CHが選択可能
※Matrixモードは1080p@60以下の入出力時のみサポート
MultiViewerモード：マルチ画面表示が可能
(2X2/3+1/2分割 /PinP)
※MultiViewerモードでは出力1/2はミラー表示
※4K入力の場合は2X2表示のみサポート
- ・ Web GUI、TELENET、フロントパネル、IRで遠隔設定可能
- ・ コンバータを組み合わせればHDMI入力以外の映像ソースも取り込み可能
- ・ チャンネル名称/ロゴの挿入可能
- ・ RS-232、音声対応



■構成図

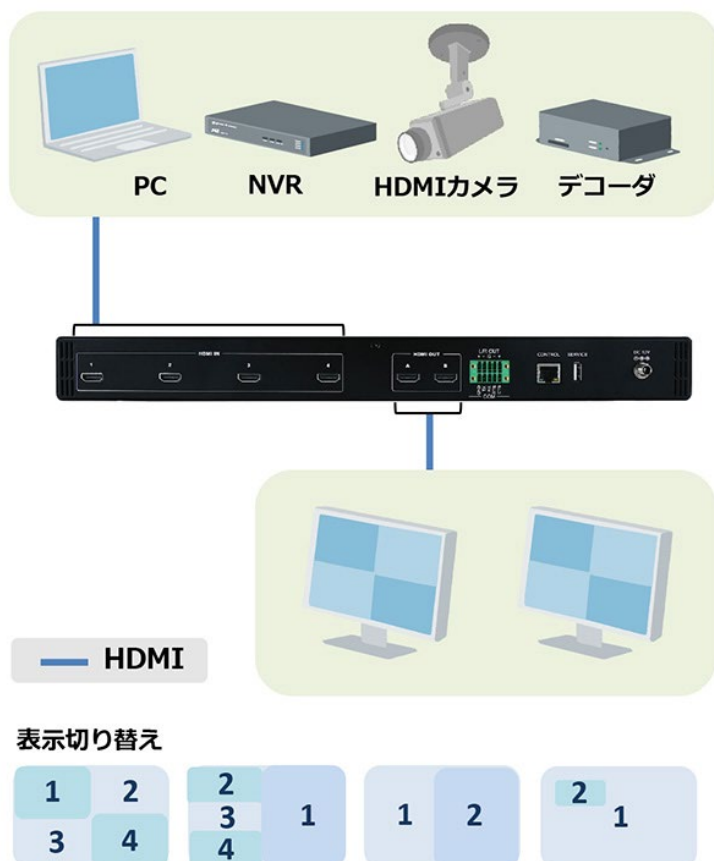

■利用シーン

ショッピングモール、工場、製鉄所、教育、
会議システムなど



ショッピングモール



オフィス



キャンパス



工場

4画面マルチビューワ HMV-42PIP

HYTEC
INTER
Co.,Ltd.

■外観



前面



背面



■製品仕様

製品名	4画面マルチビューワ HMV-42PIP	
商品コード	197-HY-016	
規格	HDMI 2.0、 HDCP 1.4/2.2	
最大入力解像度	4096×2160@60Hz	
オーディオサポート	LPCM 2.0/5.1/7.1	
インタフェース	Inputポート	HDMI (Type A) x 4
	Outputポート	HDMI (Type A) x 2
	音声出力 (バランスステレオ) ポート	5-pinターミナルブロック x1
	IPコントロールポート	RJ-45 x1
	RS-232ポート	5-pinターミナルブロック x1
寸法	(w) 438 × (H) 44 × (D) 268mm (突起部含まず)	
重量	3400g (本体のみ)	
設置	ラックマウント	
電源	AC100-240V, 50-60Hz	
消費電力	27.5W	
動作温度	0~40°C	
動作湿度	20~90%RH (結露なきこと)	
保存温度	-20~+60°C	
保存湿度	20~90%RH (結露なきこと)	
認定	VCCI class A	
製品保証期間	2年間	
付属品	■ACアダプタ x1 ■リモコン x1 ■5-pinターミナルブロック x2 ■ラックマウント金具 x2 ■金具取り付けネジ x6 ■ラックマウントネジ x4	

本仕様および外観は改善のため予告なく変更する場合があります。製品のご購入およびご使用の際には最新情報についてご確認ください。
当社製品の使用に際しては、製品添付の仕様書、取扱説明書を必ずお読みいただき、記載内容に従ってご使用願います。



ハイテックインター株式会社

〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-28-6 いちご西参道ビル3F

<https://hytec.co.jp>

価格・納期・仕様
お問い合わせ

TEL:03-5334-5260
FAX:03-5334-3688



お問い合わせ

機器に関する技術的な
お問い合わせ

TEL:0570-060030
(カスタマーサポート)



技術的なお問い合わせ

#20240808